

ANDRÉ RODRIGUES

Engenheiro Estrutural

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto Estrutural
- Casa | CF -

Revisão 02

João Pessoa, 14 de abril de 2022

1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo estabelecer os parâmetros, especificações e critérios a serem considerados na concepção do projeto da estrutura em concreto armado da residência de alto padrão localizada na R. PROFESSOR RAIMUNDO, 148, CENTRO, PASSA E FICA-RN.

A concepção do projeto da estrutura contempla as características e objetivos de uso fornecidos pelo contratante e constante no projeto arquitetônico.

MANUAL REFERENTE À REVISÃO 02

Caracterização da Obra:

A residência em questão possui uma arquitetura bem complexa, principalmente quando olhamos para a área da garagem de três carros, onde obviamente existe um vão considerável (em torno de 7 metros). Acima dessa garagem estão os dormitórios, que faz com que as cargas sobre esse vão sejam ainda maiores, fazendo com que fosse necessária uma análise extremamente detalhada no dimensionamento dos elementos.

A escada se dá em leque e a mesma possui uma janela que impossibilita a execução de uma viga de suporte para o patamar dessa escada, fazendo com que esse patamar precise ser apoiado nas vigas subjacentes e assim, fazendo-as ter cargas mais elevadas e consequentemente, mais armadura.

A opção do cliente pelo não contrato da sondagem SPT faz com que o solo abaixo da residência seja uma incógnita, sendo por opção do cliente continuar sem as informações necessárias para ter uma fundação condizente com a realidade da localidade. Sendo assim foi sugerido algumas sapatas por insistência do cliente, onde o mesmo aceitou por meio de contrato que toda a responsabilidade da fundação e quaisquer patologias por elas geradas recai completamente sobre o cliente.

No caso de o contratante submeter este projeto à Avaliação Técnica do Projeto, este deverá comunicar à André Rodrigues de Vasconcelos. A Avaliação Técnica do Projeto deverá se pautar nas recomendações da ABECE para esta atividade.

3. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

3.1. Normas Essenciais

ABNT NBR 05674:2012	Manutenção de edificações
ABNT NBR 06118:2014	Projeto de estruturas de concreto – Procedimento
ABNT NBR 06120:1980	Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
ABNT NBR 06123:1988	Forças devidas ao vento em edificações
ABNT NBR 08681:2003	Ações e segurança nas estruturas – Procedimento
ABNT NBR 14432:2001	Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento
ABNT NBR 15200:2012	Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio
ABNT NBR 15421:2006	Projeto de Estruturas Resistentes a Sismos – Procedimento
ABNT NBR 15575:2013	Coletânea de Normas Técnicas - Edificações Habitacionais – Desempenho
IT08:2011	Segurança Estrutural nas Edificações – Resistência ao Fogo dos Elementos de Construção, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

3.2. Normas Complementares

ABNT NBR 7680:2015	Concreto – Extração preparo ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto – Parte 1 - Resistência à compressão axial
ABNT NBR 12655:2015	Concreto de cimento Portland - Preparo controle recebimento e aceitação - procedimento
ABNT NBR 14037:2011 Versão Corrigida:2014	Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos
ABNT NBR 14931:2004	Execução de estruturas de concreto – Procedimento
ABNT NBR 15696:2009	Formas e escoramentos para estrutura de concreto – Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos
ABNT NBR 16280:2015	Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas – Requisitos

3.3. Normas Específicas

ABNT NBR 6136:2007	Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos
ABNT NBR 7187:2003	Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido – Procedimento
ABNT NBR 7188:2013	Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas
ABNT NBR 8800:2008	Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios
ABNT NBR 9062:2006	Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado
ABNT NBR 9452:2012	Vistorias de pontes e viadutos de concreto – Procedimento
ABNT NBR 9607:2012	Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido – Procedimento
ABNT NBR 9783:1987	Aparelhos de apoio de elastômero fretado
ABNT NBR 14323:2013	Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio
ABNT NBR 14861:2011	Lajes alveolares pré-moldadas de concreto protendido – Requisitos e procedimentos
ABNT NBR 15961:2011	Alvenaria estrutural – Blocos de concreto – Parte 1 e 2
ABNT NBR 15812:2010	Alvenaria estrutural – Blocos cerâmicos – Parte 1 e 2
ABNT NBR 16055:2012	Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações
ABNT NBR 16239:2013	Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações com perfis tubulares
ABNT NBR 16280:2014	Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas – Requisitos
IT06:2011	Acesso de viatura na edificação e áreas de risco

4. EXIGÊNCIAS DE DURABILIDADE

4.1. Vida Útil de Projeto

Conforme prescrição da NBR 15575-2 Edificações habitacionais - Desempenho Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais, a Vida Útil de Projeto dos sistemas estruturais executados com base neste projeto é estabelecida em 50 anos.

Entende-se por Vida Útil de Projeto, o período estimado de tempo para o qual este sistema estrutural está sendo projetado, a fim de atender aos requisitos de desempenho da NBR 15575-2.

Foram considerados e atendidos neste projeto os requisitos das normas pertinentes e aplicáveis a estruturas de concreto, o atual estágio do conhecimento no momento da elaboração do mesmo, bem como as condições do entorno, ambientais e de vizinhança desta edificação, no momento das definições dos critérios de projeto.

Outras exigências constantes nas demais partes da NBR 15575, que impliquem em dimensões mínimas ou limites de deslocamentos mais rigorosos que os que constam da NBR 6118, para os elementos do sistema estrutural, deverão ser fornecidas pelos responsáveis das outras especialidades envolvidas no projeto da edificação, sendo estes responsáveis por suas definições.

Para que a Vida Útil de Projeto tenha condições de ser atingida, se faz necessário que a execução da estrutura siga fielmente todas as prescrições constantes neste projeto, bem como todas as normas pertinentes à execução de estruturas de concreto e as boas práticas de execução.

O executor da obra deverá se assegurar de que todos os insumos utilizados na produção da estrutura atendem as especificações exigidas neste projeto, bem como em normas específicas de produção e controle, através de relatórios de ensaios que atestem os parâmetros de qualidade e resistência; o executor das obras deverá também manter registros que possibilitem a rastreabilidade destes insumos.

Eventuais não conformidades executivas deverão ser comunicadas a tempo ao Calculista, indicado neste documento, para que venham a ser corrigidas, de forma a não prejudicar a qualidade e o desempenho dos elementos da estrutura.

Atenção especial deverá ser dada na fase de execução das obras, com relação às áreas de estocagem de materiais e de acessos de veículos pesados, para que estes não excedam a capacidade de carga para as quais estas áreas foram dimensionadas, sob o risco de surgirem deformações irreversíveis na estrutura.

Será interessante que o executor informe ao futuro morador à ler e seguir o Manual de Uso Operação e Manutenção do Imóvel, entregue ao usuário do imóvel juntamente com o projeto e esse documento, instruções referentes à manutenção que deverá ser realizada, necessária para que a Vida Útil de Projeto tenha condições de ser atingida.

Desde que haja um bom controle e execução correta da estrutura, que seja dado o uso adequado à edificação e que seja cumprida a periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no Manual de Uso, Operação e Manutenção do Imóvel, a Vida Útil de Projeto do sistema estrutural terá condições de ser atingida e até mesmo superada.

A Vida Útil de Projeto é uma estimativa e não deve ser confundida com a vida útil efetiva ou com prazo de garantia. Ela pode ou não ser confirmada em função da qualidade da execução da estrutura, da eficiência e correção das atividades de manutenção periódicas, de alterações no entorno da edificação, ou de alterações ambientais e climáticas.

4.2. Classes de Agressividade

Classe de agressividade ambiental	Agressividade	Classificação geral do tipo de ambiente para efeito de projeto	Risco de deterioração da estrutura
I	Fraca	Rural	Insignificante
II	Moderada	Submersa, urbana ^{a, b} , marinha ^a	Pequeno
III	Forte	Industrial ^{a, b, c}	Grande
IV	Muito Forte	Respingos de Maré	Elevado

a) Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

b) Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) em obras em regiões de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65%, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos ou regiões onde raramente chove.

c) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes e indústrias químicas.

Tabela NBR 6118:2014

Justificativa:

Foi adotado a classe de agressividade II (moderada) por se tratar de uma residência baixa, em um local sem muitas edificações vizinhas, sem tanta interferência de cidade, mas também não tão rural quanto uma fazenda.

Correspondência entre a classe de agressividade e qualidade do concreto:

Concreto*	Tipo	Classe de agressividade			
		I	II	III	IV
Relação água/cimento em massa	Concreto Armado	$\leq 0,65$	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,45$
	Concreto Protendido	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,50$	$\leq 0,45$
Classe do Concreto (ABNT NBR 8953)	Concreto Armado	$\geq C20$	$\geq C25$	$\geq C30$	$\geq C40$
	Concreto Protendido	$\geq C25$	$\geq C30$	$\geq C35$	$\geq C40$

*O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 12655.

Correspondência entre a classe de agressividade e qualidade do concreto:

Tipo de estrutura	Componente ou elemento	Classe de agressividade ambiental (tabela 6.1)			
		I	II	III	IV ^c
		Cobrimento nominal Mm			
Concreto armado	Laje ^b	20	25	35	45
	Viga/Pilar	25	30	40	50
	Elementos estruturais em contato com o solo ^d	30		40	50
Concreto protendido ^a	Laje	25	30	40	50
	Viga/Pilar	30	35	45	55

a) Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura passiva deve respeitar os cobrimentos para concreto armado.

b) Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento, como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos e outros, as exigências desta tabela podem ser substituídas por 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal ≥ 15 mm.

c) Nas superfícies expostas a ambientes agressivos, como reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de agressividade IV.

d) No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal ≥ 45 mm.

Observação Importante quanto à durabilidade:

Deve ser garantida a resistência do concreto correspondente à Classe de Agressividade, independente da capacidade de a estrutura absorver valores menores, quando da verificação de concreto não conforme.

Na análise de concreto não conforme deve ser justificada, por profissional habilitado, a manutenção da durabilidade da estrutura.

5. DADOS DE ENTRADA DO PROJETO

Os elementos de conformidade desse projeto estrutural face aos projetos de arquitetura, terraplenagem, instalações, tais como cotas, níveis e dimensões das peças estruturais devem ser validados pelos arquitetos responsáveis pelo desenvolvimento do projeto executivo, devendo ser respeitadas as normas citadas no item 1 acima, em especial a ABNT NBR 15575.

O presente projeto considerou, para os distintos ambientes, os usos indicados no projeto de arquitetura e/ou especificações expressamente indicadas pelo contratante. Alterações nos usos que impliquem em alterações nas cargas deverão ser informadas ao responsável técnico pelo projeto estrutural.

6. AÇÕES NA ESTRUTURA

6.1. Peso próprio da estrutura de concreto

Os valores de peso próprio da estrutura foram calculados com as dimensões nominais dos elementos e com o valor médio do peso específico do concreto armado especificado como 2500 kg/m³ pela ABNT NBR 6118.

6.2. Peso próprio das alvenarias

O peso próprio das alvenarias foi considerado de acordo com a Tabela 2 da ABNT NBR 6120:2019, conforme abaixo. Estas cargas foram consideradas na posição indicada nas plantas de arquitetura.

Tabela 2 – Alvenarias

Alvenaria	Espessura nominal do elemento cm	Peso - Espessura de revestimento por face kN/m ²		
		0 cm	1 cm	2 cm
ALVENARIA ESTRUTURAL				
Bloco de concreto vazado (Classes A e B – ABNT NBR 6136)	14	2,0	2,3	2,7
	19	2,7	3,0	3,4
Bloco cerâmico vazado com paredes maciças (Furo vertical - ABNT NBR 15270-1)	14	2,0	2,3	2,7
Bloco cerâmico vazado com paredes vazadas (Furo vertical - ABNT NBR 15270-1)	9	1,1	1,5	1,9
	11,5	1,4	1,8	2,2
	14	1,7	2,1	2,5
	19	2,3	2,7	3,1
Tijolo cerâmico maciço (ABNT NBR 15270-1)	9	1,6	2,0	2,4
	11,5	2,1	2,5	2,9
	14	2,5	2,9	3,3
	19	3,4	3,8	4,2
Bloco sílico-calcário vazado (Classe E - ABNT NBR 14974-1)	9	1,1	1,5	1,9
	14	1,5	1,9	2,3
	19	1,9	2,3	2,7
Bloco sílico-calcário perfurado (Classes E, F e G - ABNT NBR 14974-1)	11,5	1,9	2,3	2,7
	14	2,1	2,5	2,9
	17,5	2,8	3,2	3,6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
Bloco de concreto vazado (Classe C – ABNT NBR 6136)	6,5	1,0	1,4	1,8
	9	1,1	1,5	1,9
	11,5	1,3	1,7	2,1
	14	1,4	1,8	2,2
	19	1,8	2,2	2,6
Bloco cerâmico vazado (Furo horizontal - ABNT NBR 15270-1)	9	0,7	1,1	1,6
	11,5	0,9	1,3	1,7
	14	1,1	1,5	1,9
	19	1,4	1,8	2,3
Bloco de concreto celular autoclavado (Classe C25 – ABNT NBR 13438)	7,5	0,5	0,9	1,3
	10	0,6	1,0	1,4
	12,5	0,8	1,2	1,6
	15	0,9	1,3	1,7
	17,5	1,1	1,5	1,9
	20	1,2	1,6	2,0
Bloco de vidro (decorativo, sem resistência ao fogo)	8	0,8	–	–
NOTA Na composição de pesos de alvenarias desta Tabela foi considerado o seguinte:				
— argamassa de assentamento vertical e horizontal de cal, cimento e areia com 1 cm de espessura e peso específico de 19 kN/m ³ ;				
— revestimento com peso específico médio de 19 kN/m ³ ;				
— proporção de um meio bloco para cada três blocos inteiros;				
— sem preenchimento de vazios (com graute etc.).				

Neste projeto, em comum acordo com o contratante, foram consideradas em todos os pavimentos alvenaria estrutural de bloco cerâmico vazado com paredes maciças, com 2 cm de revestimento em cada face.

Caso as espessuras e revestimentos de alvenaria forem diferentes dos indicados acima, o responsável técnico pelo projeto estrutural deve ser comunicado, para verificar possíveis alterações nas especificações de projeto. Assume-se não haver preenchimentos de vazios internos às alvenarias.

6.3. Peso próprio de outros componentes construtivos

Os pesos próprios de outros componentes construtivos foram considerados conforme informações fornecidas pelo contratante ou, na falta destas, conforme valores apresentados pela ABNT NBR 6120.

6.4. Ações variáveis

Os valores das ações variáveis devem respeitar os valores característicos nominais mínimos indicados na ABNT NBR 6120, conforme usos indicados no projeto de arquitetura e/ou especificações expressamente indicadas pelo contratante. Alterações nos usos que impliquem em alterações nas cargas deverão ser informadas ao responsável técnico pelo projeto estrutural.

6.5. Ações de veículos

Conforme ABNT NBR 6120, a seleção da categoria de projeto de garagens e demais áreas de circulação de veículos deve ser feita em função da altura livre disponível do acesso de veículos e do peso bruto total (PBT). Caso o usuário da edificação disponha de meios para controle dos tipos de veículos que acessam a edificação, é possível projetar para categorias diferentes daquela em função da altura disponível. As ações referentes a cada categoria são apresentadas na tabela abaixo.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Categoria	PBT kN	Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Altura máx. m	Cargas concentradas Q _k kN	Força horizontal F _x ^e kN	Força horizontal F _y ^e kN	Altura H de aplicação das forças F _x e F _y ^e m
I ^a	≤ 30	3	2,3	12 ^b	100	50	0,5
II ^f	≤ 90	5	2,6	60 (Figura 3)	180	90	0,5
III	≤ 160	7	3,0	100 (Figura 4)	240	120	1,0
IV	> 160	10	> 3,0	170 (Figura 5) 255 (Figura 6)	320	160	1,0
V ^c	≤ 230	10	≥ 4,5	170 (Figura 5)	320 ^d	160 ^d	1,0 ^d

^a As ações da Categoria I são adequadas também para veículos de passeio blindados, desde que a blindagem corresponda a um acréscimo de no máximo 15 % do PBT do veículo.

^b A carga concentrada deve ser considerada atuando em uma região de 10 cm × 10 cm.

^c Categoria correspondente a viaturas de bombeiros. As cargas podem ser consideradas especiais, conforme a ABNT NBR 8681, se atuarem apenas em situações de combate a incêndio. Em outras situações, devem ser consideradas como ações variáveis normais, conforme a ABNT NBR 8681. A verificação das cargas concentradas contempla a atuação de patolas de caminhões auto-escada.

^d A verificação das forças horizontais, neste caso, só precisa ser feita caso a atuação das viaturas de bombeiros seja considerada uma ação variável normal, conforme a ABNT NBR 8681.

^e As forças horizontais devem ser consideradas como excepcionais, conforme a ABNT NBR 8681. O índice x indica uma força atuando na direção paralela ao fluxo dos veículos, o índice y indica uma força atuando na direção perpendicular ao fluxo dos veículos. As forças horizontais podem ser consideradas atuando de forma não concomitante em uma faixa de 25 cm de altura e 150 cm de largura ou a largura da face do pilar em questão, o que for menor (Figura 7). Alternativamente, podem ser previstas barreiras que resistam aos mesmos valores de forças horizontais da categoria.

^f As ações da Categoria II são adequadas também para carros-fortes e UTI móveis.

Neste projeto, foi adotada **categoria I**.

6.6. Ações de construção

As ações de construção são consideradas nas estruturas em que haja risco de ocorrência de estados-limites durante esse período. Essas cargas são consideradas como especiais, conforme ABNT NBR 8681.

6.7. Carregamentos adotados

Qualquer alteração nos valores e locais indicados acima devem ser previamente comunicadas ao responsável técnico pelo projeto estrutural, para verificação da necessidade de alterações em projeto.

6.7.1. Tabela de cargas da residência:

CARREGAMENTOS			
PAVIMENTO	VARIÁVEIS (UTILIZAÇÃO)		PERMANENTES
Cobertura	0.1	tf/m ²	Impermeabilização + proteção mecânica
Barrilete	0.1	kN/m ²	Geral (impermeabilização + proteção mecânica); Barrilete (equipamentos); Reservatórios


A seguir são apresentadas as cargas médias utilizadas em cada um dos pavimentos para o dimensionamento da estrutura.

A "carga média" de um pavimento é a razão entre as todas as cargas verticais características (peso-próprio, permanentes ou acidentais) pela área total estimada do pavimento.


Pavimento	Peso Próprio (tf/m ²)	Permanente (tf/m ²)	Acidental (tf/m ²)
Cobertura	0.34	0.46	0.08
Laje C. D'água	0.44	1.06	0.16
Depósito	0.91	2.48	0.00
1º Andar	0.51	0.49	0.09
Laje Superior	0.42	0.24	0.09
Térreo Chalé	0.75	3.11	-0.00
Térreo	0.67	2.70	0.04
Fundação	0.00	0.00	0.00

6.8. Vento

O valor da velocidade básica do vento, V0, foi adotado pela figura que se segue, reproduzida da ABNT NBR 6123:1988.

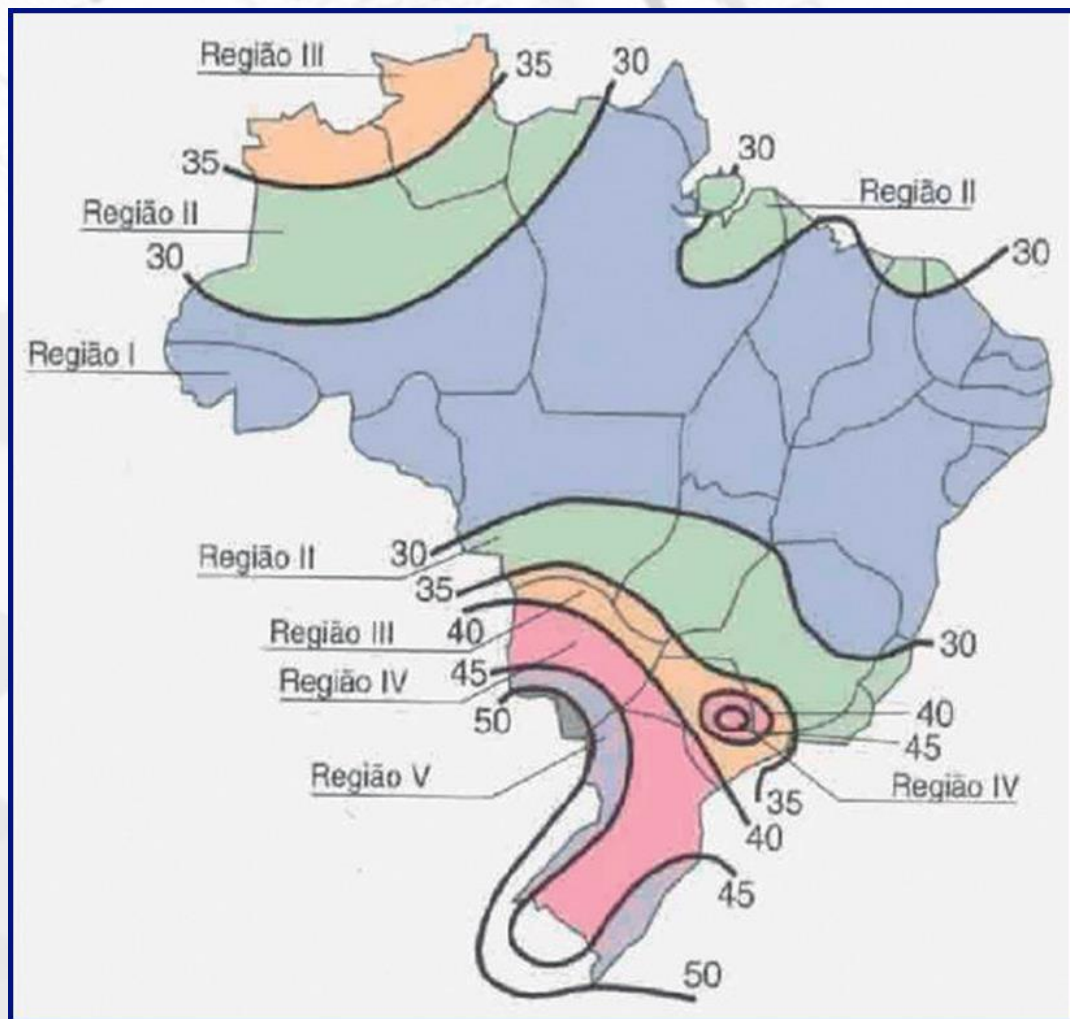

Direções do vento adotadas:

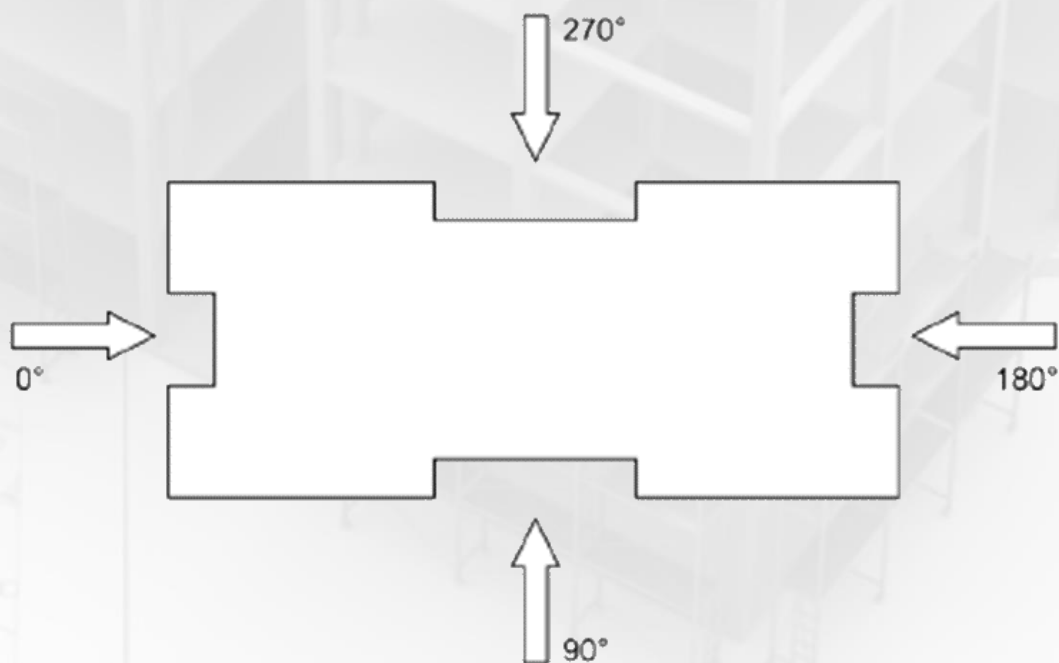

A seguir são apresentados os fatores de cálculo utilizados para definição das ações de vento incidentes sobre a estrutura.


- Velocidade básica: 30 m/s;
- Fator topográfico (S1): 1,0;
- Categoria de rugosidade (S2): IV - Terrenos com obstáculos numerosos e pouco espaçados. zona florestal, industrial, urbanizada, parques, subúrbios densos;
- B - Maior dimensão horizontal ou vertical $20.0\text{ m} < D < 50.0\text{ m}$;
- Fator estatístico (S3): 1,00 - Edificações em geral. Hotéis, residências, comércio e indústria com alta taxa de ocupação.

Na tabela que se segue são apresentados os valores de coeficiente de arrasto, área de projeção do edifício e pressão calculada com os fatores apresentados anteriormente:

Caso	Ângulo (°):	Coef. arrasto	Área (m²):	Pressão (tf/m²):
8	90	2.05	190.5	0.072
9	270	2.05	190.5	0.072
10	0	2.05	62.6	0.073
11	180	2.05	62.6	0.073

6.9. Sismos

Mapeamento da aceleração sísmica horizontal característica no Brasil para terrenos da classe B ("rocha").

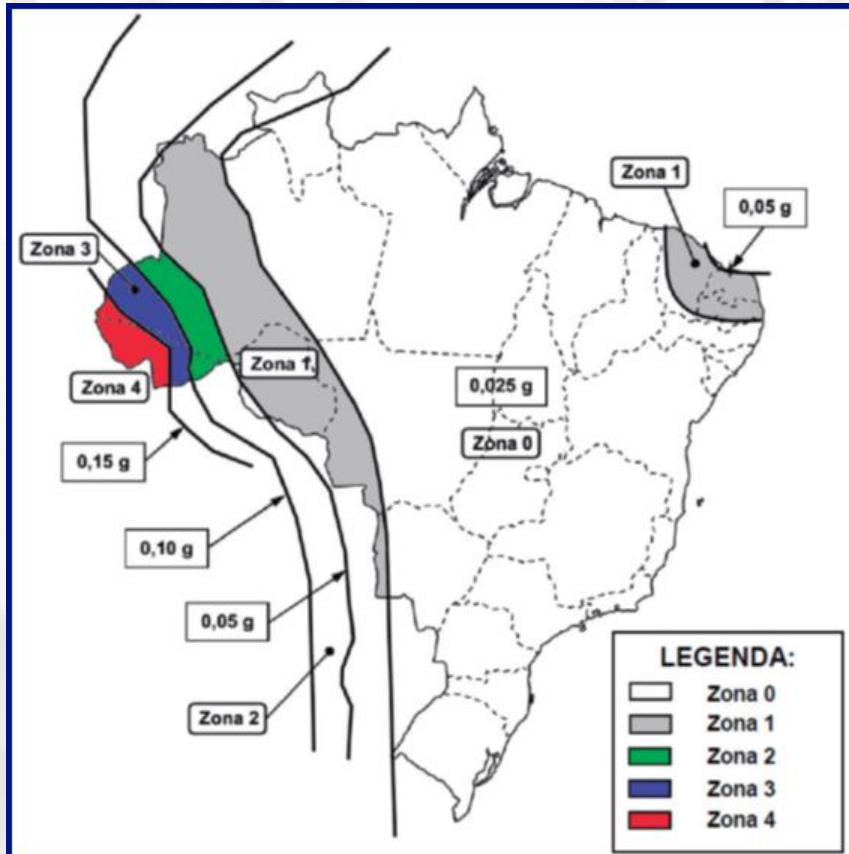

Para as estruturas localizadas na zona sísmica "0", nenhum requisito de resistência sísmica é exigido, conforme indicado na ABNT NBR 15421:2006

7. ESTABILIDADE GLOBAL

A seguir são apresentados os principais parâmetros de instabilidade obtidos da análise estrutural do edifício.

Parâmetro	Valor
<i>GamaZ</i>	1.01
<i>FAVt</i>	1.01
<i>Alfa</i>	0.83

Na tabela anterior são apresentados somente os valores máximos obtidos para os coeficientes.

GamaZ é o parâmetro para avaliação da estabilidade de uma estrutura. Ele NÃO considera os deslocamentos horizontais provocados pelas cargas verticais (calculado p/ casos de vento), conforme definido no item 15.5.3 da NBR 6118.

FAVt é o fator de amplificação de esforços horizontais que pode considerar os deslocamentos horizontais gerados pelas cargas verticais (calculado p/ combinações ELU com a mesma formulação do GamaZ).

Alfa é o parâmetro de instabilidade de uma estrutura reticulada conforme definido pelo item 15.5.2 da NBR 6118.

Classificação da estrutura

Baseado nos valores apresentados acima, a estrutura pode ser avaliada da seguinte forma:

- Parâmetro adotado na análise do edifício (GamaZ): 1,01;
- Tipo da estrutura (Alfa): 0,62.

COMPORTAMENTO EM SERVIÇO - ELS

Deslocamentos do modelo estrutural global

Para o edifício em questão os temos os seguintes valores:

- Altura total do edifício - H: 9.3 m;
- Altura entre pisos - Hi: 3.15 m.

Com os resultados obtidos pela análise estrutural obteve-se os seguintes valores de deslocamentos horizontais do modelo estrutural global:

<i>Deslocamento</i>	<i>Valor máximo (cm)</i>	<i>Referência(cm)</i>
<i>Topo do edifício (cm)</i>	(H / 2838) 0.37	(H / 1700) 0.62
<i>Entre pisos (cm)</i>	(Hi / 1154) 0.19	(Hi / 850) 0.26

Os valores de referência utilizados são prescritos pelo NBR 6118 através do item 13.3.

Análise dinâmica do modelo estrutural global

Para o edifício em questão os temos os seguintes valores:

<i>Caso</i>	<i>Acelerações X (m/s²)</i>	<i>Acelerações Y (m/s²)</i>	<i>Percepção humana</i>
8	0.000	0.000	Imperceptível
9	0.000	0.000	Imperceptível
10	0.000	0.000	Imperceptível
11	0.000	0.000	Imperceptível

A escala de conforto utilizada segue os seguintes passos: Imperceptível - Perceptível - Incômoda - Muito Incômoda - Intolerável.

8. CONSUMOS

Consumo de concreto

Pavimento	Concreto (m3)				
	Pilares	Vigas	Lajes	Fundações	Escadas
Laje Superior	0.5	0.62	0.86	0	0
Barrilete	0.19	0.62	1.54	0	0
Cobertura	2.69	8.45	8.29	0	0
2o Pav	4.28	11.96	8.7	0	1.39
Térreo	2.22	5.86	0	0	0
Sapatas	0	0	0	27.38	0
TOTAL	9.89	27.53	19.39	27.38	1.39

Consumo de fôrmas

Pavimento	Fôrmas (m2)				
	Pilares	Vigas	Lajes	Fundações	Escadas
Laje Superior	9.6	8.74	0	0	0
Barrilete	3.6	9.18	12.81	0	0
Cobertura	51.03	105.64	0	0	0
2o Pav	78.12	143.19	2.38	0	5.82
Térreo	40.28	95.47	0	0	0
Sapatas	0	0	0	78.82	0
TOTAL	182.63	362.21	15.19	78.82	5

Consumo de aço

Pasta	Aço (kgf)				
	Pilares	Vigas	Lajes	Fundações	Escadas
Fundação	0	0	0	2220	0
Laje Superior	71	66	14	0	0
Barrilete	45	123	104	0	0
Cobertura	297	770	169	0	0
2o Pav	499	1177	239	0	52
Térreo	373	462	0	0	0
TOTAL	1286	2597	526	2220	52

Resumo do consumo e taxas

Pavimento/Pasta	Concreto		Fôrmas		Aço		
	Consumo (m3)	Taxa (m3/m2)	Consumo (m2)	Taxa (m2/m2)	Consumo (kgf)	Taxa (kgf/m2)	Taxa (kgf/m3)
Fundação	27.38	0.75	78.82	2.145	2220	60.43	81.08
Laje Superior	1.99	0.13	18.34	1.177	151	9.7	76.01
Barrilete	2.35	0.16	25.59	1.695	272	18.02	115.75
Cobertura	19.44	0.11	156.67	0.908	1236	7.16	63.58
2o Pav	26.33	0.15	229.5	1.343	1968	11.52	74.74
Térreo	8.09	0.44	135.75	7.34	835	45.12	103.18
TOTAL	85.58	0.2	644.67	1.502	6682	15.56	78.08

Consumo de aço por bitola (kgf)

Pasta	Bitola (mm)						
	< 4.2	5	6.3	8	10	12.5	> 16
FUNDAC	0	0	0	94	0	1315	
Laje Superior	0	17	26	7	31	70	0
Barrilete	0	19	65	38	5	145	0
Cobertura	0	245	163	146	460	221	0
2o Pav	0	265	289	165	525	724	0
Térreo	0	186	14	114	252	268	0
TOTAL	0	732	557	564	1273	2743	0

9. OUTROS REQUISITOS DA NORMA DE DESEMPENHO

Embora conste na parte 2 da NBR 15575:2013 (Desempenho Estrutural) que as alvenarias de vedação devem resistir aos impactos de corpo mole e corpo duro, esse dimensionamento não é escopo do projeto estrutural.

O dimensionamento para o atendimento destes ensaios deverá ser desenvolvido em projeto específico por profissionais especializados em projetos de alvenarias.

Nos projetos das alvenarias de vedação e de compartimentação deverão ser previstos o encunhamento junto às lajes e vigas de maneira

a permitir as deformações diferidas destas peças, conforme os valores que constam nos desenhos das curvas de isovalores de deslocamentos.

Os projetos de alvenaria de vedação devem contemplar ainda as movimentações decorrentes da fluência e retração do concreto, assim como decorrentes de carregamentos adicionais e da variabilidade de suas características mecânicas que introduzem deformações impostas nas vedações.

As considerações de incêndio, acústica e térmica também não são escopo do projetista de estrutura.

As espessuras das lajes definidas neste projeto atendem aos estados limites últimos, bem como aos estados limites de serviço, assim como a espessura mínima para a compartimentação em caso de incêndio.

O desempenho acústico e térmico das lajes deverá ser objeto de análise por profissionais especializados nestas áreas.

10. MATERIAIS

10.1. Concreto Armado

Classe de resistência	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C60	C70	C80	C90
E_{ci} (GPa)	25	28	31	33	35	38	40	42	43	45	47
E_{cs} (GPa)	21	24	27	29	32	34	37	40	42	45	47
α_i	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,95	0,98	1,00	1,00

Tabela 6.1 - Valores estimados de módulo de elasticidade em função da resistência característica à compressão do concreto (considerado o uso de granito como agregado graúdo) – NBR 6118:2014

ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL:

PROPRIEDADE	Todos os Pavimentos
Resistência Característica	25 MPa
Resistência fckj para etapas construtivas	20 MPa
Módulo de deformação tangente inicial mínimo	24.15GPa
Fator água-cimento máximo	0,6

Observação Importante:

Para a produção do concreto foi considerada a utilização de agregado graúdo de origem granítica (granito) – mais comum em nossa região - em especial na avaliação do módulo de elasticidade. Caso sejam utilizados outros tipos de agregados graúdos, o valor do módulo de elasticidade deverá ser ajustado conforme item 8.2.8 da NBR 6118:2014, devendo ser definido antes do início do projeto.

Recomendação Importante:

Para o bom desempenho da estrutura de concreto, e também redução de custo da mesma, recomenda-se a contratação de tecnologista do concreto com o objetivo de desenvolver o traço do concreto a ser empregado na obra, bem como orientar sobre os procedimentos de cura e desforma.

10.2. Aço

Foram utilizadas as seguintes características para o aço estrutural utilizado no projeto:

<i>Tipo de barra</i>	<i>Es (MPa)</i>	<i>f_{yk} (MPa)</i>	<i>Massa específica (kgf/m³)</i>	<i>n1</i>
CA-25	210000	250	7850	1,00
CA-50	210000	500	7850	2,25
CA-60	210000	600	7850	1,40

10.3. Estruturas Metálicas

Não está no escopo do projeto, o dimensionamento de peças metálicas.

11. COBRIMENTOS

Conforme escrito na NBR 6118:2014 item 7.4.7.4, quando houver um adequado controle de qualidade e rígidos limites de tolerância da variabilidade das medidas durante a execução, pode ser adotado o valor $\Delta c = 5\text{mm}$ (cobrimento mínimo acrescido da tolerância de execução), mas a exigência de controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto.


Conforme escrito na NBR 6118:2014 item 7.4.7.6, para concretos de classe de resistência superior ao mínimo exigido, os cobrimentos definidos na Tabela 7.2 da NBR 6118:2014 podem ser reduzidos em 5 mm.

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL	CAA II
Lajes (Positiva e Negativa)	2.5 cm
Vigas	3 cm
Pilares	3 cm
Blocos sobre estacas	3 cm
Piscina	4 cm

12. CRITÉRIOS DE MODELO ESTRUTURAL

12.1 Parâmetros de estabilidade global

Neste projeto foram adotados dois tipos de modelos estruturais, modelo de grelha para pavimentos e modelo de pórtico espacial para a análise global, sendo as cargas de grelha transferidas para o pórtico espacial.

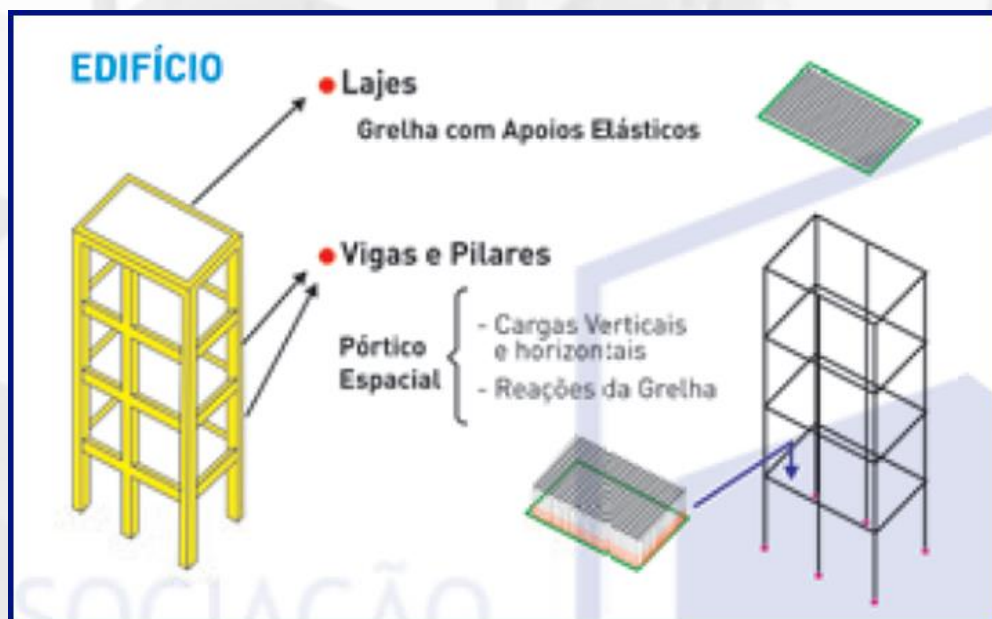

No modelo de grelha para os pavimentos, as lajes foram integralmente consideradas, junto com as vigas e os apoios formados pelos pilares, para a análise das deformações, obtenção dos carregamentos verticais que atuarão no pórtico espacial e dimensionamento das armaduras das lajes.

Durante a verificação das deformações, também são realizadas análises através da grelha não-linear, onde por meio de incrementos de carga, as inércias reais das seções são estimadas considerando as armaduras de projeto e a fissuração nos estádios I ou II.

O pórtico espacial é um modelo composto por barras que simulam as vigas e pilares da estrutura, com o efeito de diafragma rígido das lajes devidamente incorporado. Através deste modelo é

possível analisar os efeitos das ações horizontais e das redistribuições de esforços na estrutura provenientes dos carregamentos verticais.

As ligações entre pilares e vigas no modelo de pórtico foram flexibilizadas considerando, principalmente no caso de pilares-parede, as vigas associadas aos trechos localizados dos pilares em que se apoiam, e não aos pilares com a sua inércia total, resultando em esforços e deslocamentos mais próximos da realidade.

Para a análise de ELU, conforme item 15.7.3 da ABNT NBR 6118:2014, a não-linearidade física pode ser considerada de forma aproximada, tomando-se como rigidez dos elementos estruturais os valores abaixo, definida por meio da redução da rigidez bruta $E_c I_c$ de acordo com o tipo de elemento estrutural:

- lajes: $(EI)_{sec} = 0,3 E_c I_c$;
- vigas: $(EI)_{sec} = 0,4 E_c I_c$ para $A_s' \neq A_s$ e $(EI)_{sec} = 0,4 E_c I_c$ para $A_s' = A_s$;
- pilares: $(EI)_{sec} = 0,8 E_c I_c$.

12.2. Deslocamentos admissíveis

Foram atendidos os limites para deslocamentos estabelecidos na Tabela 13.3 da NBR 6118:2014.

Tipo de efeito	Razão da limitação	Exemplo	Deslocamento a considerar	Deslocamento-limite
Aceitabilidade sensorial	Visual	Deslocamentos visíveis em elementos estruturais	Total	$\ell/250$
	Outro	Vibrações sentidas no piso	Devido a cargas acidentais	$\ell/350$
Efeitos estruturais em serviço	Superfícies que devem drenar água	Coberturas e varandas	Total	$\ell/250^a$
	Pavimentos que devem permanecer planos	Ginásios e pistas de boliche	Total	$\ell/350 + \text{contraflecha}^b$
			Ocorrido após a construção do piso	$\ell/600$
	Elementos que suportam equipamentos sensíveis	Laboratórios	Ocorrido após nivelamento do equipamento	De acordo com recomendação do fabricante do equipamento
Efeitos em elementos não estruturais	Paredes	Alvenaria, caixilhos e revestimentos	Após a construção da parede	$\ell/500^c$ e 10 mm e $\theta = 0,0017 \text{ rad}^d$
		Divisórias leves e caixilhos telescópicos	Ocorrido após a instalação da divisória	$\ell/250^c$ e 25 mm
		Movimento lateral de edifícios	Provocado pela ação do vento para combinação frequente ($\psi_1 = 0,30$)	$H/1700$ e $H/850^e$ entre pavimentos ^f
		Movimentos térmicos verticais	Provocado por diferença de temperatura	$\ell/400^g$ e 15 mm

Tipo de efeito	Razão da limitação	Exemplo	Deslocamento a considerar	Deslocamento-limite
Efeitos em elementos não estruturais	Forros	Movimentos térmicos horizontais	Provocado por diferença de temperatura	$H/500$
		Revestimentos colados	Ocorrido após a construção do forro	$\ell/350$
		Revestimentos pendurados ou com juntas	Deslocamento ocorrido após a construção do forro	$\ell/175$
	Pontes rolantes	Desalinhamento de trilhos	Deslocamento provocado pelas ações decorrentes da frenagem	$H/400$
Efeitos em elementos estruturais	Afastamento em relação às hipóteses de cálculo adotadas	Se os deslocamentos forem relevantes para o elemento considerado, seus efeitos sobre as tensões ou sobre a estabilidade da estrutura devem ser considerados, incorporando-os ao modelo estrutural adotado.		

- a As superfícies devem ser suficientemente inclinadas ou o deslocamento previsto compensado por contraflechas, de modo a não se ter acúmulo de água.
- b Os deslocamentos podem ser parcialmente compensados pela especificação de contraflechas. Entretanto, a atuação isolada da contraflecha não pode ocasionar um desvio do plano maior que $\ell/350$.
- c O vão ℓ deve ser tomado na direção na qual a parede ou a divisória se desenvolve.
- d Rotação nos elementos que suportam paredes.
- e H é a altura total do edifício e H_i o desnível entre dois pavimentos vizinhos.
- f Esse limite aplica-se ao deslocamento lateral entre dois pavimentos consecutivos, devido à atuação de ações horizontais. Não podem ser incluídos os deslocamentos devidos a deformações axiais nos pilares. O limite também se aplica ao deslocamento vertical relativo das extremidades de lintéis conectados a duas paredes de contraventamento, quando H_i representa o comprimento do lintel.
- g O valor ℓ refere-se à distância entre o pilar externo e o primeiro pilar interno.

NOTAS

- 1 Todos os valores-limites de deslocamentos supõem elementos de vão ℓ suportados em ambas as extremidades por apoios que não se movem. Quando se tratar de balanços, o vão equivalente a ser considerado deve ser o dobro do comprimento do balanço.
- 2 Para o caso de elementos de superfície, os limites prescritos consideram que o valor ℓ é o menor vão, exceto em casos de verificação de paredes e divisórias, onde interessa a direção na qual a parede ou divisória se desenvolve, limitando-se esse valor a duas vezes o vão menor.
- 3 O deslocamento total deve ser obtido a partir da combinação das ações características ponderadas pelos coeficientes definidos na Seção 11.
- 4 Deslocamentos excessivos podem ser parcialmente compensados por contraflechas.

13. ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO

Durante a obra devem ser mantidas as especificações estabelecidas em projeto. A substituição de especificações constantes no projeto só poderá ser realizada com a anuência do projetista.

Estas especificações estão baseadas nas características de desempenho declaradas pelo fornecedor, porém cabe exclusivamente a ele comprovar a veracidade de tais características. Comprovação esta que deve ser solicitada pelo contratante.

O profissional responsável pelo projeto não se responsabiliza pelas modificações de desempenho decorrentes de substituição de especificação sem o seu conhecimento.

A construtora deverá aplicar procedimentos de execução e de controle de qualidade dos serviços de acordo com as respectivas normas técnicas de execução e controle.

Devem ser seguidas as instruções específicas de detalhamento de projeto e de especificação visando assegurar o desempenho final e, em

caso de necessidade de alteração, esta deve ter a anuência do projetista antes da execução.

13.1. Formas (moldes para a estrutura de concreto)

O projeto e o dimensionamento de formas (moldes para a estrutura de concreto) não fazem parte do escopo de nossos serviços.

13.2. Escoramentos

O projeto e o dimensionamento do escoramento não fazem parte do escopo de nossos serviços.

Observações:

1. Deve ser previsto o espaçamento máximo entre escoras de 2,0 m.
2. Deve ser garantida a verticalidade e o prumo das escoras.
3. No caso do ciclo de concretagem não ser o especificado no esquema e/ou existirem outras condições poderá ser estabelecido outro plano de cimbramento a ser definido pela Engenharia da Obra e o Projetista de Estruturas.
4. A retirada do escoramento deverá ser cuidadosamente estudada, tendo em vista o módulo de elasticidade do concreto (E_{ci}) no momento da desforma. Há uma maior probabilidade de grande deformação quando o concreto é exigido com pouca idade.
5. A retirada do escoramento deverá ser feita:
 - Nos vãos; do meio para os apoios
 - Nos balanços; do extremo para o apoio

13.3. Tolerâncias

Para a produção da estrutura deverão ser observadas as tolerâncias de execução conforme NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento.

13.4. Tecnologia de Concreto

O desenvolvimento adequado do traço do concreto, com a pesquisa dos materiais regionais disponíveis para a sua produção, agregados miúdo e graúdo, cimento e aditivos, poderá levar à redução no custo do concreto, além da melhoria nas suas características mecânicas, de trabalhabilidade e de baixa retração.

Deverá ser confirmado o agregado graúdo especificado no projeto. O desenvolvimento do traço do concreto e a avaliação de seu desempenho estão fora do escopo deste projeto.

13.5. Cura

O período de cura do concreto refere-se à duração das reações iniciais de hidratação do cimento, o que resulta em perda de água livre por meio de evaporação e difusão interna. Geralmente, a perda de água por evaporação é muito maior do que por difusão interna.

Logo, uma das soluções é manter a superfície exposta ao ar em condição saturada, reduzindo assim a quantidade de água evaporada. Outros processos também podem ser usados de forma a reduzir essa perda de água.

Sabe-se que um concreto exposto ao ar durante as primeiras idades pode sofrer fissuras plásticas e consequente perda significativa de resistência. Alguns ensaios indicam uma queda na resistência final do

concreto de até 40% em comparação com concretos que mantiveram a superfície saturada por um período de sete dias.

A duração do período de cura depende de diversos fatores, como a composição e temperatura do concreto, área exposta da peça, temperatura e umidade relativa do ar, insolação e velocidade do vento.

13.6. Controle do Concreto

O Tecnologista do Concreto poderá orientar sobre os procedimentos de controle de qualidade do concreto, critérios de aceitação de lotes e ensaios a serem realizados, especialmente no caso de não conformidade e eventual necessidade de extração de corpos de prova para rompimento.

O controle do concreto deve seguir as premissas constantes na norma NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento.

Conforme esta norma, item 4.4, os responsáveis pelo recebimento e pela aceitação do concreto são o proprietário da obra e o responsável técnico pela obra, devendo manter a documentação comprobatória (relatórios de ensaios, laudos e outros) por 5 anos.

O projetista estrutural só deve ser acionado quando existir uma situação de concreto não conforme.

Para os casos de concreto não conforme deve ser seguida a norma NBR 7680:2015 – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto – Parte 1: Resistência a Compressão Axial e a Recomendação da ABECE.

13.7. Proteção das Armaduras

Devem ser adotados pela construtora, pós-execução da estrutura, cuidados para que não se tenha perda de durabilidade por corrosão da armadura:

- Evitar escoamento de água pluvial pelo concreto, através da execução de pingadeiras ou outras proteções adequadas;
- Impermeabilizar as faces de concreto expostas ao tempo ou em contato permanente com água;
- Colmatar fissuras visíveis, acima dos limites normativos da ABNT NBR 6118:2014 para evitar processos corrosivos.

14. ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES E ITENS FORA DO ESCOPO DO PROJETO ESTRUTURAL

14.1. Desempenho acústico:

Não faz parte do escopo do presente projeto a especificação de materiais ou componentes que, nos sistemas estruturais, garantam o atendimento aos requisitos de desempenho acústico previstos na ABNT NBR 15.575, item 12.

O preenchimento dos blocos de alvenarias de vedação deve ser autorizado pelo responsável pelo projeto estrutural, para efeitos de consideração de possíveis incrementos de carga.

Analogamente, as espessuras das lajes foram previstas de forma a atenderem aos requisitos de desempenho estrutural, e não faz parte do escopo do presente projeto a definição de revestimentos ou acabamentos que permitam o atendimento aos requisitos de desempenho acústico previstos na ABNT NBR 15575, item 12.

Soluções para atendimento do desempenho acústico que impliquem em alteração nas especificações de lajes e vedações

deverão ser comunicadas para verificação de possíveis aumentos significativos de carga que impliquem em alterações no projeto.

14.2. Estanqueidade:

Não faz parte do escopo do presente projeto a indicação de soluções para atendimento aos requisitos de estanqueidade relativas a fontes de umidade internas e externas à edificação, nos termos indicados na ABNT NBR 15.575, item 10.

O incorporador/construtor deverá prever soluções de projeto para garantia da estanqueidade, em especial no que diz respeito a ligação entre os diversos elementos da construção, tais como paredes não estruturais e estruturais, corpo principal e lajes etc.

Também não faz parte do escopo do presente projeto o detalhamento das especificações para garantia da estanqueidade de sistemas com função estrutural. Quando necessário, a incorporadora/construtora deverá prever o desenvolvimento de procedimentos de execução que garantam a estanqueidade dos sistemas.

Em atendimento aos requisitos na ABNT NBR 15575, recomenda-se a realização de ensaios de estanqueidade dos sistemas de vedação externa e esquadrias, considerando a classificação do empreendimento em relação a condições de exposição, nos termos das tabelas 11 e 12 do Anexo C da Parte 4 da ABNT NBR 15.575:2013.

14.3. Desempenho térmico:

Não faz parte do escopo do presente projeto a especificação de elementos complementares aos materiais empregados nos elementos estruturais, de forma que os sistemas construtivos, em seu conjunto, atendam aos requisitos de desempenho térmico estabelecidos na ABNT NBR 15575:2013, item 11.

Nesse sentido, deverão ser previstos blocos estruturais ou não, revestimentos e cores de fachada que permitam o atendimento aos requisitos do item 11 da ABNT NBR 15575.

14.4. Fixação de ganchos e balancins:

O projeto de localização de ganchos e/ou elementos de fixação de balancins e/ou andaimes e/ou linhas de vida nas fachadas, bem como suas respectivas cargas admissíveis, não faz parte do escopo do presente projeto, e projeto específico deve ser providenciado para verificação dos elementos de contorno superior da edificação.

14.5. Projeto do sistema de cobertura:

O projeto do sistema de cobertura e o atendimento aos requisitos previstos na ABNT NBR 15575 quanto ao sistema de cobertura, em especial os contidos na parte 6 da norma, não faz parte do escopo do presente projeto, devendo ser elaborado projeto específico.

14.6. Projeto de guarda-corpos:

Os guarda-corpos instalados em terraços, coberturas e outros locais acessíveis às pessoas devem ser dimensionados para atendimento aos requisitos de desempenho previstos na ABNT NBR 15575 e ABNT NBR 14718, sendo que esse dimensionamento não faz parte do escopo do presente projeto.

14.7. Projeto de beiral em alumínio:

O projeto do beiral acima da piscina e o atendimento aos requisitos previstos na Norma vigente responsável, não faz parte do escopo do presente projeto, devendo ser elaborado projeto específico.

14.8. Outros itens fora do escopo:

a) Nos termos da seção 7.4 da Parte 2 da ABNT NBR 15575:2013, ficam dispensadas de verificação de impacto de corpo mole e corpo duro as estruturas projetadas de acordo com as normas acima citadas, ressalvando-se a necessidade de ensaio caso os sistemas construtivos sejam associados a outros sistemas e/ ou componentes.

O presente projeto não contempla, por estar fora do escopo do mesmo, as soluções de projeto para componentes e sistemas sem função estrutural, previstos na ABNT NBR 15575:2013, Parte 3, no que diz respeito a impacto de corpo mole e corpo duro em vedações internas sem função estrutural, em lajes e em vedações externas de fachada sem função estrutural.

b) Não faz parte do escopo do presente projeto a definição de especificações para o atendimento aos requisitos abaixo relacionados, que deverão ser previstos em outro projeto ou especificação:

- Resistência a impactos de corpo mole (7.4.1 - Parte 2)
- Resistência a impactos de corpo duro (7.4.2 - Parte 2)
- Limitação de deslocamentos verticais (7.3 - Parte 3)
- Resistência a impactos de corpo duro - pisos (7.4.1 - Parte 3)
- Resistência a cargas concentradas verticais- pisos (7.5 - Parte 3)
- Resistência a impactos de corpo mole nos SVVIE (7.4 - Parte 4)
- Resistência a impactos de corpo duro nos SVVIE (7.6 - Parte 4)
- Resistência a impactos de corpo mole nos SC (7.3.1 - Parte 5)
- Resistência a impactos de corpo duro nos SC (7.3.2 - Parte 5)

c) Revestimentos e/ou elementos e componentes aderidos às estruturas e vedações não estruturais deverão obedecer aos requisitos de

desempenho previstos na ABNT NBR 15575 – Parte 1, em especial no que diz respeito a:

i) dificultar a inflamação generalizada, conforme indicado na ABNT NBR 15575, item 8.4;

ii) dificultar a propagação de incêndio, conforme indicado na ABNT NBR 15575, item 8.5.

A especificação desses revestimentos e/ou elementos e/ou componentes aderidos não faz parte do escopo do presente projeto, e deverá ser prevista pela empresa incorporadora / construtora.

d) O revestimento interno de parede de fachada multicamada não é parte da estrutura da parede, nem considerado no contraventamento, quando for o caso.

15. ENCERAMENTO

Este documento foi elaborado pelo responsável técnico pela estrutura em questão André Rodrigues de Vasconcelos, CREA-PB nº 161890343-8.

E como apresentado acima, atesto que todos os critérios normativos foram atendidos para a elaboração desse projeto.

Para fins de facilidade de compartilhamento, deixo abaixo o QR code do site do projeto, para ter um acesso mais rápido a esse documento, as pranchas de obra e muito mais.



ANDRÉ RODRIGUES
Engenheiro Estrutural
CREA-PB nº 161890343-9

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

João Pessoa, 14 de abril de 2022

ANEXOS

ANEXO: Memorial de Cálculo:

MEMORIAL DE CÁLCULO DAS VIGAS

A seguir são apresentados os dados e resultados do cálculo/dimensionamento das vigas:

Relatório geral de vigas

Legenda

G E O M E T R I A
Eng.E : Engastamento a Esquerda / Eng.D : Engastamento a Direita / Repet : Repeticoes
NAnd : N.de Andares / Red V Ext : Reducao de Cortante no Extremo / Fat.Alt : Fator de
Alternancia de Cargas
Cob : Cobrimento / TpS : Tipo da Secao / BCs : Mesa Colaborante
Superior
BCi : Mesa Colaborante Inferior / Esp.LS : Espessura Laje Superior / Esp.LI : Espessura Laje
Inferior
FSp.Ex : Distancia Face Superior Eixo / FLt.Ex : Distancia Face Lateral ao Eixo / Cob/S :
Cobrim/Cobr.superior adicional
C A R G A S
MEsq : Momento Adicional a Esquerda / MDir : Momento Adicional a Direita / Q : Cortante Adicional
(valor unico)
A R M A D U R A S - F L E X A O
SRAS : Secao Retangular Armad.Simples / SRAD : Secao Retangular Armad.Dupla / STAS : Secao Te Armadura
Simples
STAD : Secao Te Armadura Dupla / x/d : Profund. relativa da Linha Neutra / x/dMx : Profund. relativa da
LN Maxima
AsL : Armadura de Compressao / Bit.de Fiss.: Bitola de fissuracao / Asapo : Armadura e/d que
chega no extremo
A R M A D U R A S - C I S A L H A M E N T O
MdC : Modelo de Calculo (I ou II) / Ang. : Angulo da biela de compressao / Aswmin :
Armad.transv.minima-cisalhamento
Asw[C+T]: Arm.trans.calculada cisalh+torcao / Bit : Bitola selecionada / Esp : Espacamento
selecionado
NR : Numero de ramos do estribo / AsTrt : Armadura transversal de Tirante / AsSus : Armadura
transversal-Suspensao
A R M A D U R A S - T O R C A O
%dT : % limite de TRd2 para desprezar o M de torcao (Tsd) / he : Espessura do nucleo de torcao
b-nuc : Largura do nucleo / h-nuc : Altura do nucleo
Asw-IR : Armadura de torcao calculada para 1 Ramo de estribo / AswmnNR : Armad.transv.minima-torcao p/NR
estribos selecionado
Asl-b : Armadura longitudinal de torcao no lado b / Asl-h : Armadura longitudinal de torcao no lado
h
ComDia : Valor da compressao diagonal (cisalhamento+torcao) / AdPla : Capacidade adaptacao plastica no vao -
S[sim] N[nao]
R E A C O E S D E A P O I O
DEPEV : Distancia do eixo do pilar ao eixo efetivo de apoio -viga / Morte :Codigo se pilar morre / segue / vigas
M.I.Mx : Momento Imposto Maximo / M.I.Mn : Momento Imposto Minimo

Térreo

V101

Viga= 101 V101 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 1.61 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
- - - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.2 tf* m - Abcis.= 80 | M.[-] = 0.2 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.68 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.68 -SRAS- [
2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 0.70 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2] | Asapo[+]= 0.23 | Asapo[+]= 0.27
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 145. 1.16 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0
REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 0.675 0.674 0.30 0.06 0 P1 0.00 0.00 1 0 0 0
0 0

0 0 2 0.829 0.828 0.15 0.00 0 P2 0.00 0.00 2 0 0 0

V102

Viga= 102 V102
/Cob/S=3.0 0.0 CM

Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 4.10 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.0 tf* m | M.[+] Max= 1.2 tf* m - Abcis.= 205 | M.[-] = 1.1 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.29 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.44 -SRAS- [
2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.12 | As = 1.61 -SRAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.14
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 3.8 |
[tf,cm]| M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.40 | Asapo[+]= 0.40

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 395. 2.92 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.1

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 2.072 2.071 0.15 0.00 0 P3 0.00 0.00 3 0 0 0
0 0 2 2.089 2.088 0.15 0.00 0 P4 0.00 0.00 4 0 0 0

```

V103

Viga= 103 V103
/Cob/S=3.0 0.0 CM

Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 1.65 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 2.3 tf* m | M.[+] Max= 0.5 tf* m - Abcis.= 164 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 2.38 -SRAS- [ 6 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.17 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.23 | Asapo[+]= 0.90

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 145. 3.46 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 2 /L= 4.10 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 2.4 tf* m - Abcis.= 170 | M.[-] = 1.7 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.69 -SRAS- [
4 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 2.34 -SRAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.12
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 5.6 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 1.18 | Asapo[+]= 0.58

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M

```

[tf,cm]	0.-	395.	5.05	23.27	1	45.	0.7	1.5	1.5	5.0	22.0	2	0.0	0.0
REAC. APOIO -	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:				
0	0	1	2.468	2.460	0.30	0.03	0 P5	0.00	0.00	5	0	0	0	0
0	0	2	1.250	1.243	0.15	0.00	2 V114	0.00	0.00	0	0	0	0	0
0	0	3	3.605	3.604	0.15	0.00	0 P6	0.00	0.00	6	0	0	0	0

V104

Viga= 104 V104 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 4.70 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.3 tf* m | M.[+] Max= 1.5 tf* m - Abcis.= 235 | M.[-] = 2.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.81 -SRAS- [4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.05 -SRAS- [4 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.18 | As = 2.00 -SRAS- [3 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.30
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 4.8 |
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2] | Asapo[+] = 0.50 | Asapo[+] = 0.50
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 455. 3.93 16.76 1 45. 0.9 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.3
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 3.90 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.9 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 390 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.15 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.14 -SRAS- [2 B 6.3mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.11 | As = 0.70 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2] | Asapo[+] = 0.18 | Asapo[+] = 0.18
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 375. 0.65 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO -	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:				
0	0	1	2.139	2.004	0.15	0.00	0 P7	0.00	0.00	7	0	0	0	0
0	0	2	3.270	3.231	0.15	0.00	0 P8	0.00	0.00	8	0	0	0	0
0	0	3	-0.023	-0.029	0.15	0.00	0 P9	0.00	0.00	9	0	0	0	0

V105

Viga= 105 V105 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 3.85 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.1 tf* m | M.[+] Max= 3.5 tf* m - Abcis.= 128 | M.[-] = 3.5 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.05 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.70 -SRAS- [6 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 -----

```

x/d =0.26 | AsL= 0.00 ----- x/d =0.07 | As = 3.51 -SRAS- [ 3 B 12.5mm ] | AsL= 0.00 -----
x/dMx=0.45 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 8.4 |
[tf,cm] | M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 1.53 | Asapo[+]= 0.88

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 365. 6.31 23.27 1 45. 1.6 1.5 1.6 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 4.65 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 3.3 tf* m | M.[+] Max= 1.3 tf* m - Abcis.= 271 | M.[-] = 1.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 3.48 -SRAS- [ 6 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.94 -SRAS- [
2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.25 | As = 1.19 -SRAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.06 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.8 |
x/dMx=0.45 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[tf,cm] | M[-]Min = 75.4 | Asapo[+]= 0.69
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.30

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 450. 4.26 23.27 1 45. 0.1 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 4.437 2.485 0.30 0.03 0 P11 0.00 0.00 11 0 0 0
0 0 2 7.551 5.714 0.15 0.00 0 P13 0.00 0.00 13 0 0 0
0 0 3 2.135 1.757 0.15 0.00 0 P16 0.00 0.00 16 0 0 0
0 0

```

V106

Viga= 106 V106 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.87 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.3 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 163 | M.[-] = 0.2 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.68 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.68 -SRAS- [
2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 0.70 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
x/dMx=0.45 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | Asapo[+]= 0.18
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 370. 0.36 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 3.52 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.1 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 178 | M.[-] = 0.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.68 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.68 -SRAS- [
2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 0.70 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
x/dMx=0.45 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | Asapo[+]= 0.18
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.18

```

CISALHAMENTO- E M	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
[tf,cm]	0.-	335.	0.30	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.0	
REAC. APOIO -	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:					
0	0	1	0.257	0.185	0.15	0.00	0	P16	0.00	0.00	16	0	0	0	
0	0	2	0.426	0.359	0.30	0.06	0	P14	0.00	0.00	14	0	0	0	
0	0	3	0.216	0.211	0.15	0.00	0	P15	0.00	0.00	15	0	0	0	

V107

Viga= 107 V107 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

G E O M E T R I A E C A R G A S																			
Vao= 1 /L= 3.81 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]																			
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00 DeltaD=1.00 ---																			
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -																			
FLEXAO- E S Q U E R D A M E I O D O V A O D I R E I T A																			
M.[-] = 1.3 tf* m M.[+] Max= 0.9 tf* m - Abcis.= 222 M.[-] = 0.7 tf*																			
m																			
[tf,cm] As = 1.86 -SRAS- [4 B 8.0mm] AsL= 0.00 ----- As = 0.93 -SRAS- [																			
2 B 8.0mm]																			
AsL= 0.00 ----- x/d =0.18 As = 1.19 -SRAS- [2 B 10.0mm] AsL= 0.00 -----																			
x/d =0.09																			
x/dMx=0.45 Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.8																			
x/dMx=0.45																			
[tf,cm] M[-]Min = 42.4 M[+]Min = 42.4 M[-]Min = 42.4																			
[cm2] Asapo[+] = 0.30 Asapo[+] = 0.30																			

CISALHAMENTO- E M	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
[tf,cm]	0.-	365.	2.88	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.0	
REAC. APOIO -	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:					
0	0	1	2.053	2.038	0.30	0.06	0	P17	0.00	0.00	17	0	0	0	
0	0	2	1.773	1.761	0.15	0.00	0	P18	0.00	0.00	18	0	0	0	

V108

Viga= 108 V108 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

G E O M E T R I A																E C A R G A S																																															

Vao= 1 /L= 7.50 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]																																																															
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00																																																															
DeltaD=1.00 ---																																																															

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -																																																															

FLEXAO- E S Q U E R D A																M E I O D O V A O																D I R E I T A																															
M.[-] = 0.4 tf* m																M.[+] Max= 0.3 tf* m - Abcis.= 312																M.[-] = 0.9 tf*																															
m																																																															
[tf,cm] As = 0.68 -SRAS- [2 B 8.0mm]																AsL= 0.00 -----																As = 1.26 -SRAS- [																															
2 B 10.0mm]																																																															
AsL= 0.00 -----																x/d =0.05																As = 0.70 -SRAS- [2 B 8.0mm]																AsL= 0.00 -----															
x/d =0.12																																																															
																x/dMx=0.45																Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7																															
x/dMx=0.45																																																															
[tf,cm] M[-]Min = 42.4																M[+]Min = 42.4																M[-]Min = 42.4																															
[cm2] Asapo[+] = 0.18																																Asapo[+] = 0.18																															

CISALHAMENTO- E M	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
[tf,cm]	0.-	735.	0.76	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.1	0.1	
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----															
Vao= 2 /L= 4.65 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]															
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00															
DeltaD=1.00 ---															

-	-	-	-	-	-	A	R	M	A	D	U	R	A	S	(	F	L	E	X	A	O	E	C	I	S	A	L	H	A	M	E	N	T	O	)	-	-	-					
FLEXAO-	E	S	Q	U	E	R	D	A								M	E	I	O	D	O		V	A	O										D	I	R	E	I	T	A		
		M.	[-]	=			1.8	tf*	m								M.	[+]	Max=			1.3	tf*	m	-	Abcis.=	232				M.	[-]	=		1.2	tf*							
m																																											
[tf,cm]		As	=	2.72	-SRAS-		[	4	B	10.0mm]			AsL=	0.00	-----														As	=	1.56	-SRAS-	[										
2	B	10.0mm]																																									

```

x/d = 0.15 | AsL= 0.00 ----- x/d = 0.27 | As = 1.75 -SRAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/dMx=0.45 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 4.2 |
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.44 | Asapo[+]= 0.44

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 450. 3.46 16.76 1 45. 0.5 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 0.385 0.384 0.15 0.00 0 P21 0.00 0.00 21 0 0 0
0 0 2 3.008 2.984 0.15 0.00 0 P19 0.00 0.00 19 0 0 0
0 0 3 2.175 2.157 0.15 0.00 0 P20 0.00 0.00 20 0 0 0
0 0

```

V109

Viga= 109 V109 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.54 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

```

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.9 tf* m | M.[+] Max= 0.7 tf* m - Abcis.= 183 | M.[-] = 1.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.07 -SRAS- [
2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d = 0.06 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d = 0.07 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.23 | Asapo[+]= 0.23

```

```

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 330. 2.67 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

```

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 4.62 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

```

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.5 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 321 | M.[-] = 0.3 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d = 0.05 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d = 0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.23 | Asapo[+]= 0.23

```

```

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 438. 0.63 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

```

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 3.85 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

```

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.9 tf* m | M.[+] Max= 0.6 tf* m - Abcis.= 392 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d = 0.06 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d = 0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.23 | Asapo[+]= 0.90

```

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 365. 0.94 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 4 /L= 3.37 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.6 tf* m - Abcis.= 0 | M.[-] = 0.9 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d = 0.05 | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d = 0.06 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2] | Asapo[+] = 0.90 | Asapo[+] = 0.23

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 318. 0.98 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC.	POIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:
0	0	1	1.731	1.660	0.30	0.03	0	P22	0.00	0.00	22 0 0 0
0	0	2	2.249	2.248	0.50	0.13	0	P23	0.00	0.00	23 0 0 0
0	0	3	0.987	0.910	0.40	0.08	0	P24	0.00	0.00	24 0 0 0
0	0	4	-0.269	-0.279	0.15	0.00	2	V122	0.00	0.00	0 0 0 0
0	0	5	0.700	0.694	0.40	0.08	0	P26	0.00	0.00	26 0 0 0

V110

Viga= 110 V110 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 3.65 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.6 tf* m | M.[+] Max= 0.8 tf* m - Abcis.= 182 | M.[-] = 1.2 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.82 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.57 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d = 0.08 | As = 1.07 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d = 0.15 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 2.6 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2] | Asapo[+] = 0.27 | Asapo[+] = 0.27

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 350. 2.73 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 1.55 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.7 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 154 | M.[-] = 0.2 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.96 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.68 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d = 0.09 | As = 0.70 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d = 0.05 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2] | Asapo[+] = 0.18 | Asapo[+] = 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 140. 1.47 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC.	APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:		
0	0	1	1.655	1.651	0.15	0.00	0	P22	0.00	0.00	22	0	0
0	0	2	3.000	2.959	0.15	0.00	0	P17	0.00	0.00	17	0	0
0	0	3	0.437	0.399	0.15	0.00	0	P11	0.00	0.00	11	0	0

V111

Viga= 111 V111 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 2.57 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.3 tf* m | M.[+] Max= 0.3 tf* m - Abcis.= 106 | M.[-] = 0.7 tf* m
m
[tf,cm]| As = 0.68 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.95 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 0.70 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.09
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
[tf,cm]| M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2]| Asapo[+]= 0.35 | Asapo[+]= 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 240. 1.95 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC.	APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:		
0	0	1	1.098	1.083	0.15	0.00	0	P11	0.00	0.00	11	0	0
0	0	2	1.394	1.380	0.30	0.06	0	P7	0.00	0.00	7	0	0

V112

Viga= 112 V112 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 3.52 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.0 tf* m | M.[+] Max= 0.7 tf* m - Abcis.= 175 | M.[-] = 0.8 tf* m
m
[tf,cm]| As = 1.30 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.08 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.12 | As = 0.89 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.10
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
[tf,cm]| M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2]| Asapo[+]= 0.22 | Asapo[+]= 0.22

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 335. 2.47 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 3.95 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.5 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 395 | M.[-] = 0.0 tf* m
m
[tf,cm]| As = 0.68 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.68 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 0.70 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
x/dMx=0.45

```
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2 ] | Asapo[+] = 0.18 | | Asapo[+] = 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 380. 0.46 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 1.764 1.762 0.30 0.06 0 P7 0.00 0.00 7 0 0 0
0 0 2 2.014 2.014 0.15 0.00 0 P5 0.00 0.00 5 0 0 0
0 0 3 0.115 0.113 0.15 0.00 0 P1 0.00 0.00 1 0 0 0
0 0
```

V113

Viga= 113 V113
/Cob/S=3.0 0.0 CM

Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 2.55 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

* * * * *
Diagrama M[-] nao usual. Verificar apoios com M[-] Max.
* * * * *

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.7 tf* m | M.[+] Max= 0.4 tf* m - Abcis.= 106 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.98 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [
0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.09 | As = 0.70 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2 ] | Asapo[+] = 0.18 | | Asapo[+] = 0.23
```

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 240. 1.57 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 1.120 1.058 0.15 0.00 2 V105 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 -0.075 -0.245 0.15 0.00 2 V104 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0
```

V114

Viga= 114 V114
/Cob/S=3.0 0.0 CM

Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1B /L= 1.78 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO | M[-] = 3.38 tf* m | As = 3.61 -SRAS- [ 6 B 10.0mm] | D I R E I T A
BAL.ESQ | x/d =0.26 | AsL= 0.00 - | M.[-] = 0.0 tf*
[tf,cm] | M[-]Min= 75.4 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 7

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 160. 3.96 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 1.2

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 2.14 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.6 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 214 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 3.61 -SRAS- [ 6 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.26 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05
```

```

x/dMx=0.45
[tf,cm] | M[-]Min = 75.4
[cm2 ] | Asapo[+] = 0.23

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 190. 2.46 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 4.585 4.560 0.30 0.03 0 P3 0.00 0.00 3 0 0 0
0 0 2 0.320 0.301 0.30 0.03 0 P2 0.00 0.00 2 0 0 0

```

V115

Viga= 115 V115 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 1.55 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 154 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.00 -SRAS- [ 0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.68 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.00 | As = 0.70 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
x/dMx=0.45
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4
[cm2 ] | Asapo[+] = 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 140. 0.17 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.058 0.055 0.15 0.00 2 V107 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 0.119 0.116 0.15 0.00 2 V105 0.00 0.00 0 0 0 0

```

V116

Viga= 116 V116 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 2.55 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.1 tf* m | M.[+] Max= 0.8 tf* m - Abcis.= 170 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.68 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [
0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 1.09 -SRAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.6 |
x/dMx=0.45
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4
[cm2 ] | Asapo[+] = 0.36

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 240. 0.86 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.613 0.598 0.15 0.00 2 V105 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 0.413 0.413 0.15 0.00 2 V104 0.00 0.00 0 0 0 0

```

V117

Viga= 117 V117 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 1.75 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 175 | M.[-] = 0.0 tf* m
[tf,cm]| As = 0.00 -SRAS- [0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [0 B 6.3mm]
| AsL= 0.00 ----- | As = 0.70 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2]| Asapo[+]= 0.18 | Asapo[+]= 0.18
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 160. 0.14 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0
REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.097 0.097 0.15 0.00 2 V103 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 0.099 0.099 0.15 0.00 2 V102 0.00 0.00 0 0 0 0

V118

Viga= 118 V118 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 1.47 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.2 tf* m - Abcis.= 37 | M.[-] = 0.5 tf* m
[tf,cm]| As = 0.14 -SRAS- [2 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2]| Asapo[+]= 0.30 | Asapo[+]= 0.23
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 128. 1.48 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 2.09 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.3 tf* m | M.[+] Max= 0.2 tf* m - Abcis.= 107 | M.[-] = 0.4 tf* m
[tf,cm]| As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2]| Asapo[+]= 0.23 | Asapo[+]= 0.23
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 185. 1.53 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3 /L= 1.42 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]

```
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.1 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 48 | M.[-] = 0.4 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
| x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.23 | | Asapo[+]= 0.23

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 118. 1.27 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.354 0.342 0.15 0.00 0 P23 0.00 0.00 23 0 0 0
0 0 2 1.964 1.962 0.30 0.03 0 P20 0.00 0.00 20 0 0 0
0 0 3 1.472 1.453 0.30 0.03 0 P18 0.00 0.00 18 0 0 0
0 0 4 0.910 0.877 0.30 0.03 0 P13 0.00 0.00 13 0 0 0
0 0
```

V119

Viga= 119 V119 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 3.52 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 1.5 tf* m | M.[+] Max= 0.9 tf* m - Abcis.= 205 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 2.25 -SRAS- [ 6 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [
0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.22 | As = 1.19 -SRAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.8 |
| x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.30 | | Asapo[+]= 0.48

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 335. 3.01 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 2.149 2.149 0.30 0.06 0 P8 0.00 0.00 8 0 0 0
0 0 2 1.294 1.294 0.15 0.00 2 V103 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0
```

V120

Viga= 120 V120 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 1.48 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.2 tf* m - Abcis.= 49 | M.[-] = 0.3 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.14 -SRAS- [ 2 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.68 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.00 | As = 0.70 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
| x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.23 | | Asapo[+]= 0.18
```

```

CISALHAMENTO- Xi   Xf   Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit   Esp NR AsTrt AsSus           M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 130.   1.27  16.76   1  45.    0.0   1.5     1.5  5.0 15.0 2   0.0   0.0

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura   DEPEV   Morte   Nome   M.I.Mx M.I.Mn   Pilares:
1         0         0.460     0.446     0.30     0.06    0      P6      0.00   0.00      6      0      0      0
0         0         2         0.905     0.891     0.30     0.06    0      P4      0.00   0.00      4      0      0      0
0         0

```

V121

Viga= 121 V121 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 1.54 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -

```

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 167 | M.[-] = 0.1 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.14 -SRAS- [ 2 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.00 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.23 | | Asapo[+]= 0.23

```

```

CISALHAMENTO- Xi   Xf   Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit   Esp NR AsTrt AsSus           M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 135.   0.32  23.27   1  45.    0.0   1.5     1.5  5.0 22.0 2   0.0   0.0

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 3.09 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -

```

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.9 tf* m | M.[+] Max= 0.5 tf* m - Abcis.= 167 | M.[-] = 0.7 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.23 | | Asapo[+]= 0.23

```

```

CISALHAMENTO- Xi   Xf   Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit   Esp NR AsTrt AsSus           M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 285.   2.27  23.27   1  45.    0.0   1.5     1.5  5.0 22.0 2   0.0   0.0

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3 /L= 2.49 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -

```

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.2 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 262 | M.[-] = 0.1 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.23 | | Asapo[+]= 0.23

```

```

CISALHAMENTO- Xi   Xf   Vsd   VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit   Esp NR AsTrt AsSus           M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 225.   0.30  23.27   1  45.    0.0   1.5     1.5  5.0 22.0 2   0.0   0.0

```

```

REAC. APOIO - No.   Maximos   Minimos   Largura   DEPEV   Morte   Nome   M.I.Mx M.I.Mn   Pilares:
1         0         0.019     0.008     0.15     0.00    0      P24     0.00   0.00     24     0      0      0
0         0         2         1.821     1.789     0.50     0.13    0      P19     0.00   0.00     19     0      0      0
0         0

```

0	0	3	1.694	1.658	0.50	0.13	0	P16	0.00	0.00	16	0	0	0
0	0	4	0.180	0.165	0.30	0.03	0	P9	0.00	0.00	9	0	0	0

V122

Viga= 122 V122 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1B /L= 1.57 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO | M[-]= 0.96 tf* m | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.06 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 75.4 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 150. 0.39 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.3

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 3.70 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.0 tf* m | M.[+] Max= 0.3 tf* m - Abcis.= 92 | M.[-] = 0.3 tf* m

[tf,cm] | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |

[tf,cm] | M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2] | Asapo[+]= 0.33 | | Asapo[+]= 0.23

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 355. 0.61 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 0.085 0.077 0.15 0.00 2 V108 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 0.434 0.416 0.15 0.00 0 P14 0.00 0.00 14 0 0 0
0 0

V123

Viga= 123 V123 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 1.28 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.3 tf* m | M.[+] Max= 0.3 tf* m - Abcis.= 144 | M.[-] = 0.0 tf* m

[tf,cm] | As = 0.68 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.68 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 0.70 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |

[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2] | Asapo[+]= 0.18 | | Asapo[+]= 0.68

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 110. 0.67 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 3.23 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

```
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.2 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 226 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.68 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.68 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 0.70 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
| x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.18 | | Asapo[+]= 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 305. 0.33 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.477 0.359 0.40 0.11 0 P26 0.00 0.00 26 0 0 0
0 0 2 0.004 -0.103 0.50 0.16 0 P21 0.00 0.00 21 0 0 0
0 0 3 0.142 0.130 0.30 0.06 0 P15 0.00 0.00 15 0 0 0
```

2o Pav

V201

```
Viga= 201 V201 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1B /L= 0.80 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| M.[-] = 0.54 tf* m | As = 0.84 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | D I R E I T A
BAL.ESQ | x/d =0.08 | AsL= 0.00 - | M.[-] = 0.0 tf*
[tf,cm] | M[-]Min= 64.0 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 72. 0.42 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.3

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 2 /L= 1.75 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.26 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.5 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 131 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.84 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.75 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.08 | As = 0.75 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.07 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
| x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 56.7 | M[+]Min = 47.7 | M[-]Min = 56.7
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.19 | | Asapo[+]= 0.75

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 160. 0.50 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 3 /L= 0.72 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.20 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 0 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.72 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [
0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 0.72 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.2 |
| x/dMx=0.45 |
```

```

[tf,cm] | M[-]Min = 49.9 | M[+]Min = 45.4 | M[-]Min = 44.1
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.72 | | Asapo[+]= 0.24

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 58. 0.20 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.657 0.656 0.15 0.00 2 V218 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 -0.010 -0.010 0.15 0.00 2 V220 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 3 0.142 0.142 0.15 0.00 2 V221 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0

```

V202

Viga= 202 V202 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1B /L= 0.94 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

```

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 1.22 -SRAS- [ 2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.11 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 91.5 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

```

```

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 73. 0.50 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.3

```

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 1.61 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

```

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.5 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 161 | M.[-] = 0.5 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.22 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.11 -SRAS- [
2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.11 | As = 0.82 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.10
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.7 |
x/dMx=0.45
[tf,cm] | M[-]Min = 68.5 | M[+]Min = 50.8 | M[-]Min = 68.5
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.21 | | Asapo[+]= 0.21

```

```

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 145. 0.43 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

```

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3B /L= 0.79 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

```

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 1.11 -SRAS- [ 2 B 10.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.10 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 84.2 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

```

```

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 72. 0.71 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.5

```

```

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.451 0.451 0.30 0.06 1 P1 0.00 0.00 1 0 0 0
0 0 2 0.813 0.811 0.15 0.00 1 P2 0.00 0.00 2 0 0 0
0 0

```

V203

Viga= 203 V203 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----

```

Vao= 1 /L= 4.11 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.1 tf* m | M.[+] Max= 0.5 tf* m - Abcis.= 171 | M.[-] = 0.5 tf* m
m
[tf,cm] | As = 0.73 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.10 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 0.91 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.10 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 51.8 | M[+]Min = 53.9 | M[-]Min = 83.0
[cm2] | Asapo[+] = 0.30 | Asapo[+] = 0.30

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 396. 0.99 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.4

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2B /L= 0.80 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
-
FLEXAO | M[-] = 0.54 tf* m | As = 0.84 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.08 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 64.0 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 72. 0.21 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 0.706 0.704 0.15 0.00 2 V220 0.00 0.00 0 0 0 0
2 0.629 0.629 0.15 0.00 2 V225 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0
0 0

V204

Viga= 204 V204 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 4.10 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.77 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.4 tf* m | M.[+] Max= 0.9 tf* m - Abcis.= 205 | M.[-] = 0.6 tf* m
m
[tf,cm] | As = 1.04 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.61 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.10 | As = 1.14 -STAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.15 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 78.6 | M[+]Min = 59.1 | M[-]Min = 119.6
[cm2] | Asapo[+] = 0.38 | Asapo[+] = 0.28

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 395. 1.93 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.1

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2B /L= 0.80 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
-
FLEXAO | M[-] = 0.54 tf* m | As = 1.12 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.11 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 84.5 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 72. 0.39 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.1

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 1.009 1.008 0.15 0.00 1 P3 0.00 0.00 3 0 0 0
0 0

0 0 2 1.656 1.655 0.15 0.00 1 P4 0.00 0.00 4 0 0 0

V205

Viga= 205 V205 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1B /L= 0.94 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- -
FLEXAO | M[-]= 0.97 tf* m | As = 1.29 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.12 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 91.5 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 9
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 73. 1.89 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 1.5
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 5.71 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.84 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 2.3 tf* m | M.[+] Max= 2.1 tf* m - Abcis.= 333 | M.[-] = 1.6 tf*
m
[tf,cm] | As = 3.71 -SRAS- [6 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.28 -SRAS- [2 B 12.5mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.37 | As = 2.75 -STAS- [6 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.21 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.2 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 127.5 | M[+]Min = 59.9 | M[-]Min = 127.5
[cm2] | Asapo[+] = 0.69 | Asapo[+] = 0.69
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 555. 3.38 16.76 1 45. 0.4 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 1.0
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3B /L= 0.80 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- -
FLEXAO | M[-]= 0.73 tf* m | As = 1.12 -SRAS- [2 B 12.5mm]
BAL.DIR | x/d =0.11 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 84.5 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 72. 1.46 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 1.1

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 3.751 3.747 0.30 0.06 1 P5 0.00 0.00 5 0 0 0
2 3.456 3.455 0.15 0.00 1 P6 0.00 0.00 6 0 0 0
0 0
0 0

V206

Viga= 206 V206 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 1.16 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.24 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.2 tf* m - Abcis.= 115 | M.[-] = 0.5 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.00 -SRAS- [0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.84 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.00 | As = 0.74 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.08

```

x/dMx=0.45          x/dMx=0.45      | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.1      |
[tf,cm] | M[-]Min = 45.1              | M[+]Min = 46.9                      | M[-]Min = 54.3
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.25                | Asapo[+]= 0.30                      |

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 101. 0.47 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2B /L= 0.80 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 0.84 -SRAS- [ 2 B 8.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.08 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 64.0 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 72. 0.55 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.4

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.338 0.337 0.15 0.00 2 V224 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 -0.387 -0.389 0.15 0.00 2 V225 0.00 0.00 0 0 0 0

```

V207

```

Viga= 207 V207          Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1B /L= 0.81 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO | M[-]= 0.96 tf* m | As = 1.02 -SRAS- [ 2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.07 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 107.2 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 73. 0.57 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 4.70 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.43 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.5 tf* m | M.[+] Max= 3.1 tf* m - Abcis.= 235 | M.[-] = 3.4 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.44 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.51 -SRAS- [
4 B 12.5mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.10 | As = 2.98 -STAS- [ 6 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.24 x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 130.4 | M[+]Min = 93.2 | M[-]Min = 130.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 1.24 | Asapo[+]= 0.75

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 303. 5.40 23.27 1 45. 0.9 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0
303.- 455. 6.94 23.27 1 45. 2.0 1.5 2.0 5.0 18.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 3.90 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.44 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 2.5 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 390 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 2.47 -SRAS- [ 2 B 12.5mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.22 -SRAS- [
2 B 6.3mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.17 | As = 1.12 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00

```

```

x/dMx=0.45          | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.7          |
[tf,cm] | M[-]Min = 132.4          | M[+]Min = 93.6          | M[-]Min = 88.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.28          | Asapo[+]= 0.28          |

CISALHAMENTO- Xi  Xf  Vsd  VRd2  MdC  Ang.  Asw[C]  Aswmin  Asw[C+T]  Bit  Esp  NR  AsTrt  AsSus          M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 375.  2.08 23.27  1 45.  0.0  1.5  1.5 5.0 22.0 2  0.0  0.0

REAC. APOIO - No.  Maximos  Minimos  Largura  DEPEV  Morte  Nome  M.I.Mx  M.I.Mn  Pilares:
0 0 1 4.261 4.243 0.15 0.00 0 P7 0.00 0.00 7 0 0 0
0 0 2 6.438 6.406 0.15 0.00 0 P8 0.00 0.00 8 0 0 0
0 0 3 0.163 0.159 0.15 0.00 1 P9 0.00 0.00 9 0 0 0
0 0

```

V209

Viga= 209 V209 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.91 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.74 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A          | M E I O D O V A O          | D I R E I T A
| M.[-] = 0.1 tf* m          | M.[+] Max= 1.8 tf* m - Abcis.= 162 | M.[-] = 2.7 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.00 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.79 -SRAS- [
4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 1.69 -STAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.19 | Grampos Esq.= 1B 6.3mm x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.8 |
x/dMx=0.45
[tf,cm] | M[-]Min = 101.2          | M[+]Min = 103.2          | M[-]Min = 186.3
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.76          | Asapo[+]= 0.42          |

CISALHAMENTO- Xi  Xf  Vsd  VRd2  MdC  Ang.  Asw[C]  Aswmin  Asw[C+T]  Bit  Esp  NR  AsTrt  AsSus          M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 376.  5.14 23.27  1 45.  0.7  1.5  1.5 5.0 22.0 2  0.0  0.0

```

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 3.90 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.44 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A          | M E I O D O V A O          | D I R E I T A
| M.[-] = 2.7 tf* m          | M.[+] Max= 1.4 tf* m - Abcis.= 227 | M.[-] = 0.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 2.78 -SRAS- [ 4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.95 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.19 | As = 1.33 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.06 | Grampos Esq.= 1B 6.3mm x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.1 |
x/dMx=0.45
[tf,cm] | M[-]Min = 132.3          | M[+]Min = 93.6          | M[-]Min = 88.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.33          | Asapo[+]= 0.67          |

CISALHAMENTO- Xi  Xf  Vsd  VRd2  MdC  Ang.  Asw[C]  Aswmin  Asw[C+T]  Bit  Esp  NR  AsTrt  AsSus          M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 370.  4.63 23.27  1 45.  0.4  1.5  1.5 5.0 22.0 2  0.0  0.0

```

```

REAC. APOIO - No.  Maximos  Minimos  Largura  DEPEV  Morte  Nome  M.I.Mx  M.I.Mn  Pilares:
0 0 1 2.336 2.283 0.15 0.00 2 V224 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 6.982 6.837 0.15 0.00 2 V227 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 3 1.924 1.866 0.30 0.03 2 V228 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0

```

V211

Viga= 211 V211 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 1.04 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.23 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

```

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.9 tf* m | M.[+] Max= 0.7 tf* m - Abcis.= 103 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.96 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.96 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 0.96 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.06 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.4 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 90.9 | M[+]Min = 81.7 | M[-]Min = 90.9
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.67 | | Asapo[+]= 0.96

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 84. 2.93 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 2.81 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 1.0 tf* m - Abcis.= 70 | M.[-] = 3.5 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.03 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.54 -SRAS- [
2 B 16.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.07 | As = 1.03 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.24 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 108.6 | M[+]Min = 87.5 | M[-]Min = 108.6
[cm2 ]| Asapo[+]= 1.08 | | Asapo[+]= 0.26

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 133. 1.77 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0
133.- 266. 6.75 23.27 1 45. 1.9 1.5 1.9 5.0 20.0 2 0.0 0.0
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 4.65 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.71 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 3.7 tf* m | M.[+] Max= 2.2 tf* m - Abcis.= 232 | M.[-] = 3.4 tf*
m
[tf,cm]| As = 3.75 -SRAS- [ 2 B 16.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.66 -SRAS- [
6 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.25 | As = 2.01 -STAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.26 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 165.9 | M[+]Min = 100.8 | M[-]Min = 165.9
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.50 | | Asapo[+]= 0.50

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 150. 7.03 23.27 1 45. 2.1 1.5 2.1 5.0 18.0 2 0.0 0.0
150.- 450. 5.92 23.27 1 45. 1.3 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 4 /L= 3.90 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 3.0 tf* m | M.[+] Max= 1.1 tf* m - Abcis.= 228 | M.[-] = 2.2 tf*
m
[tf,cm]| As = 3.09 -SRAS- [ 4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.28 -SRAS- [
6 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.21 | As = 1.18 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.16 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 151.6 | M[+]Min = 98.2 | M[-]Min = 151.6
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.30 | | Asapo[+]= 0.30

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 370. 5.86 23.27 1 45. 1.2 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 5 /L= 3.54 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]

```

```
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 2.0 tf* m | M.[+] Max= 1.1 tf* m - Abcis.= 208 | M.[-] = 0.3 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.96 -SRAS- [ 4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.94 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.14 | As = 1.10 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.9 |
|
[tf,cm]| M[-]Min = 127.3 | M[+]Min = 92.4 | M[-]Min = 87.3
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.27 | | Asapo[+]= 0.61

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 335. 3.92 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 2.089 0.917 0.30 0.03 0 P11 0.00 0.00 11 0 0 0
0 0 2 1.533 0.073 0.15 0.00 1 PE2 0.00 0.00 12 0 0 0
0 0 3 9.843 9.534 0.15 0.00 0 P13 0.00 0.00 13 0 0 0
0 0 4 8.404 8.384 0.15 0.00 0 P16 0.00 0.00 16 0 0 0
0 0 5 6.374 6.318 0.30 0.03 0 P14 0.00 0.00 14 0 0 0
0 0 6 1.884 1.869 0.15 0.00 0 P15 0.00 0.00 15 0 0 0
0 0
```

V212

Viga= 212 V212 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 3.85 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.73 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 1.2 tf* m | M.[+] Max= 1.4 tf* m - Abcis.= 160 | M.[-] = 3.5 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.18 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.74 -SRAS- [
6 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.08 | As = 1.33 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.27 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
|
[tf,cm]| M[-]Min = 125.5 | M[+]Min = 103.0 | M[-]Min = 184.7
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.96 | | Asapo[+]= 0.33

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 365. 5.69 23.27 1 45. 1.1 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 2 /L= 4.65 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.71 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 3.5 tf* m | M.[+] Max= 2.1 tf* m - Abcis.= 193 | M.[-] = 3.1 tf*
m
[tf,cm]| As = 3.79 -SRAS- [ 6 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.24 -SRAS- [
4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.27 | As = 1.90 -STAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.22 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
|
[tf,cm]| M[-]Min = 165.9 | M[+]Min = 100.8 | M[-]Min = 165.9
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.48 | | Asapo[+]= 0.48

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 150. 6.69 23.27 1 45. 1.8 1.5 1.8 5.0 20.0 2 0.0 0.0
150.- 450. 4.27 23.27 1 45. 0.1 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 3 /L= 7.50 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 1.27 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
```

```
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

* * * * *
Diagrama M[-] nao usual. Verificar apoios com M[-] Max.
* * * * *

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 3.1 tf* m | M.[+] Max= 1.4 tf* m - Abcis.= 250 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 3.24 -SRAS- [ 4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [
0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.22 | As = 1.57 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.4 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 251.6 | M[+]Min = 111.5 | M[-]Min = 116.7
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.39 | | Asapo[+]= 0.53

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 352. 5.32 23.27 1 45. 0.9 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0
352.- 418. 5.32 23.27 1 45. 0.9 1.5 2.5 5.0 15.0 2 3.6 2.5
418.- 735. 3.22 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimós Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 2.966 2.883 0.30 0.03 0 0 P17 0.00 0.00 17 0 0 0
0 0 2 8.840 8.625 0.15 0.00 0 0 P18 0.00 0.00 18 0 0 0
0 0 3 6.845 6.163 0.15 0.00 2 0 V227 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 4 1.453 1.140 0.15 0.00 2 0 V229 0.00 0.00 0 0 0 0
```

V213

Viga= 213 V213 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.96 /B= 0.20 /H= 0.40 /BCs= 0.79 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.10 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.8 tf* m - Abcis.= 131 | M.[-] = 5.8 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.00 -SRAS- [ 0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 5.97 -SRAS- [
3 B 16.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.00 | As = 1.65 -STAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.30 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 100.6 | M[+]Min = 132.3 | M[-]Min = 214.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.55 | | Asapo[+]= 0.41

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 381. 4.72 31.02 1 45. 0.0 2.1 2.1 5.0 18.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 4.65 /B= 0.20 /H= 0.40 /BCs= 0.76 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.10 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 5.9 tf* m | M.[+] Max= 1.9 tf* m - Abcis.= 193 | M.[-] = 4.7 tf*
m
[tf,cm]| As = 6.09 -SRAS- [ 3 B 16.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 4.78 -SRAS- [
6 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.31 | As = 1.78 -STAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.24 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.8 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 191.8 | M[+]Min = 128.9 | M[-]Min = 191.8
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.44 | | Asapo[+]= 0.44

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 450. 6.73 31.02 1 45. 0.9 2.1 2.1 5.0 18.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 7.50 /B= 0.20 /H= 0.40 /BCs= 1.32 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.10 [M]
```

```
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 4.8 tf* m | M.[+] Max= 3.2 tf* m - Abcis.= 312 | M.[-] = 1.6 tf*
m
[tf,cm]| As = 4.99 -SRAS- [ 7 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.72 -SRAS- [
3 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.26 | As = 2.94 -STAS- [ 4 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.09 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.8 | Grampos Dir.= 1B
      | 6.3mm x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 279.8 | M[+]Min = 142.8 | M[-]Min = 182.6
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.73 | | Asapo[+]= 0.85

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 735. 7.08 31.02 1 45. 1.1 2.1 2.1 5.0 18.0 2 2.2 1.5

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 1.117 0.423 0.15 0.00 2 V217 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 8.175 6.900 0.15 0.00 0 P20 0.00 0.00 20 0 0 0
0 0 3 8.487 8.243 0.15 0.00 0 P19 0.00 0.00 19 0 0 0
0 0 4 2.641 2.573 0.15 0.00 0 P21 0.00 0.00 21 0 0 0
0 0
```

V214

Viga= 214 V214 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 3.69 /B= 0.15 /H= 0.80 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.40 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.5 tf* m | M.[+] Max= 2.6 tf* m - Abcis.= 185 | M.[-] = 1.5 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.80 -SRAS- [ 4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.80 -SRAS- [
4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.04 | As = 1.80 -SRAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.04 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X 3 B 8.0mm] - LN= 4.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 301.7 | M[+]Min = 301.7 | M[-]Min = 301.7
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.89 | | Asapo[+]= 1.80

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 330. 4.03 49.30 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 2 /L= 4.82 /B= 0.15 /H= 0.80 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.40 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.9 tf* m | M.[+] Max= 0.7 tf* m - Abcis.= 160 | M.[-] = 18.1 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.80 -SRAS- [ 4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 9.06 -SRAS- [
6 B 16.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.04 | As = 1.80 -SRAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.30 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X 3 B 8.0mm] - LN= 4.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 301.7 | M[+]Min = 301.7 | M[-]Min = 301.7
[cm2 ]| Asapo[+]= 1.80 | | Asapo[+]= 0.45

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 438. 11.18 49.30 1 45. 0.8 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 3 /L= 3.92 /B= 0.15 /H= 0.80 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.40 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
```

```

      | M.[-] =      18.8 tf* m      | M.[+] Max=      24.4 tf* m - Abcis.= 392 | M.[-] =      0.0 tf*
m
[tf,cm] | As =      9.50 -SRAS- [ 6 B 16.0mm] | AsL=      0.00 ----- | As =      1.80 -SRAS- [
4 B 8.0mm]
      | AsL=      0.00 ----- x/d =0.31 | As =      12.86 -SRAS- [ 4 B 20.0mm ] | AsL=      0.00 -----
x/d =0.04
      | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X 3 B 8.0mm] - LN= 30.7 |
x/dMx=0.45
      | [tf,cm] | M[-]Min =      301.7 | M[+]Min =      301.7 | M[-]Min =      301.7
[cm2 ] | Asapo[+]=      3.22 | Asapo[+]=      12.36
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 119. 20.41 49.06 1 45. 4.0 1.5 4.0 6.3 15.0 2 0.0 0.0
119.- 238. 16.68 49.20 1 45. 2.7 1.5 2.7 6.3 22.0 2 0.0 0.0
238.- 358. 14.11 48.90 1 45. 1.8 1.5 1.8 6.3 30.0 2 0.0 0.0
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 4 /L= 3.45 /B= 0.15 /H= 0.80 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.40 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
m | M.[-] =      0.0 tf* m | M.[+] Max=      24.2 tf* m - Abcis.= 0 | M.[-] =      7.7 tf*
[tf,cm] | As =      1.80 -SRAS- [ 4 B 8.0mm] | AsL=      0.00 ----- | As =      3.53 -SRAS- [
6 B 10.0mm]
      | AsL=      0.00 ----- x/d =0.04 | As =      12.75 -SRAS- [ 4 B 20.0mm ] | AsL=      0.00 -----
x/d =0.11
      | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X 3 B 8.0mm] - LN= 30.4 |
x/dMx=0.45
      | [tf,cm] | M[-]Min =      301.7 | M[+]Min =      301.7 | M[-]Min =      301.7
[cm2 ] | Asapo[+]=      12.25 | Asapo[+]=      4.25
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 207. 11.88 49.06 1 45. 1.1 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0
207.- 310. 14.31 49.27 1 45. 1.9 1.5 1.9 5.0 20.0 2 0.0 0.0
REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 2.767 2.393 0.30 0.00 0 P22 0.00 0.00 22 0 0 0
2 4.981 2.753 0.50 0.01 0 P23 0.00 0.00 23 0 0 0
3 22.563 17.498 0.40 0.00 0 P24 0.00 0.00 24 0 0 0
4 -8.154 -12.355 0.30 0.00 2 V228 0.00 0.00 0 0 0 0
5 10.220 9.376 0.40 0.00 1 P26 0.00 0.00 26 0 0 0

```

V215

Viga= 215 V215 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 4.65 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.50 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
m | M.[-] =      0.0 tf* m | M.[+] Max=      0.3 tf* m - Abcis.= 193 | M.[-] =      1.3 tf*
[tf,cm] | As =      0.00 -SRAS- [ 0 B 6.3mm] | AsL=      0.00 ----- | As =      1.25 -SRAS- [
2 B 10.0mm]
      | AsL=      0.00 ----- x/d =0.00 | As =      1.11 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL=      0.00 -----
x/d =0.08
      | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45
      | [tf,cm] | M[-]Min =      88.4 | M[+]Min =      94.2 | M[-]Min =      132.7
[cm2 ] | Asapo[+]=      0.37 | Asapo[+]=      0.28
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 450. 1.10 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 3.90 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A

```

```

      | M.[-] =      1.3 tf* m      | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 392 | M.[-] =      0.1 tf*
m
[tf,cm] | As =      1.22 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL=      0.00 ----- | As =      1.07 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL=      0.00 ----- x/d =0.08 | As =      1.18 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL=      0.00 -----
x/d =0.07 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min =      114.1 | M[+]Min =      89.4 | M[-]Min =      114.1
[cm2 ] | Asapo[+]=      0.30 | | Asapo[+]=      1.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 370. 1.50 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 3.54 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
m | M.[-] =      0.1 tf* m | M.[+] Max=      1.3 tf* m - Abcis.= 29 | M.[-] =      0.0 tf*
[tf,cm] | As =      1.12 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL=      0.00 ----- | As =      0.00 -SRAS- [
0 B 6.3mm] | AsL=      0.00 ----- x/d =0.08 | As =      1.18 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL=      0.00 -----
x/d =0.00 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min =      119.3 | M[+]Min =      90.8 | M[-]Min =      85.4
[cm2 ] | Asapo[+]=      1.59 | | Asapo[+]=      0.39

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 335. 1.08 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 0.391 0.241 0.15 0.00 2 V223 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 1.864 1.187 0.15 0.00 2 V227 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 3 0.744 -0.168 0.30 0.03 2 V228 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 4 0.773 0.425 0.15 0.00 2 V229 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0

```

V216

```

Viga= 216 V216 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.65 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
m | M.[-] =      0.0 tf* m | M.[+] Max=      0.2 tf* m - Abcis.= 121 | M.[-] =      0.5 tf*
[tf,cm] | As =      0.00 -SRAS- [ 0 B 6.3mm] | AsL=      0.00 ----- | As =      1.04 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL=      0.00 ----- x/d =0.00 | As =      0.88 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL=      0.00 -----
x/d =0.10 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min =      50.8 | M[+]Min =      53.1 | M[-]Min =      78.7
[cm2 ] | Asapo[+]=      0.29 | | Asapo[+]=      0.22

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 350. 0.84 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 3.95 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
m | M.[-] =      0.5 tf* m | M.[+] Max=      0.4 tf* m - Abcis.= 263 | M.[-] =      0.0 tf*
[tf,cm] | As =      0.97 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL=      0.00 ----- | As =      0.97 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL=      0.00 ----- x/d =0.09 | As =      0.85 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL=      0.00 -----
x/d =0.09

```

```

x/dMx=0.45          x/dMx=0.45          | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6          |
[tf,cm] | M[-]Min = 74.0          | M[+]Min = 52.1          | M[-]Min = 74.0
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.21          |          | Asapo[+]= 0.85

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 380. 0.93 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 0.72 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.20 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A          | M E I O D O V A O          | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m          | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 0          | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.72 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----          | As = 0.00 -SRAS- [
0 B 6.3mm]
| AsL= 0.00 -----          | x/d = 0.06          | As = 0.72 -STAS- [ 2 B 8.0mm ]          | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00
|          | x/dMx=0.45          | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.2          |
x/dMx=0.45
|          |          |          |
[tf,cm] | M[-]Min = 49.9          | M[+]Min = 45.4          | M[-]Min = 44.1
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.72          |          | Asapo[+]= 0.24

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 58. 0.31 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 0.300 0.299 0.15 0.00 2 V207 0.00 0.00 0 0 0 0
2 1.264 1.263 0.15 0.00 2 V205 0.00 0.00 0 0 0 0
3 0.275 0.274 0.15 0.00 2 V202 0.00 0.00 0 0 0 0
4 0.221 0.220 0.15 0.00 2 V201 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0

```

V217

Viga= 217 V217 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.65 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A          | M E I O D O V A O          | D I R E I T A
| M.[-] = 0.7 tf* m          | M.[+] Max= 1.6 tf* m - Abcis.= 152          | M.[-] = 1.7 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.87 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----          | As = 2.32 -SRAS- [
2 B 12.5mm]
| AsL= 0.00 -----          | x/d = 0.08          | As = 2.02 -STAS- [ 3 B 10.0mm ]          | AsL= 0.00 -----
x/d =0.22
| Grampos Esq.= 1B 6.3mm x/dMx=0.45          | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7          |
x/dMx=0.45
|          |          |          |
[tf,cm] | M[-]Min = 59.0          | M[+]Min = 53.1          | M[-]Min = 78.7
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.70          |          | Asapo[+]= 0.51

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 350. 3.56 16.76 1 45. 0.6 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.8 0.8

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 1.55 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.27 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A          | M E I O D O V A O          | D I R E I T A
| M.[-] = 1.1 tf* m          | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 154          | M.[-] = 0.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.51 -SRAS- [ 2 B 12.5mm] | AsL= 0.00 -----          | As = 0.76 -SRAS- [
2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 -----          | x/d = 0.14          | As = 0.76 -STAS- [ 2 B 8.0mm ]          | AsL= 0.00 -----
x/d =0.07
|          | x/dMx=0.45          | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.9          |
x/dMx=0.45
|          |          |          |
[tf,cm] | M[-]Min = 58.2          | M[+]Min = 48.1          | M[-]Min = 58.2
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.19          |          | Asapo[+]= 0.19

```

CISALHAMENTO- E M	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
[tf,cm]	0.-	140.	1.94	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.0	
REAC. APOIO -	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn		Pilares:				
0	0	1	2.173	1.795	0.15	0.00	0	P22	0.00	0.00	22	0	0	0	
0	0	2	3.933	3.524	0.15	0.00	0	P17	0.00	0.00	17	0	0	0	
0	0	3	0.154	0.062	0.15	0.00	0	P11	0.00	0.00	11	0	0	0	

V218

Viga= 218 V218 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.52 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.68 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 117 | M.[-] = 0.6 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.22 -SRAS- [2 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.47 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.00 | As = 1.07 -STAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.14
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.4 |
[tf,cm] | M[-]Min = 58.4 | M[+]Min = 57.9 | M[-]Min = 109.5
[cm2] | Asapo[+] = 0.36 | Asapo[+] = 0.27

CISALHAMENTO- E M	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
[tf,cm]	0.-	335.	0.86	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.0	

Vao= 2 /L= 3.95 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.62 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M] --Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00 DeltaD=1.00 ---															

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.7 tf* m | M.[+] Max= 0.5 tf* m - Abcis.= 197 | M.[-] = 0.7 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.38 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.38 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.13 | As = 1.03 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.13
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.4 |
[tf,cm] | M[-]Min = 103.2 | M[+]Min = 57.1 | M[-]Min = 103.2
[cm2] | Asapo[+] = 0.26 | Asapo[+] = 0.26

CISALHAMENTO- E M	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
[tf,cm]	0.-	380.	1.74	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.0	

Vao= 3B /L= 0.80 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.47 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M] --Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00 DeltaD=1.00 ---															

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO | M[-] = 0.54 tf* m | As = 1.12 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.11 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 84.5 - x/dMx =0.45 | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- E M	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
[tf,cm]	0.-	72.	1.14	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.8	
REAC. APOIO -	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn		Pilares:				
0	0	1	0.246	0.239	0.30	0.06	0	P7	0.00	0.00	7	0	0	0	
0	0	2	1.760	1.753	0.15	0.00	1	P5	0.00	0.00	5	0	0	0	
0	0	3	2.062	2.060	0.15	0.00	1	P1	0.00	0.00	1	0	0	0	

V219

Viga= 219 V219 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 0.97 /B= 0.15 /H= 0.20 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.10 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.4 tf* m | M.[+] Max= 0.3 tf* m - Abcis.= 97 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.81 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.14 -SRAS- [
2 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.12 | As = 0.62 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.01 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 18.9 | M[+]Min = 18.9 | M[-]Min = 18.9
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.16 | | Asapo[+]= 0.58

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 85. 1.64 10.25 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 10.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 1.168 0.972 0.25 0.07 1 PE2 0.00 0.00 12 0 0 0
0 0 2 -0.057 -0.234 0.25 0.07 1 PE1 0.00 0.00 10 0 0 0
0 0

```

V220

Viga= 220 V220 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 1.61 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.1 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 167 | M.[-] = 2.6 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.98 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.86 -SRAS- [
2 B 16.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.09 | As = 0.86 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.36 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 74.7 | M[+]Min = 52.2 | M[-]Min = 74.7
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.21 | | Asapo[+]= 0.21

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 145. 2.69 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 2 /L= 2.08 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.40 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.5 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 214 | M.[-] = 0.5 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.99 -SRAS- [ 2 B 16.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.21 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.19 | As = 0.86 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.11 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.6 | M[+]Min = 52.5 | M[-]Min = 75.6
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.22 | | Asapo[+]= 0.22

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 190. 2.49 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.6

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 3B /L= 0.94 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.52 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]

```

```
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO | M[=]= 0.54 tf* m | As = 1.21 -SRAS- [ 2 B 10.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.11 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 91.2 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 72. 0.21 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 -1.217 -1.221 0.15 0.00 2 V205 0.00 0.00 0 0 0 0
2 3.644 3.627 0.30 0.06 1 P3 0.00 0.00 3 0 0 0
3 0.347 0.336 0.30 0.06 1 P2 0.00 0.00 2 0 0 0
0 0
```

V221

Viga= 221 V221 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1B /L= 0.80 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
```

```
- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO | M[=]= 0.54 tf* m | As = 0.84 -SRAS- [ 2 B 8.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.08 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 64.0 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 72. 0.42 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.2

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
```

```
Vao= 2 /L= 1.47 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.24 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
```

```
- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[=] = 0.5 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 147 | M.[=] = 0.2 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.84 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.74 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.08 | As = 0.74 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.07 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 54.5 | M[+]Min = 46.9 | M[-]Min = 54.5
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.19 | | Asapo[+]= 0.19

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 132. 0.25 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
```

```
Vao= 3 /L= 0.72 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.26 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
```

```
- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[=] = 0.2 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 72 | M.[=] = 0.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.76 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.76 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.07 | As = 0.76 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.07 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 57.2 | M[+]Min = 47.8 | M[-]Min = 57.2
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.19 | | Asapo[+]= 0.19

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 58. 0.38 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 0.428 0.427 0.15 0.00 2 V202 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0
```

0	0	2	0.449	0.447	0.15	0.00	2	V203	0.00	0.00	0	0	0	0
0	0	3	-0.141	-0.143	0.15	0.00	2	V204	0.00	0.00	0	0	0	0

V222

Viga= 222 V222 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 2.55 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.41 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

* * * * *
Diagrama M[-] nao usual. Verificar apoios com M[-] Max.
* * * * *

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.1 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 42 | M.[-] = 0.3 tf* m
[tf,cm] | As = 1.01 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 - - - - - | As = 1.01 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 - - - - - | As = 0.87 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 - - - - -
x/d =0.09 | Grampos Esq.= 1B 6.3mm x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 76.4 | M[+]Min = 52.6 | M[-]Min = 76.4
[cm2] | Asapo[+]= 0.66 | | Asapo[+]= 0.22

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G E M
[tf,cm] 0.- 240. 2.89 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:
0	0	1	2.059	2.041	0.15	0.00	2 V211	0.00	0.00	0 0 0
0	0	2	0.400	0.356	0.15	0.00	2 V207	0.00	0.00	0 0 0

V223

Viga= 223 V223 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1B /L= 0.68 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.29 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO | M[-]= 0.96 tf* m | As = 0.98 -SRAS- [2 B 8.0mm]
BAL.ESQ | x/d=0.06 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 97.9 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G E M
[tf,cm] 0.- 60. 0.67 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.4

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 1.47 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.0 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 25 | M.[-] = 0.6 tf* m
[tf,cm] | As = 1.01 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 - - - - - | As = 1.01 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 - - - - - | As = 1.01 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 - - - - -
x/d =0.07 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 104.7 | M[+]Min = 86.6 | M[-]Min = 104.7
[cm2] | Asapo[+]= 0.34 | | Asapo[+]= 0.25

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G E M
[tf,cm] 0.- 128. 1.63 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 2.09 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.40 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.2 tf* m | M.[+] Max= 0.3 tf* m - Abcis.= 89 | M.[-] = 0.4 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.10 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.10 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.07 | As = 1.05 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.07 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.8 |
x/dMx=0.45
[tf,cm]| M[-]Min = 116.9 | M[+]Min = 90.2 | M[-]Min = 116.9
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.26 | | Asapo[+]= 0.26

```

```

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 185. 1.62 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

```

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 4 /L= 1.42 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.36 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 36 | M.[-] = 0.6 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.03 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.03 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.07 | As = 1.03 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.07 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.9 |
x/dMx=0.45
[tf,cm]| M[-]Min = 110.6 | M[+]Min = 88.4 | M[-]Min = 110.6
[cm2 ]| Asapo[+]= 1.03 | | Asapo[+]= 0.26

```

```

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 118. 1.52 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

```

REAC.	APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:
0	0	1	0.795	0.565	0.15	0.00	0	P23	0.00	0.00	23 0 0 0
0	0	2	2.111	1.936	0.30	0.03	0	P20	0.00	0.00	20 0 0 0
0	0	3	1.425	1.247	0.30	0.03	0	P18	0.00	0.00	18 0 0 0
0	0	4	1.083	1.000	0.30	0.03	0	P13	0.00	0.00	13 0 0 0

V224

Viga= 224 V224 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 2.57 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 1.3 tf* m - Abcis.= 131 | M.[-] = 1.7 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.74 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.40 -SRAS- [
4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.07 | As = 1.63 -STAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.23 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.1 |
x/dMx=0.45
[tf,cm]| M[-]Min = 54.4 | M[+]Min = 55.5 | M[-]Min = 92.5
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.54 | | Asapo[+]= 0.41

```

```

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 240. 4.48 16.76 1 45. 1.5 1.5 1.8 5.0 15.0 2 1.6 1.8

```

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 3.52 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.41 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

```
- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 1.3 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 298 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.81 -SRAS- [ 4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [
0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.17 | As = 0.87 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 77.4 | M[+]Min = 52.8 | M[-]Min = 42.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.22 | | Asapo[+]= 0.22

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 335. 0.95 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.3

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 1.216 1.188 0.15 0.00 2 V211 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 3.818 3.791 0.30 0.06 0 P8 0.00 0.00 8 0 0 0
0 0 3 0.066 0.065 0.15 0.00 2 V205 0.00 0.00 0 0 0 0
```

V225

Viga= 225 V225 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /Nand= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1B /L= 0.93 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.52 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
```

```
- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 1.21 -SRAS- [ 2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.11 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 91.1 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 72. 0.54 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.5

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 2 /L= 1.48 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.33 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
```

```
- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.5 tf* m | M.[+] Max= 0.2 tf* m - Abcis.= 0 | M.[-] = 0.5 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.21 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.21 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.11 | As = 0.81 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.11 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.8 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 66.3 | M[+]Min = 50.3 | M[-]Min = 66.3
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.25 | | Asapo[+]= 0.20

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 130. 0.98 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 3B /L= 0.94 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.52 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
```

```
- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 1.21 -SRAS- [ 2 B 10.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.11 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 91.3 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 73. 1.00 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.7

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 -0.575 -0.589 0.30 0.06 1 P6 0.00 0.00 6 0 0 0
0 0 2 1.409 1.398 0.30 0.06 1 P4 0.00 0.00 4 0 0 0
0 0
```

V226

Viga= 226 V226 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 0.72 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.20 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 72 | M.[-] = 0.0 tf* m
[tf,cm]| As = 0.00 -SRAS- [0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.72 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.00 | As = 0.72 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.06 x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.2 |
x/dMx=0.45
[tf,cm]| M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 45.4 | M[-]Min = 49.9
[cm2]| Asapo[+]= 0.18 | Asapo[+]= 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G E M
[tf,cm] 0.- 58. 0.12 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 1.75 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.26 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 175 | M.[-] = 0.3 tf* m
[tf,cm]| As = 0.75 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.75 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.07 | As = 0.75 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.07 x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45
[tf,cm]| M[-]Min = 56.7 | M[+]Min = 47.7 | M[-]Min = 56.7
[cm2]| Asapo[+]= 0.19 | Asapo[+]= 0.19

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G E M
[tf,cm] 0.- 160. 0.56 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 0.72 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.20 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.3 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 72 | M.[-] = 0.0 tf* m
[tf,cm]| As = 0.72 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [0 B 6.3mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 0.72 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.2 |
x/dMx=0.45
[tf,cm]| M[-]Min = 49.9 | M[+]Min = 45.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2]| Asapo[+]= 0.18 | Asapo[+]= 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G E M
[tf,cm] 0.- 58. 0.78 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC.	POIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:
0	0	1	-0.006	-0.006	0.15	0.00	2	V203	0.00	0.00	0 0 0
0	0	2	0.120	0.120	0.15	0.00	2	V204	0.00	0.00	0 0 0 0
0	0	3	0.962	0.961	0.15	0.00	2	V205	0.00	0.00	0 0 0 0
0	0	4	-0.390	-0.391	0.15	0.00	2	V206	0.00	0.00	0 0 0 0

V227

Viga= 227 V227
/Cob/S=3.0 0.0 CM

Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1B /L= 0.68 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.42 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO- | M[-]= 1.14 tf* m | As = 1.13 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.08 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 120.0 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 60. 2.74 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.8 5.0 22.0 2 0.0 1.8

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 1.54 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.0 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 167 | M.[-] = 0.5 tf*

m
[tf,cm] | As = 1.13 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.01 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.08 | As = 1.01 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----

x/d =0.07
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.9 |

[tf,cm] | M[-]Min = 106.2 | M[+]Min = 87.1 | M[-]Min = 106.2
[cm2] | Asapo[+] = 0.25 | | Asapo[+] = 0.25

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 135. 0.43 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3 /L= 3.09 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.52 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.8 tf* m | M.[+] Max= 2.5 tf* m - Abcis.= 195 | M.[-] = 3.2 tf*

m
[tf,cm] | As = 1.80 -SRAS- [4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.41 -SRAS- [6 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.12 | As = 2.31 -STAS- [3 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----

x/d =0.24
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.6 |

[tf,cm] | M[-]Min = 136.2 | M[+]Min = 95.0 | M[-]Min = 136.2
[cm2] | Asapo[+] = 0.58 | | Asapo[+] = 0.58

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 148. 3.60 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 6.3 22.0 2 0.0 0.0
148.- 198. 6.48 23.27 1 45. 1.7 1.5 4.3 6.3 12.0 2 0.0 4.3
198.- 285. 6.78 23.27 1 45. 1.9 1.5 1.9 6.3 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 4 /L= 2.49 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 2.9 tf* m | M.[+] Max= 2.6 tf* m - Abcis.= 152 | M.[-] = 0.6 tf*

m
[tf,cm] | As = 2.91 -SRAS- [4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.93 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.20 | As = 2.46 -STAS- [2 B 12.5mm] | AsL= 0.00 -----

x/d =0.05
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.6 |

[tf,cm] | M[-]Min = 112.2 | M[+]Min = 88.5 | M[-]Min = 84.1
[cm2] | Asapo[+] = 0.61 | | Asapo[+] = 1.03

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 102. 5.89 23.27 1 45. 1.3 1.5 1.5 6.3 22.0 2 0.0 0.0
102.- 154. 5.56 23.27 1 45. 1.0 1.5 4.4 6.3 12.0 2 0.0 4.4

		154.-	225.	4.49	23.27	1	45.	0.3	1.5	1.5	6.3	22.0	2	0.0	0.0
REAC.	APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn		Pilares:			
0	0	1	2.261	1.368	0.15	0.00	0	P24	0.00	0.00	24	0	0	0	
0	0	2	2.459	2.351	0.50	0.13	0	P19	0.00	0.00	19	0	0	0	
0	0	3	8.865	8.561	0.50	0.13	0	P16	0.00	0.00	16	0	0	0	
0	0	4	3.210	3.120	0.30	0.03	1	P9	0.00	0.00	9	0	0	0	

V228

Viga= 228 V228 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1B /L= 2.20 /B= 0.30 /H= 0.40 /BCs= 1.18 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.15 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO | M[-]= 1.92 tf* m | As = 2.78 -SRAS- [4 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.09 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 294.6 - x/dMx =0.45 | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO-	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
E M															
[tf,cm]	0.-	32.	1.17	46.53	1	45.	0.0	3.1	3.1	8.0	22.0	2	0.0	0.7	
	32.-	94.	6.05	46.53	1	45.	0.0	3.1	3.1	8.0	18.0	2	5.7	5.1	
	94.-	210.	5.95	46.53	1	45.	0.0	3.1	3.1	8.0	22.0	2	0.0	0.0	

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 2.13 /B= 0.30 /H= 0.50 /BCs= 0.56 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.15 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 3.0 tf* m | M.[+] Max= 6.4 tf* m - Abcis.= 177 | M.[-] = 0.0 tf* m
[tf,cm] | As = 2.78 -SRAS- [4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 - - - - - | As = 2.40 -SRAS- [3 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 - - - - - x/d =0.09 | As = 4.65 -STAS- [4 B 12.5mm] | AsL= 0.00 - - - - -
x/d =0.06 | Grampos Esq.= 2B 8.0mm x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 3.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 291.0 | M[+]Min = 258.8 | M[-]Min = 291.0
[cm2] | Asapo[+] = 5.40 | | Asapo[+] = 5.84

CISALHAMENTO-	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
E M															
[tf,cm]	0.-	195.	0.90	59.55	1	45.	0.0	3.1	3.1	6.3	20.0	2	0.0	0.0	

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3 /L= 1.55 /B= 0.30 /H= 0.50 /BCs= 0.49 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.15 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 6.3 tf* m - Abcis.= 0 | M.[-] = 4.3 tf* m
[tf,cm] | As = 2.36 -SRAS- [3 B 10.0mm] | AsL= 0.00 - - - - - | As = 3.45 -SRAS- [3 B 12.5mm]
| AsL= 0.00 - - - - - x/d =0.05 | As = 4.61 -STAS- [4 B 12.5mm] | AsL= 0.00 - - - - -
x/d =0.12 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 3.4 | Grampos Dir.= 1B
6.3mm x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 276.0 | M[+]Min = 253.1 | M[-]Min = 276.0
[cm2] | Asapo[+] = 4.61 | | Asapo[+] = 1.15

CISALHAMENTO-	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
E M															
[tf,cm]	0.-	140.	9.31	59.55	1	45.	0.0	3.1	3.1	6.3	20.0	2	0.0	0.0	

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 4B /L= 1.43 /B= 0.30 /H= 0.40 /BCs= 0.59 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.15 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO | M[-]= 3.62 tf* m | As = 3.45 -SRAS- [3 B 12.5mm]
BAL.DIR | x/d =0.12 | AsL= 0.00 -

```
[tf,cm] | M[-]Min= 207.2 - x/dMx =0.45 | % Baric.Armad.= 1  
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G  
E M  
[tf,cm] 0.- 135. 4.80 46.53 1 45. 0.0 3.1 3.1 6.3 20.0 2 0.0 1.9  
REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:  
1 -3.161 -3.209 0.20 0.00 2 V213 0.00 0.00 0 0 0 0  
2 -5.088 -5.912 0.15 0.00 2 V212 0.00 0.00 0 0 0 0  
3 10.022 9.736 0.15 0.00 0 P14 0.00 0.00 14 0 0 0  
0 0
```

V229

Viga= 229 V229 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1B /L= 0.85 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO | M[-]= 0.96 tf* m | As = 1.00 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.07 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 103.7 - x/dMx =0.45 | % Baric.Armad.= 1

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G  
E M  
[tf,cm] 0.- 60. 1.22 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.8
```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 1.40 /B= 0.15 /H= 0.50 /BCs= 0.23 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.6 tf* m | M.[+] Max= 0.6 tf* m - Abcis.= 150 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.18 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.18 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 1.18 -STAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.7 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 136.1 | M[+]Min = 125.8 | M[-]Min = 136.1
[cm2] | Asapo[+]= 0.29 | | Asapo[+]= 1.18

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G  
E M  
[tf,cm] 0.- 110. 2.77 29.78 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0
```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 3.35 /B= 0.15 /H= 0.50 /BCs= 0.40 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.4 tf* m | M.[+] Max= 1.4 tf* m - Abcis.= 201 | M.[-] = 0.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.33 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.17 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.07 | As = 1.31 -STAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 182.7 | M[+]Min = 140.9 | M[-]Min = 132.9
[cm2] | Asapo[+]= 0.33 | | Asapo[+]= 0.50

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G  
E M  
[tf,cm] 0.- 305. 3.04 29.78 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0
```

```
REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:  
1 2.847 1.735 0.40 0.05 1 P26 0.00 0.00 26 0 0 0  
0 0 2 1.592 0.993 0.50 0.10 0 P21 0.00 0.00 21 0 0 0  
0 0 3 1.509 1.362 0.30 0.00 0 P15 0.00 0.00 15 0 0 0  
0 0
```

VE1

Viga= 208 VE1 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 4.70 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.7 tf* m | M.[+] Max= 1.3 tf* m - Abcis.= 78 | M.[-] = 0.7 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 1.24 -SRAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | Grampos Esq.= 1B 6.3mm x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 3.0 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.75 | | Asapo[+]= 0.31

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 455. 3.26 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 2.324 2.288 0.15 0.00 0 P7 0.00 0.00 7 0 0 0
0 0 2 0.814 0.805 0.15 0.00 0 P8 0.00 0.00 8 0 0 0
```

VE2

Viga= 210 VE2 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 1.04 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.23 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.20 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.1 tf* m | M.[+] Max= 1.0 tf* m - Abcis.= 103 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.13 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.13 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 1.13 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.06 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 102.6 | M[+]Min = 83.4 | M[-]Min = 102.6
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.83 | | Asapo[+]= 1.13

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 84. 3.60 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 2 /L= 2.81 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.9 tf* m - Abcis.= 0 | M.[-] = 0.3 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.05 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.05 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.90 | | Asapo[+]= 0.30

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 266. 0.92 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 2.565 1.113 0.30 0.03 0 P11 0.00 0.00 11 0 0 0
0 0 2 0.084 -1.599 0.15 0.00 1 PE2 0.00 0.00 12 0 0 0
```

0 0 3 0.654 0.403 0.15 0.00 0 P13 0.00 0.00 13 0 0 0

Cobertura

V301

Viga= 301 V301 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 1.20 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.24 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 120 | M.[-] = 0.0 tf* m
m
[tf,cm]| As = 0.00 -SRAS- [0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.73 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.00 | As = 0.73 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.06 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45
[tf,cm]| M[-]Min = 44.8 | M[+]Min = 46.6 | M[-]Min = 53.0
[cm2]| Asapo[+]= 0.18 | | Asapo[+]= 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 105. 0.27 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 4.70 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.43 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.5 tf* m - Abcis.= 235 | M.[-] = 0.2 tf* m
m
[tf,cm]| As = 0.98 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.98 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.09 | As = 0.84 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.09 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45
[tf,cm]| M[-]Min = 74.8 | M[+]Min = 52.6 | M[-]Min = 74.8
[cm2]| Asapo[+]= 0.28 | | Asapo[+]= 0.28

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 455. 0.84 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3 /L= 1.20 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.24 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.2 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 120 | M.[-] = 0.0 tf* m
m
[tf,cm]| As = 0.73 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [0 B 6.3mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 0.73 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45
[tf,cm]| M[-]Min = 53.0 | M[+]Min = 46.6 | M[-]Min = 53.0
[cm2]| Asapo[+]= 0.18 | | Asapo[+]= 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 105. 0.48 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC.	APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:			
0	0	1	0.133	0.129	0.15	0.00	2	V311	0.00	0.00	0	0	0	0
0	0	2	0.676	0.670	0.15	0.00	2	V313	0.00	0.00	0	0	0	0
0	0	3	0.950	0.948	0.15	0.00	2	V315	0.00	0.00	0	0	0	0
0	0	4	-0.049	-0.050	0.15	0.00	2	V316	0.00	0.00	0	0	0	0

V302

Viga= 302 V302 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1B /L= 1.27 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.66 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO | M[-]= 1.05 tf* m | As = 1.40 -SRAS- [ 2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.13 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 99.5 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 4

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 1.48 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.9

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 4.70 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.71 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.3 tf* m | M.[+] Max= 1.0 tf* m - Abcis.= 235 | M.[-] = 1.5 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.79 -SRAS- [ 4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.22 -SRAS- [
6 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.17 | As = 1.22 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.22 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
| M[-]Min = 105.2 | M[+]Min = 58.0 | M[-]Min = 105.2
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.30 | | Asapo[+]= 0.30

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 455. 2.85 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 3.90 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.3 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 390 | M.[-] = 1.4 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.77 -SRAS- [ 4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.00 -SRAS- [
4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.17 | As = 0.82 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.19 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
| M[-]Min = 69.4 | M[+]Min = 51.4 | M[-]Min = 69.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.20 | | Asapo[+]= 0.20

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 375. 1.30 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.1

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 4 /L= 5.20 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.54 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.4 tf* m | M.[+] Max= 0.3 tf* m - Abcis.= 346 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 2.05 -SRAS- [ 4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [
0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.20 | As = 0.91 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
| M[-]Min = 86.6 | M[+]Min = 55.0 | M[-]Min = 42.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.23 | | Asapo[+]= 0.30

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 505. 1.52 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

```

REAC.	APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn		Pilares:		
0	0	1	2.840	2.838	0.15	0.00	1	P7	0.00	0.00	7	0	0	0
0	0	2	2.961	2.951	0.15	0.00	1	P8	0.00	0.00	8	0	0	0
0	0	3	1.813	1.797	0.15	0.00	2	V317	0.00	0.00	0	0	0	0
0	0	4	0.229	0.228	0.15	0.00	2	V319	0.00	0.00	0	0	0	0
0	0													

V303

Viga= 303 V303 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /Nand= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 3.90 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.73 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.5 tf* m - Abcis.= 162 | M.[-] = 0.8 tf* m
[tf,cm] | As = 0.00 -SRAS- [0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.44 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- | As = 1.03 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.14 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.4 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 57.6 | M[+]Min = 58.3 | M[-]Min = 107.4
[cm2] | Asapo[+] = 0.34 | Asapo[+] = 0.26

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 375. 1.47 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 4.00 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.63 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.8 tf* m | M.[+] Max= 0.6 tf* m - Abcis.= 200 | M.[-] = 1.5 tf* m
[tf,cm] | As = 1.28 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.27 -SRAS- [6 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- | As = 0.96 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.23 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 96.3 | M[+]Min = 56.7 | M[-]Min = 96.3
[cm2] | Asapo[+] = 0.24 | Asapo[+] = 0.24

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 385. 2.99 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3 /L= 4.70 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.50 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.5 tf* m | M.[+] Max= 0.5 tf* m - Abcis.= 274 | M.[-] = 0.0 tf* m
[tf,cm] | As = 2.27 -SRAS- [6 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [0 B 6.3mm]
| AsL= 0.00 ----- | As = 0.89 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 82.5 | M[+]Min = 54.3 | M[-]Min = 51.6
[cm2] | Asapo[+] = 0.22 | Asapo[+] = 0.30

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 455. 2.81 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.3

REAC.	APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn		Pilares:		
0	0	1	0.769	0.761	0.15	0.00	2	V315	0.00	0.00	0	0	0	0
0	0	2	2.389	2.367	0.15	0.00	2	V317	0.00	0.00	0	0	0	0
0	0													

0	0	3	4.147	4.109	0.15	0.00	2	V318	0.00	0.00	0	0	0	0
0	0	4	0.543	0.533	0.15	0.00	2	V321	0.00	0.00	0	0	0	0

V304

Viga= 304 V304 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1B /L= 1.41 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.71 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO | M[-]= 0.75 tf* m | As = 1.41 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.13 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 105.2 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 0.97 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.6

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 3.81 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.61 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.8 tf* m | M.[+] Max= 0.5 tf* m - Abcis.= 158 | M.[-] = 1.7 tf* m

[tf,cm] | As = 1.41 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.40 -SRAS- [4 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.13 | As = 0.95 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.23 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.4 |
x/dMx=0.45

[tf,cm] | M[-]Min = 93.9 | M[+]Min = 56.3 | M[-]Min = 93.9
[cm2] | Asapo[+]= 0.24 | | Asapo[+]= 0.24

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 365. 2.53 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 4.65 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.71 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.9 tf* m | M.[+] Max= 1.2 tf* m - Abcis.= 232 | M.[-] = 2.1 tf* m

[tf,cm] | As = 2.79 -SRAS- [4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.19 -SRAS- [4 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.27 | As = 1.61 -STAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.31 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.8 |
x/dMx=0.45

[tf,cm] | M[-]Min = 104.5 | M[+]Min = 57.9 | M[-]Min = 104.5
[cm2] | Asapo[+]= 0.40 | | Asapo[+]= 0.40

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 450. 3.68 16.76 1 45. 0.7 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.1

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 4 /L= 3.87 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.61 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.9 tf* m | M.[+] Max= 0.7 tf* m - Abcis.= 196 | M.[-] = 1.3 tf* m

[tf,cm] | As = 2.76 -SRAS- [4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.83 -SRAS- [4 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.27 | As = 0.95 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.17 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
x/dMx=0.45

[tf,cm] | M[-]Min = 94.6 | M[+]Min = 56.4 | M[-]Min = 94.6

```
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.24 | Asapo[+]= 0.24

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 370. 3.36 16.76 1 45. 0.4 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 5 /L= 3.52 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.57 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.8 tf* m | M.[+] Max= 0.4 tf* m - Abcis.= 178 | M.[-] = 1.6 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.20 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.43 -SRAS- [
6 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.11 | As = 0.93 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.24 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.4 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 90.1 | M[+]Min = 55.6 | M[-]Min = 90.1
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.23 | Asapo[+]= 0.23
```

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 335. 2.91 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 6B /L= 1.27 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.66 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO | M[-]= 1.63 tf* m | As = 2.43 -SRAS- [ 6 B 8.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.24 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 99.5 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 8
```

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 2.31 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 1.3

REAC. APOIO - No. Maximos Minimios Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 2.062 2.042 0.30 0.06 1 P11 0.00 0.00 11 0 0 0
0 0 2 4.431 4.418 0.15 0.00 1 P13 0.00 0.00 13 0 0 0
0 0 3 5.022 5.017 0.15 0.00 1 P16 0.00 0.00 16 0 0 0
0 0 4 3.452 3.449 0.30 0.06 1 P14 0.00 0.00 14 0 0 0
0 0 5 3.729 3.667 0.15 0.00 1 P15 0.00 0.00 15 0 0 0
0 0
```

V305

Viga= 305 V305 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1B /L= 1.41 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.43 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 0.98 -SRAS- [ 2 B 8.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.09 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 74.8 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 6

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 0.55 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.3

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 3.81 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.72 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.4 tf* m | M.[+] Max= 0.9 tf* m - Abcis.= 190 | M.[-] = 1.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.98 -SRAS- [ 4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.47 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.19 | As = 1.13 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.14
```

```

x/dMx=0.45          x/dMx=0.45      | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6      |
[tf,cm] | M[-]Min = 106.0          | M[+]Min = 58.1          | M[-]Min = 71.7
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.28            |                          | Asapo[+]= 0.28

CISALHAMENTO- Xi  Xf  Vsd  VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit  Esp NR AsTrt AsSus          M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 365.   3.06 16.76 1 45.   0.1 1.5      1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No.  Maximos  Minimos  Largura  DEPEV  Morte  Nome  M.I.Mx M.I.Mn  Pilares:
0      0      1      2.574    2.560    0.30    0.06    0  P17    0.00  0.00    17    0    0    0
0      0      2      1.894    1.890    0.15    0.00    0  P18    0.00  0.00    18    0    0    0
0      0

```

V306

Viga= 306 V306 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 4.65 /B= 0.15 /H= 0.50 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

```

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A          | M E I O D O V A O          | D I R E I T A
| M.[-] = 0.2 tf* m          | M.[+] Max= 2.0 tf* m - Abcis.= 193 | M.[-] = 3.9 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.12 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.06 -SRAS- [
4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.04 | As = 1.46 -SRAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.16          x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 3.5 |
x/dMx=0.45
[tf,cm] | M[-]Min = 117.9          | M[+]Min = 117.9          | M[-]Min = 117.9
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.68            |                          | Asapo[+]= 0.37

```

```

CISALHAMENTO- Xi  Xf  Vsd  VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit  Esp NR AsTrt AsSus          M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 450.   5.04 29.78 1 45.   0.0 1.5      1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0

```

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 7.50 /B= 0.15 /H= 0.50 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

Diagrama M[-] nao usual. Verificar apoios com M[-] Max.

```

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A          | M E I O D O V A O          | D I R E I T A
| M.[-] = 4.1 tf* m          | M.[+] Max= 1.7 tf* m - Abcis.= 312 | M.[-] = 2.5 tf*
m
[tf,cm] | As = 3.16 -SRAS- [ 4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.84 -SRAS- [
4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.17 | As = 1.24 -SRAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.10          x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 3.0 |
x/dMx=0.45
[tf,cm] | M[-]Min = 117.9          | M[+]Min = 117.9          | M[-]Min = 117.9
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.31            |                          | Asapo[+]= 0.31

```

```

CISALHAMENTO- Xi  Xf  Vsd  VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit  Esp NR AsTrt AsSus          M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 735.   5.37 29.78 1 45.   0.1 1.5      1.5 5.0 25.0 2 0.0 1.3

```

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3B /L= 1.27 /B= 0.15 /H= 0.50 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

```

```

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - - - -
FLEXAO | M[-]= 1.97 tf* m          | As = 1.44 -SRAS- [ 2 B 10.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.08 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 117.9 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 2

```

```

CISALHAMENTO- Xi  Xf  Vsd  VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit  Esp NR AsTrt AsSus          M E N S A G
E M
[tf,cm]          0.- 120.   2.47 29.78 1 45.   0.0 1.5      1.5 5.0 25.0 2 0.0 1.3

```

```

REAC. APOIO - No.  Maximos  Minimos  Largura  DEPEV  Morte  Nome  M.I.Mx M.I.Mn  Pilares:
0      0      1      2.100    1.912    0.15    0.00    1  P20    0.00  0.00    20    0    0    0
0      0      2      7.433    6.497    0.15    0.00    1  P19    0.00  0.00    19    0    0    0
0      0

```

0 0 3 4.795 4.035 0.15 0.00 1 P21 0.00 0.00 21 0 0 0

V307

Viga= 307 V307 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1B /L= 1.23 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.40 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 0.93 -SRAS- [2 B 8.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.09 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 70.8 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 0.23 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.2
REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 0.162 0.161 0.07 0.00 2 V313 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0

V308

Viga= 308 V308 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1B /L= 1.41 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.71 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO | M[-]= 1.09 tf* m | As = 1.46 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.14 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 105.2 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 4
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 1.61 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.7
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 3.48 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.67 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO- | E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.2 tf* m | M.[+] Max= 0.6 tf* m - Abcis.= 174 | M.[-] = 1.3 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.69 -SRAS- [4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.76 -SRAS- [4 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.16 | As = 0.99 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.17 x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.4 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 100.8 | M.[+]Min = 57.3 | M[-]Min = 82.1
[cm2] | Asapo[+]= 0.25 | | Asapo[+]= 0.25
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 330. 3.08 16.76 1 45. 0.1 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0
REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 3.066 3.046 0.30 0.06 0 P22 0.00 0.00 22 0 0 0
0 0 2 2.200 2.174 0.50 0.16 0 P23 0.00 0.00 23 0 0 0
0 0

V309

Viga= 309 V309 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 4.62 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex= 0.07 [M]

```
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.0 tf* m | M.[+] Max= 0.6 tf* m - Abcis.= 234 | M.[-] = 1.6 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.96 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.55 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.10 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
|
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.23 | | Asapo[+]= 0.23

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 438. 2.16 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 2 /L= 3.81 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 2.6 tf* m | M.[+] Max= 0.8 tf* m - Abcis.= 327 | M.[-] = 1.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 2.64 -SRAS- [ 4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.96 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.18 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.06 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
|
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.23 | | Asapo[+]= 1.12

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 358. 3.16 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 3 /L= 3.54 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.2 tf* m | M.[+] Max= 0.8 tf* m - Abcis.= 148 | M.[-] = 1.0 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.09 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.07 | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.06 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 2.1 |
|
[tf,cm]| M[-]Min = 75.4 | M[+]Min = 75.4 | M[-]Min = 75.4
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.90 | | Asapo[+]= 0.37

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 335. 1.72 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 4B /L= 1.27 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.20 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
- -
FLEXAO | M[-]= 0.96 tf* m | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.06 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 75.4 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 0.63 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.2 0.3

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 1.288 1.079 0.50 0.13 0 P23 0.00 0.00 23 0 0 0
0 0 2 3.744 2.733 0.40 0.08 1 P24 0.00 0.00 24 0 0 0
0 0 3 2.486 1.208 0.30 0.03 1 P25 0.00 0.00 25 0 0 0
0 0 4 1.613 1.122 0.15 0.00 2 V320 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0
```

V310

Viga= 310 V310 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1B /L= 1.27 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.41 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 0.94 -SRAS- [ 2 B 8.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.09 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 71.8 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 0.27 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.2

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 2 /L= 3.95 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
m | M.[-] = 0.5 tf* m | M.[+] Max= 0.3 tf* m - Abcis.= 164 | M.[-] = 0.3 tf*
[tf,cm] | As = 0.94 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.92 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.09 | As = 0.82 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.09 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45 | |
[tf,cm] | M[-]Min = 69.7 | M[+]Min = 51.5 | M[-]Min = 69.7
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.27 | | Asapo[+]= 0.20

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 380. 0.68 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 3 /L= 4.65 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.43 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
m | M.[-] = 0.3 tf* m | M.[+] Max= 0.3 tf* m - Abcis.= 193 | M.[-] = 1.1 tf*
[tf,cm] | As = 0.98 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.46 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.09 | As = 0.84 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.14 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45 | |
[tf,cm] | M[-]Min = 74.4 | M[+]Min = 52.6 | M[-]Min = 74.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.21 | | Asapo[+]= 0.21

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 450. 1.21 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 4 /L= 4.00 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
m | M.[-] = 1.1 tf* m | M.[+] Max= 0.2 tf* m - Abcis.= 266 | M.[-] = 0.8 tf*
[tf,cm] | As = 1.47 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.05 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.14 | As = 0.82 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.10 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45 | |
[tf,cm] | M[-]Min = 70.1 | M[+]Min = 51.5 | M[-]Min = 70.1
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.20 | | Asapo[+]= 0.20

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 385. 1.35 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----

```

Vao= 5 /L= 3.50 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.36 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
 --Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
 DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
 | M.[-] = 0.8 tf* m | M.[+] Max= 0.5 tf* m - Abcis.= 204 | M.[-] = 0.5 tf* m

m
 [tf,cm] | As = 1.06 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.94 -SRAS- [2 B 8.0mm]
 | AsL= 0.00 ----- x/d =0.10 | As = 0.80 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
 x/d =0.09 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.7 |
 x/dMx=0.45 |
 [tf,cm] | M[-]Min = 66.7 | M[+]Min = 50.7 | M[-]Min = 66.7
 [cm2] | Asapo[+]= 0.20 | Asapo[+]= 0.45

CISALHAMENTO-	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G E M
[tf,cm]	0.-	335.	1.10	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.0	

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 6B /L= 1.27 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.41 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
 --Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
 DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO | M[-] = 0.54 tf* m | As = 0.94 -SRAS- [2 B 8.0mm]
 BAL.DIR | x/d =0.09 | AsL= 0.00 -
 [tf,cm] | M[-]Min= 71.8 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO-	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G E M
[tf,cm]	0.-	120.	0.33	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.2	

REAC.	POIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn		Pilares:			
0	0	1	0.549	0.532	0.15	0.00	2	V313	0.00	0.00	0	0	0	0	
0	0	2	1.079	0.961	0.15	0.00	2	V314	0.00	0.00	0	0	0	0	
0	0	3	1.828	1.446	0.15	0.00	2	V317	0.00	0.00	0	0	0	0	
0	0	4	1.526	1.091	0.15	0.00	2	V318	0.00	0.00	0	0	0	0	
0	0	5	0.302	0.235	0.15	0.00	2	V320	0.00	0.00	0	0	0	0	

V311

Viga= 311 V311 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
 /Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1 /L= 1.55 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.27 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
 --Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
 DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
 | M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 103 | M.[-] = 0.0 tf* m

m
 [tf,cm] | As = 0.00 -SRAS- [0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.74 -SRAS- [2 B 8.0mm]
 | AsL= 0.00 ----- x/d =0.00 | As = 0.74 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
 x/d =0.07 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.9 |
 x/dMx=0.45 |
 [tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 47.6 | M[-]Min = 56.0
 [cm2] | Asapo[+]= 0.25 | Asapo[+]= 0.25

CISALHAMENTO-	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G E M
[tf,cm]	0.-	140.	0.36	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.0	

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 2.70 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.31 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
 --Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
 DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
 | M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.2 tf* m - Abcis.= 112 | M.[-] = 0.5 tf* m

m
 [tf,cm] | As = 0.80 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.90 -SRAS- [2 B 8.0mm]

```
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.08 | As = 0.77 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.08 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.8 |
| | | |
[tf,cm] | M[-]Min = 61.3 | | M[+]Min = 49.2 | | M[-]Min = 61.3
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.26 | | | | Asapo[+]= 0.19

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 255. 0.67 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3B /L= 1.12 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.38 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 0.90 -SRAS- [ 2 B 8.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.08 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 68.4 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 105. 0.35 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.2

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.258 0.253 0.15 0.00 2 V305 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 0.558 0.552 0.15 0.00 2 V304 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 3 0.728 0.724 0.15 0.00 2 V302 0.00 0.00 0 0 0 0
```

V312

```
Viga= 312 V312 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 1.15 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.24 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 115 | M.[-] = 0.3 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.00 -SRAS- [ 0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.73 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.06 | x/d =0.00 | As = 0.73 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.1 |
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | | M[+]Min = 46.4 | | M[-]Min = 52.5
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.18 | | | | Asapo[+]= 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 100. 0.41 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 1.20 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.24 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.3 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 120 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.73 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.00 -SRAS- [
0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.00 | x/d =0.06 | As = 0.73 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
| x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
[tf,cm] | M[-]Min = 53.0 | | M[+]Min = 46.6 | | M[-]Min = 53.0
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.18 | | | | Asapo[+]= 0.18

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 105. 0.39 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 -0.163 -0.163 0.15 0.00 2 V307 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 0.568 0.567 0.15 0.00 2 V308 0.00 0.00 0 0 0 0
```

0 0 3 -0.141 -0.142 0.15 0.00 2 V310 0.00 0.00 0 0 0 0

V313

Viga= 313 V313 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /Nand= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1B /L= 1.27 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.66 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO | M[-]= 0.73 tf* m | As = 1.33 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.12 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 99.5 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 0.96 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.6

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 3.65 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.6 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 273 | M.[-] = 0.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.33 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.89 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.12 | As = 0.81 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.08 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.7 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 67.7 | M[+]Min = 51.0 | M[-]Min = 67.7
[cm2] | Asapo[+]= 0.20 | Asapo[+]= 0.20

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 350. 0.67 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.1

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3 /L= 1.55 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.34 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.2 tf* m - Abcis.= 51 | M.[-] = 0.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.84 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.84 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.08 | As = 0.79 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.08 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.7 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 64.0 | M[+]Min = 50.0 | M[-]Min = 64.0
[cm2] | Asapo[+]= 0.79 | Asapo[+]= 0.20

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 140. 0.51 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 4 /L= 2.57 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.46 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 21 | M.[-] = 0.8 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.02 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.32 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.10 | As = 0.86 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.12 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 77.6 | M[+]Min = 53.3 | M[-]Min = 77.6
[cm2] | Asapo[+]= 0.29 | Asapo[+]= 0.21

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 240. 1.02 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 5B /L= 1.26 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.65 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO | M[-]= 0.77 tf* m | As = 1.32 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.12 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 98.9 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 105. 1.11 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.8

REAC.	APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:
0	0	1	1.162	1.124	0.15	0.00	0	P22	0.00	0.00	22 0 0 0
0	0	2	0.338	0.243	0.15	0.00	0	P17	0.00	0.00	17 0 0 0
0	0	3	0.483	0.391	0.15	0.00	1	P11	0.00	0.00	11 0 0 0
0	0	4	1.524	1.498	0.30	0.06	1	P7	0.00	0.00	7 0 0 0

V314

Viga= 314 V314 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1B /L= 1.27 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.66 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO | M[-]= 1.37 tf* m | As = 1.89 -SRAS- [4 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.18 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 99.5 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 4

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 1.70 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 1.2

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 1.44 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.32 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.9 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 150 | M.[-] = 0.0 tf* m
m
[tf,cm] | As = 1.89 -SRAS- [4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.82 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- | As = 0.78 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.08 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.8 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 62.5 | M.[+]Min = 49.6 | M[-]Min = 62.5
[cm2] | Asapo[+] = 0.19 | | Asapo[+] = 0.78

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 128. 1.14 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3 /L= 2.03 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.39 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 35 | M.[-] = 0.0 tf* m
m
[tf,cm] | As = 0.93 -SRAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.93 -SRAS- [2 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- | As = 0.82 -STAS- [2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.09 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.6 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 70.5 | M.[+]Min = 51.6 | M[-]Min = 70.5

```
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.82 | Asapo[+]= 0.27

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 185. 0.27 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 4 /L= 1.35 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.35 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 141 | M.[-] = 0.2 tf*
m
[tf,cm] | As = 0.86 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.86 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.08 | As = 0.80 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.08 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.7 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 65.9 | M[+]Min = 50.5 | M[-]Min = 65.9
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.20 | Asapo[+]= 0.20
```

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 118. 0.37 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 2.023 1.770 0.15 0.00 0 P23 0.00 0.00 23 0 0 0
0 0 2 -0.399 -0.611 0.30 0.06 1 P20 0.00 0.00 20 0 0 0
0 0 3 0.151 -0.001 0.30 0.06 0 P18 0.00 0.00 18 0 0 0
0 0 4 0.266 0.191 0.30 0.06 1 P13 0.00 0.00 13 0 0 0
0 0
```

V315

Viga= 315 V315 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 2.57 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.1 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 256 | M.[-] = 1.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.14 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.49 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.11 | As = 0.91 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.14 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 86.1 | M[+]Min = 54.9 | M[-]Min = 86.1
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.23 | Asapo[+]= 0.23
```

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 240. 1.34 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.6
```

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2B /L= 1.26 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.65 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO | M[-] = 1.06 tf* m | As = 1.42 -SRAS- [ 2 B 10.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.13 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 98.9 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1
```

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 105. 1.50 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 1.1
```

```
REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 0.101 0.099 0.15 0.00 2 V304 0.00 0.00 0 0 0
0 0 2 2.025 2.017 0.30 0.06 1 P8 0.00 0.00 8 0 0 0
0 0
```

V316

Viga= 316 V316 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1B /L= 1.08 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 0.88 -SRAS- [2 B 8.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.08 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 67.4 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 105. 0.10 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.1
REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 0.068 0.068 0.07 0.00 2 V302 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0

V317

Viga= 317 V317 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1B /L= 1.27 /B= 0.15 /H= 0.50 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO | M[-]= 2.32 tf* m | As = 1.72 -SRAS- [4 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.09 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 117.9 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 2
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 2.88 29.78 1 45. 0.0 1.5 1.6 5.0 25.0 2 0.0 1.6
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 1.60 /B= 0.15 /H= 0.60 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 2.2 tf* m | M.[+] Max= 1.8 tf* m - Abcis.= 167 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.72 -SRAS- [4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.35 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.09 | As = 1.35 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.04 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 3.1 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 169.7 | M[+]Min = 169.7 | M[-]Min = 169.7
[cm2] | Asapo[+] = 0.34 | | Asapo[+] = 1.35
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 135. 3.68 36.28 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3 /L= 3.21 /B= 0.15 /H= 0.60 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---
- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
- - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 2.4 tf* m - Abcis.= 0 | M.[-] = 6.6 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.35 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 6.44 -SRAS- [2 B 20.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.04 | As = 1.45 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.29 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 3.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 169.7 | M[+]Min = 169.7 | M[-]Min = 169.7
[cm2] | Asapo[+] = 1.45 | | Asapo[+] = 0.36
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 285. 4.43 36.28 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 4B /L= 3.02 /B= 0.15 /H= 0.60 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO | M[-]= 9.45 tf* m | As = 6.44 -SRAS- [2 B 20.0mm]
BAL.DIR | Grampo DIR = 2 B 6.3mm x/d =0.29 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 169.7 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 270. 6.77 36.28 1 45. 0.2 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 4.681 4.074 0.15 0.00 1 P24 0.00 0.00 24 0 0 0
2 -4.485 -4.554 0.50 0.07 1 P19 0.00 0.00 19 0 0 0
3 7.999 7.804 0.50 0.07 1 P16 0.00 0.00 16 0 0 0
0 0

V318

Viga= 318 V318 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /Nand= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 1B /L= 1.27 /B= 0.15 /H= 0.50 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO | M[-]= 1.96 tf* m | As = 1.43 -SRAS- [2 B 10.0mm]
BAL.ESQ | x/d =0.08 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 117.9 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 120. 2.45 29.78 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 1.3

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 2 /L= 1.50 /B= 0.15 /H= 0.50 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.9 tf* m | M.[+] Max= 1.6 tf* m - Abcis.= 150 | M.[-] = 0.0 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.43 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.12 -SRAS- [2 B 10.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.08 | As = 1.15 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.04 x/dMx=0.45 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 2.7 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 117.9 | M[+]Min = 117.9 | M[-]Min = 117.9
[cm2] | Asapo[+] = 0.29 | | Asapo[+] = 1.15

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 135. 3.43 29.78 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

Vao= 3 /L= 3.70 /B= 0.15 /H= 0.50 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -

FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 1.7 tf* m - Abcis.= 0 | M.[-] = 5.8 tf*
m
[tf,cm] | As = 1.12 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 4.94 -SRAS- [4 B 12.5mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.04 | As = 1.24 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.27 x/dMx=0.45 | Arm.Lat.= [2 X -- B --- mm] - LN= 2.9 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm] | M[-]Min = 117.9 | M[+]Min = 117.9 | M[-]Min = 117.9
[cm2] | Asapo[+] = 1.24 | | Asapo[+] = 0.31

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 355. 3.24 29.78 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 25.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

 Vao= 4B /L= 1.43 /B= 0.15 /H= 0.50 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.25 /FLt.Ex= 0.07 [M]
 --Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
 DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
 - - -
 FLEXAO | M[-]= 6.05 tf* m | As = 4.94 -SRAS- [4 B 12.5mm]
 BAL.DIR | x/d =0.27 | AsL= 0.00 -
 [tf,cm] | M[-]Min= 117.9 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 4

CISALHAMENTO- E M	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
[tf,cm]	0.-	97.	6.16	29.70	1	45.	0.5	1.5	1.5	5.0	25.0	2	0.0	0.0	
	97.-	135.	5.90	29.78	1	45.	0.3	1.5	3.5	5.0	10.0	2	0.0	3.5	

REAC. APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:
0	0	1	4.196	2.618	0.15	0.00	1 P25	0.00	0.00	25 0 0 0
0	0	2	-2.406	-3.779	0.15	0.00	2 V306	0.00	0.00	0 0 0 0
0	0	3	6.675	6.484	0.15	0.00	1 P14	0.00	0.00	14 0 0 0

V319

Viga= 319 V319 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
 /Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

 Vao= 1B /L= 1.38 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.43 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
 --Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
 DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
 - - -
 FLEXAO | M[-]= 0.54 tf* m | As = 0.98 -SRAS- [2 B 8.0mm]
 BAL.ESQ | x/d =0.09 | AsL= 0.00 -
 [tf,cm] | M[-]Min= 74.2 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- E M	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
[tf,cm]	0.-	135.	0.53	16.76	1	45.	0.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.3	

REAC. APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:
0	0	1	0.380	0.379	0.07	0.00	2 V303	0.00	0.00	0 0 0 0

V320

Viga= 320 V320 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
 /Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

 Vao= 1B /L= 3.08 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 1.38 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
 --Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
 DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
 - - -
 FLEXAO | M[-]= 4.48 tf* m | As = 7.36 -SRAD- [4 B 16.0mm]
 BAL.ESQ | Grampo ESQ = 1 B 6.3mm x/d =0.45 | AsL= 2.87 -
 [tf,cm] | M[-]Min= 170.4 - x/dMx =0.45 | ***AsL Compressao*** | % Baric.Armad.= 9

CISALHAMENTO- E M	Xi	Xf	Vsd	VRd2	MdC	Ang.	Asw[C]	Aswmin	Asw[C+T]	Bit	Esp	NR	AsTrt	AsSus	M E N S A G
[tf,cm]	0.-	270.	3.91	16.76	1	45.	1.0	1.5	1.5	5.0	15.0	2	0.0	0.3	

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----

 Vao= 2 /L= 3.29 /B= 0.15 /H= 0.40 /BCs= 0.64 /BCi= 0.00 /TpS= 2 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
 --Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
 DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
 - - -
 FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
 | M.[-] = 2.5 tf* m | M.[+] Max= 0.4 tf* m - Abcis.= 329 | M.[-] = 0.0 tf*
 m
 [tf,cm] | As = 7.36 -SRAD- [4 B 16.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.66 -SRAS- [
 2 B 8.0mm]
 | AsL= 2.87 ----- x/d =0.45 | As = 1.20 -STAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
 x/d =0.00
 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
 | ***AsL Compr.*** |
 [tf,cm] | M[-]Min = 155.8 | M[+]Min = 99.0 | M[-]Min = 75.4

```
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.30 | Asapo[+]= 0.31

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 305. 2.03 23.27 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 22.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 4.242 3.480 0.50 0.13 1 P21 0.00 0.00 21 0 0 0
0 0 2 -0.107 -0.319 0.30 0.03 1 P15 0.00 0.00 15 0 0 0
```

V321

Viga= 321 V321 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 1.20 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.24 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.0 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 120 | M.[-] = 0.5 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.00 -SRAS- [ 0 B 6.3mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.73 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.00 | As = 0.73 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.06 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45 | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 46.6 | M[-]Min = 53.0
[tf,cm]| M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 46.6 | Asapo[+]= 0.18
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.24
```

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 105. 0.84 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 2 /L= 1.50 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.24 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 0.5 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 150 | M.[-] = 1.3 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.73 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.86 -SRAS- [
4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.06 | As = 0.73 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.18 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.0 |
x/dMx=0.45 | M[-]Min = 53.0 | M[+]Min = 46.6 | M[-]Min = 53.0
[tf,cm]| M[-]Min = 53.0 | M[+]Min = 46.6 | Asapo[+]= 0.18
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.18
```

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 135. 1.10 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 3 /L= 3.70 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.37 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.3 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 370 | M.[-] = 0.9 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.85 -SRAS- [ 4 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.13 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.18 | As = 0.81 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.11 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.7 |
x/dMx=0.45 | M[-]Min = 68.1 | M[+]Min = 51.0 | M[-]Min = 68.1
[tf,cm]| M[-]Min = 68.1 | M[+]Min = 51.0 | Asapo[+]= 0.20
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.20
```

```
CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 355. 1.05 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 4B /L= 1.43 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.44 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.04 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
```

```
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO | M[=]= 0.84 tf* m | As = 1.11 -SRAS- [ 2 B 10.0mm]
BAL.DIR | x/d =0.10 | AsL= 0.00 -
[tf,cm] | M[-]Min= 75.1 - x/dMx =0.45 | | % Baric.Armad.= 1

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 135. 0.97 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.6

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 -0.151 -0.237 0.15 0.00 2 V310 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 2 0.270 0.201 0.15 0.00 2 V309 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 3 1.536 1.465 0.15 0.00 2 V306 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0 4 1.160 1.110 0.15 0.00 2 V304 0.00 0.00 0 0 0 0
0 0
```

Barrilete

V401

Viga= 401 V401 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 3.81 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 2.2 tf* m | M.[+] Max= 1.5 tf* m - Abcis.= 190 | M.[-] = 1.5 tf*
m
[tf,cm] | As = 3.52 -SRAS- [ 6 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.27 -SRAS- [
6 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.36 | As = 2.01 -SRAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.23 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 4.8 |
|
[tf,cm] | M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.50 | | Asapo[+]= 0.50

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 365. 4.73 16.76 1 45. 1.7 1.5 1.7 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
1 3.373 3.371 0.30 0.06 0 P17 0.00 0.00 17 0 0 0
0 0 2 2.334 2.332 0.15 0.00 0 P18 0.00 0.00 18 0 0 0
0 0
```

V402

Viga= 402 V402 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 3.48 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.50 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.12 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.7 tf* m | M.[+] Max= 1.2 tf* m - Abcis.= 174 | M.[-] = 2.1 tf*
m
[tf,cm] | As = 2.38 -SRAS- [ 4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 3.08 -SRAS- [
4 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.23 | As = 1.60 -STAS- [ 2 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.30 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.2 |
|
[tf,cm] | M[-]Min = 74.2 | M[+]Min = 54.9 | M[-]Min = 74.2
[cm2 ] | Asapo[+]= 0.40 | | Asapo[+]= 0.40

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 330. 4.11 16.76 1 45. 1.1 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
```

0	0	1	2.919	2.889	0.30	0.06	0	P22	0.00	0.00	22	0	0	0
0	0	2	2.937	2.910	0.50	0.16	0	P23	0.00	0.00	23	0	0	0

V403

Viga= 403 V403 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.65 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.00 /BCi= 0.00 /TpS= 1 /Esp.LS= 0.00 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.5 tf* m | M.[+] Max= 1.5 tf* m - Abcis.= 182 | M.[-] = 1.4 tf* m
[tf,cm]| As = 2.18 -SRAS- [6 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.05 -SRAS- [4 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.22 | As = 2.00 -SRAS- [3 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.20 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 4.8 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 42.4 | M[+]Min = 42.4 | M[-]Min = 42.4
[cm2]| Asapo[+]= 0.50 | Asapo[+]= 0.50

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 350. 3.71 16.76 1 45. 0.7 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC.	POIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:
0	0	1	2.638	2.630	0.15	0.00	0	P22	0.00	0.00	22
0	0	2	2.653	2.649	0.15	0.00	0	P17	0.00	0.00	17

V404

Viga= 404 V404 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.59 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.12 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.5 tf* m | M.[+] Max= 1.5 tf* m - Abcis.= 179 | M.[-] = 1.5 tf* m
[tf,cm]| As = 2.22 -SRAS- [6 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 2.24 -SRAS- [6 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.22 | As = 1.89 -STAS- [3 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.22 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.3 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 75.1 | M[+]Min = 55.2 | M[-]Min = 65.1
[cm2]| Asapo[+]= 0.47 | Asapo[+]= 0.47

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 343. 3.87 16.76 1 45. 0.9 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC.	POIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn	Pilares:
0	0	1	2.121	2.116	0.15	0.00	0	P23	0.00	0.00	23
0	0	2	2.762	2.760	0.30	0.06	0	P18	0.00	0.00	18

Laje Superior

V501

Viga= 501 V501 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.81 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.53 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]

```
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.1 tf* m | M.[+] Max= 0.1 tf* m - Abcis.= 190 | M.[-] = 0.1 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.78 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.78 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.07 | As = 0.96 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.07 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 59.7 | M[+]Min = 55.5 | M[-]Min = 59.7
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.24 | | Asapo[+]= 0.24

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 365. 0.30 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.213 0.213 0.30 0.06 1 P17 0.00 0.00 17 0 0 0
0 0 2 0.215 0.215 0.15 0.00 1 P18 0.00 0.00 18 0 0 0
```

V502

Viga= 502 V502 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 3.48 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.50 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.2 tf* m | M.[+] Max= 0.0 tf* m - Abcis.= 348 | M.[-] = 0.1 tf*
m
[tf,cm]| As = 0.97 -SRAS- [ 2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 0.86 -SRAS- [
2 B 8.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.09 | As = 0.94 -STAS- [ 2 B 8.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.08 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 0.5 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 73.4 | M[+]Min = 54.8 | M[-]Min = 65.9
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.23 | | Asapo[+]= 0.23

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 330. 0.30 16.76 1 45. 0.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC. APOIO - No. Maximos Minimos Largura DEPEV Morte Nome M.I.Mx M.I.Mn Pilares:
0 0 1 0.217 0.209 0.30 0.06 1 P22 0.00 0.00 22 0 0 0
0 0 2 0.181 0.173 0.50 0.16 1 P23 0.00 0.00 23 0 0 0
```

V503

Viga= 503 V503 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

```
----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
-----
Vao= 1 /L= 3.65 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.52 /BCi= 0.00 /TpS= 5 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex=
0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S ( F L E X A O E C I S A L H A M E N T O ) - - -
-
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
      | M.[-] = 0.9 tf* m | M.[+] Max= 1.8 tf* m - Abcis.= 182 | M.[-] = 0.9 tf*
m
[tf,cm]| As = 1.19 -SRAS- [ 2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.16 -SRAS- [
2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- x/d =0.11 | As = 2.34 -STAS- [ 3 B 10.0mm ] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.11 | Grampos Esq.= 1B 6.3mm x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.6 | Grampos Dir.= 1B
6.3mm x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 59.0 | M[+]Min = 55.2 | M[-]Min = 59.0
[cm2 ]| Asapo[+]= 0.78 | | Asapo[+]= 0.92

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 350. 4.01 16.76 1 45. 1.0 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0
```

REAC.	APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn		Pilares:		
0	0	1	2.609	2.608	0.15	0.00	1	P22	0.00	0.00	22	0	0	0
0	0	2	2.866	2.866	0.15	0.00	1	P17	0.00	0.00	17	0	0	0

V504

Viga= 504 V504 Eng.E=Nao /Eng.D=Nao /Repet= 1 /NAnd= 1 /Red V Ext=Nao /Fat.Alt=1.00
/Cob/S=3.0 0.0 CM

----- G E O M E T R I A E C A R G A S -----
Vao= 1 /L= 3.59 /B= 0.15 /H= 0.30 /BCs= 0.51 /BCi= 0.00 /TpS= 8 /Esp.LS= 0.05 /Esp.LI= 0.00 FSp.Ex= 0.15 /FLt.Ex= 0.07 [M]
--Solicitações provenientes de modelo de grelha e/ou pórtico espacial--- Estrut. Nós FIXOS --- DeltaE=1.00
DeltaD=1.00 ---

- - - - - A R M A D U R A S (F L E X A O E C I S A L H A M E N T O) - - -
FLEXAO-| E S Q U E R D A | M E I O D O V A O | D I R E I T A
| M.[-] = 1.1 tf* m | M.[+] Max= 1.4 tf* m - Abcis.= 179 | M.[-] = 1.2 tf* m
m
[tf,cm]| As = 1.45 -SRAS- [2 B 10.0mm] | AsL= 0.00 ----- | As = 1.73 -SRAS- [4 B 8.0mm]
| AsL= 0.00 ----- x/d =0.14 | As = 1.84 -STAS- [3 B 10.0mm] | AsL= 0.00 -----
x/d =0.17 | x/dMx=0.45 | Arm.Lat.=[2 X -- B --- mm] - LN= 1.3 |
x/dMx=0.45 |
[tf,cm]| M[-]Min = 58.7 | M[+]Min = 55.0 | M[-]Min = 58.7
[cm2]| Asapo[+]= 0.46 | Asapo[+]= 0.46

CISALHAMENTO- Xi Xf Vsd VRd2 MdC Ang. Asw[C] Aswmin Asw[C+T] Bit Esp NR AsTrt AsSus M E N S A G
E M
[tf,cm] 0.- 343. 4.13 16.76 1 45. 1.2 1.5 1.5 5.0 15.0 2 0.0 0.0

REAC.	APOIO	No.	Maximos	Minimos	Largura	DEPEV	Morte	Nome	M.I.Mx	M.I.Mn		Pilares:		
0	0	1	2.363	2.362	0.15	0.00	1	P23	0.00	0.00	23	0	0	0
0	0	2	2.951	2.950	0.30	0.06	1	P18	0.00	0.00	18	0	0	0

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS PILARES

A seguir são apresentados os dados e resultados do cálculo/dimensionamento dos pilares:

Listagem de resultados por pilar

Legenda

****Nota A****

Este carregamnto listado é, dentre os inúmeros carregamentos analisados, o que provocou a seleção desta armadura em primeiro lugar. Não necessariamente, este carregamento é o que necessita a maior quantidade de armadura na seção, pois o dimensionamento é feito de forma indireta, por verificação. Exemplificando, temos duas configurações de armaduras válidas para o lance, uma correspondendo a 17 cm2 e outra a 20 cm2. Um carregamento inicial necessitou de 18 cm2 e, por esta razão foi selecionada a configuração de 20 cm2 como a definitiva. Outros carregamentos posteriores necessitaram, por exemplo, de 19 cm2, 19.5 cm2 (sempre inferiores aos 20 cm2), mas a listagem com o carregamento mais desfavorável foi feita com aquele que necessitou os 18 cm2, pois foi o primeiro a requisitar os 20 cm2. A pesquisa do carregamento exato que provoca maior armadura na seção não é realizada automaticamente para não aumentar de forma significativa o tempo de processamento. Se o usuário quiser calcular a real necessidade de armadura para um carregamento específico, ele poderá fazê-lo facilmente no Editor de Esforços e Armaduras, comando do próprio TQS Pilar.

****Nota A****

Este carregamnto listado é, dentre os inúmeros carregamentos analisados, o que provocou a seleção desta armadura em primeiro lugar. Não necessariamente, este carregamento é o que necessita a maior quantidade de armadura na seção, pois o dimensionamento é feito de forma indireta, por verificação. Exemplificando, temos duas configurações de armaduras válidas para o lance, uma correspondendo a 17 cm2 e outra a 20 cm2. Um carregamento inicial necessitou de 18 cm2 e, por esta razão foi selecionada a configuração de 20 cm2 como a definitiva. Outros carregamentos posteriores necessitaram, por exemplo, de 19 cm2, 19.5 cm2 (sempre inferiores aos 20 cm2), mas a listagem com o carregamento mais desfavorável foi feita com aquele que necessitou os 18 cm2, pois foi o primeiro a requisitar os 20 cm2. A pesquisa do carregamento exato que provoca maior armadura na seção não é realizada automaticamente para não aumentar de forma significativa o tempo de processamento. Se o usuário quiser calcular a real necessidade de armadura para um carregamento específico, ele poderá fazê-lo facilmente no Editor de Esforços e Armaduras, comando do próprio TQS Pilar.

****Legenda****

SEL = Quantidade Efetiva de Barras na Secao
Nb = Quantidades de Barras Dimensionadas na Secao
NbH = Numero de Barras lado H
NbB = Numero de Barras lado B

P1

PILAR:P1															Esforço de Cálculo do				
num. 1																			
Dimensionamento																			
LANCE B (cm) H (cm) ROS SEL BITL BITE Nb NbH NbB AS (cm) RO ASnec LBDALM LAMBDA FNd (tf) Mxd (tf,cm) Myd																			
(tf,cm)																			
2o Pav																			
L 2 15.0 30.0 0.7 4 10.0 5.0 4 2 0 3.14 0.7 1.80 72.4 72.7 4.8 21.2																			
0.0																			
(COMBINAÇÃO= 1) 12.5 6.3 4 2 0 4.91 1.1 1.80 CASO PÓRTICO = 9																			
16.0 6.3 4 2 0 8.04 1.8 1.80 **VER NOTA (A)**																			
20.0 6.3 4 2 0 12.57 2.8 1.80																			
25.0 8.0 4 2 0 19.63 4.4 1.80																			
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:36 Sub-projeto: 0001.SUB																			
Cobrimento[cm] fck[MPa] GamaAço GamaConcreto AsMax[%] AsMin[%] GmapN GmapM GmavN Gmavm																			
3.0 25.0 1.15 1.40 8.00 0.40 1.68 1.68 1.40 1.40																			
TipoAço ClasseAço ExcMin ExcMax K12 K37																			
50 A 2.0 15.0 1 1																			
Térreo																			
L 1 15.0 30.0 0.7 4 10.0 5.0 4 2 0 3.14 0.7 1.80 35.0 35.8 6.5 15.5																			
0.0																			
(COMBINAÇÃO= 1) 12.5 6.3 4 2 0 4.91 1.1 1.80 CASO PÓRTICO = 9																			
16.0 6.3 4 2 0 8.04 1.8 1.80 **VER NOTA (A)**																			
20.0 6.3 4 2 0 12.57 2.8 1.80																			
25.0 8.0 4 2 0 19.63 4.4 1.80																			
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:36 Sub-projeto: 0001.SUB																			
Cobrimento[cm] fck[MPa] GamaAço GamaConcreto AsMax[%] AsMin[%] GmapN GmapM GmavN Gmavm																			
3.0 25.0 1.15 1.40 8.00 0.40 1.68 1.68 1.40 1.40																			
TipoAço ClasseAço ExcMin ExcMax K12 K37																			
50 A 2.0 15.0 1 1																			

Fundacao

P11

PILAR:P11

num. 11

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FNd (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
3	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	48.2	72.7	4.9	21.5

Cobertura

L	3	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	48.2	72.7	4.9	21.5
0.0																	

(COMBINAÇÃO= 1) | 12.5 6.3 4 2 0 4.91 1.1 1.80 | CASO PÓRTICO = 9

| 16.0 6.3 4 2 0 8.04 1.8 1.80 | **VER NOTA (A)**

| 20.0 6.3 4 2 0 12.57 2.8 1.80 |

| 25.0 8.0 4 2 0 19.63 4.4 1.80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

P13

PILAR:P13

num. 13

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FNd (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
3	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	35.0	72.7	13.4	59.0

(COMBINAÇÃO= 1) | 12.5 6.3 4 2 0 4.91 1.1 1.80 | CASO PÓRTICO = 9

| 16.0 6.3 4 2 0 8.04 1.8 1.80 | **VER NOTA (A)**

| 20.0 6.3 4 2 0 12.57 2.8 1.80 |

| 25.0 8.0 4 2 0 19.63 4.4 1.80 |

|

|

|

|

|

|

|

Cobertura														
L.	3	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	69.4 73.9 8.9 40.0
0.0														
(COMBINAÇÃO=	1)					12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80	CASO PÓRTICO = 9
						16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80	**VER NOTA (A)**
						20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80	
						25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80	
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS -	12/04/22	10:20:37	Sub-projeto: 0013.SUB											
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm					
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40					
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37									
50	A	2.0	15.0	1	1									
2o Pav														
L.	2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	35.0 72.7 28.9 127.5
0.0														
(COMBINAÇÃO=	1)					12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80	CASO PÓRTICO = 9
						16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80	**VER NOTA (A)**
						20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80	
						25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80	
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS -	12/04/22	10:20:37	Sub-projeto: 0013.SUB											
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm					
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40					
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37									
50	A	2.0	15.0	1	1									
Térreo														
L.	1	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	35.0 34.6 42.3 82.4
0.0														
(COMBINAÇÃO=	1)					12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80	CASO PÓRTICO = 9
						16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80	**VER NOTA (A)**
						20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80	
						25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80	
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS -	12/04/22	10:20:37	Sub-projeto: 0013.SUB											
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm					
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40					
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37									
50	A	2.0	15.0	1	1									
Fundacao														

P14

PILAR:P14
num. 14
Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm) H (cm) ROS SEL BITL BITE Nb NbH NbB AS (cm) RO ASnec | LBDALM LAMBDA | FNd (tf) Mxd (tf,cm) Myd (tf,cm)

Cobertura														
L.	3	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	35.0 77.4 17.7 85.5
0.0														
(COMBINAÇÃO=	1)					12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80	CASO PÓRTICO = 9
						16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80	**VER NOTA (A)**
						20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80	
						25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80	
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS -	12/04/22	10:20:44	Sub-projeto: 0014.SUB											
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm					
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40					
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37									

P15

PILAR:P15

num. 15

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

Cobertura

(COMBINAÇÃO= 1) | 12.5 6.3 4 2 0 4.91 1.1 1.80 | CASO PÓRTICO = 9

16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80		**VER NOTA (A)**
------	-----	---	---	---	------	-----	------	--	------------------

20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80		
25.0	8.0	4	2	0	18.63	4.4	1.80		

VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51 Sub-projeto: 0015.SUB									
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmapV	Gmavm

3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37
---------	-----------	--------	--------	-----	-----

50	A	2.0	15.0	1	1
----	---	-----	------	---	---

2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	68.3	71.6	12.7	54.7
---	------	------	-----	---	------	-----	---	---	---	------	-----	------	------	------	------	------

COMBINACÃO = 1	12.5 6.3 4 2 0 4.91 1.1 1.80	CASO PÓRTICO = 9
----------------	--	------------------

[illegible]

20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80	
------	-----	---	---	---	-------	-----	------	--

25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80		
------	-----	---	---	---	-------	-----	------	--	--

VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51										Sub-projeto: 0015.SUB			
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm				

3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37				
50	A	2.0	15.0	1	1				
Térreo									
L. 1	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0
0.0									
(COMBINAÇÃO= 1)			12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1
			16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8
			20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8
			25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51	Sub-projeto: 0015.SUB								
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37				
50	A	2.0	15.0	1	1				
Fundacao									

P16

PILAR:P16

num. 16

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FND (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
--------------	--------	-----	-----	------	------	----	-----	-----	---------	----	-------	--------	--------	----------	-------------	-----

Cobertura

L. 3	15.0	50.0	0.6	6	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.6	3.19	35.0	73.9	22.9	103.2
0.0																

(COMBINAÇÃO= 1) CASO PÓRTICO = 9

VER NOTA (A)

Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37				
50	A	2.0	15.0	1	1				
Fundacao									

P17

PILAR:P17
num. 17

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B(cm)	H(cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FNd (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
-------------	-------	-----	-----	------	------	----	-----	-----	---------	----	-------	--------	--------	----------	-------------	-----

4o Andar																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	

VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0017.SUB																		
Cobrimento[cm]		fck[MPa]		ARQUIVO		GamaAço		GamaConcreto		AsMax[%]		AsMin[%]		GmapN		GmapM	GmavN	Gmavm
3.0		25.0		1.15		1.40		8.00		0.40		1.68		1.68		1.40		1.40
TipoAço		ClasseAço		ExcMin		ExcMax		K12	K37									
50		A		2.0		15.0		1	1									
Barrilete																		
L. 4	15.0	30.0	2.2	8	12.5	6.3	8	4	0	9.82	2.2	9.51	60.8	20.8		15.9	128.0	
282.2																		
(COMBINAÇÃO= 1)						16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	7.65			CASO PÓRTICO = 9		
						20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	8.02			**VER NOTA (A)**		
						25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	8.98					

VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0017.SUB																			
Cobrimento[cm]		fck[MPa]		GamaAço		GamaConcreto		AsMax[%]		AsMin[%]		GmapN		GmapM		GmavN		Gmavm	
3.0		25.0		1.15		1.40		8.00		0.40		1.68		1.68		1.40		1.40	
TipoAço		ClasseAço		ExcMin		ExcMax		K12		K37									
50		A		2.0		15.0		1		1									
Cobertura																			
.....																			

VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0017.SUB																
Cobrimento[cm]		fck[MPa]		GamaAço		GamaConcreto		AsMax[%]		AsMin[%]		GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm	
3.0		25.0		1.15		1.40		8.00		0.40		1.68	1.68	1.40	1.40	
TipoAço		ClasseAço		ExcMin		ExcMax		K12	K37							
50		A		2.0		15.0		1	1							
2o Pav																
L. 2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	2.22	35.0	72.7	33.6	148.4
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)				12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	2.58				CASO PÓRTICO =	9
				16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	2.87				**VER NOTA (A)**	
				20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	3.27					
				25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	4.49					
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS AROUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0017.SUB																

Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto		AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm					
3.0		25.0	1.15	1.40		8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40					
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Térreo																
L. 1	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	35.0	35.8	42.4	101.5
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)			12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80					CASO PÓRTICO =	9
			16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80					**VER NOTA (A)**	
			20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80						
			25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80						
VALORES CÁLCULOS		DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS		-	12/04/22 -		10:20:43	Sub-projeto: 0017.SUB						
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto		AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm						
3.0	25.0	1.15	1.40		8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40						
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Fundacao																

P18

PILAR:P18

num. 18

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FND (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
(tf,cm)																

4o Andar																
			10.0	5.0	6	3	0	4.71	1.0	4.22		90.0	55.4	5.8	-54.1	-
236.4																
L. 5	15.0	30.0	1.1	4	12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	3.86			CASO PÓRTICO =	9
(COMBINAÇÃO=	1)				16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	3.92			**VER NOTA (A)**	
					20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	3.99				
					25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	4.24				
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51										Sub-projeto: 0018.SUB						
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Barrilete																
L. 4	15.0	30.0	4.2	6	20.0	6.3	6	3	0	18.85	4.2	16.00	90.0	20.8	16.0	-224.4
169.3																
(COMBINAÇÃO=	2)		25.0	8.0	6	3	0	29.45	6.5	21.17					CASO PÓRTICO =	12
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51										Sub-projeto: 0018.SUB						
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Cobertura																
L. 3	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	35.0	73.9	20.0	90.3
0.0																
(COMBINAÇÃO=	1)		12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80					CASO PÓRTICO =	9
			16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80					**VER NOTA (A)**	
			20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80						
			25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80						
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51										Sub-projeto: 0018.SUB						
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							

TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37										
50	A	2.0	15.0	1	1										
2o Pav															
		10.0	5.0	6	3	0	4.71	1.0	3.76	35.0	71.6	37.9	163.2		
0.0															
L. 2	15.0	30.0	1.1	4	12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	4.33		CASO PÓRTICO =	9
(COMBINAÇÃO= 1)														**VER NOTA (A)**	
		16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	4.82						
		20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	5.45						
		25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	7.34						
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51 Sub-projeto: 0018.SUB															
Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm					
3.0		25.0	1.15		1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40				
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37										
50	A	2.0	15.0	1	1										
Térreo															
		10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	35.0	35.8	43.6	104.4		
0.0															
(COMBINAÇÃO= 1)														CASO PÓRTICO = 9	
		16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80					**VER NOTA (A)**	
		20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80						
		25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80						
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51 Sub-projeto: 0018.SUB															
Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm					
3.0		25.0	1.15		1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40				
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37										
50	A	2.0	15.0	1	1										
Fundacao															

P19

PILAR:P19															Esforço de Cálculo do									
num. 19																								
Dimensionamento																								
LANCE B (cm) H (cm) ROS SEL BITL BITE Nb NbH NbB AS (cm) RO ASnec LBDALM LAMBDA FNd (tf) Mxd (tf,cm) Myd																								
(tf, cm)																								
Cobertura																								
L. 3 15.0 50.0 0.6 6 10.0 5.0 6 3 0 4.71 0.6 3.00 76.8 76.2 5.8 27.6																								
0.0																								
(COMBINAÇÃO= 1)															CASO PÓRTICO = 9									
															VER NOTA (A)									
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:36 Sub-projeto: 0019.SUB																								
Cobrimento[cm] fck[MPa] GamaAço GamaConcreto AsMax[%] AsMin[%] GmapN GmapM GmavN GmavM																								
3.0 25.0 1.15 1.40 8.00 0.40 1.68 1.68 1.40 1.40																								
TipoAço ClasseAço ExcMin ExcMax K12 K37																								
50 A 2.0 15.0 1 1																								
2o Pav																								
L. 2 15.0 50.0 0.6 6 10.0 5.0 6 3 0 4.71 0.6 3.00 35.0 71.6 25.2 108.7																								
0.0																								
(COMBINAÇÃO= 1)															CASO PÓRTICO = 9									
															VER NOTA (A)									
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:36 Sub-projeto: 0019.SUB																								
Cobrimento[cm] fck[MPa] GamaAço GamaConcreto AsMax[%] AsMin[%] GmapN GmapM GmavN GmavM																								

3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37				
50	A	2.0	15.0	1	1				
Térreo									
L. 1	15.0	50.0	0.6	6	10.0	5.0	6	3	0
0.0									
(COMBINAÇÃO= 1)			12.5	6.3	6	3	0	7.36	1.0
			16.0	6.3	6	3	0	12.06	1.6
			20.0	6.3	6	3	0	18.85	2.5
			25.0	8.0	6	3	0	29.45	3.9
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:36	Sub-projeto: 0019.SUB								
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37				
50	A	2.0	15.0	1	1				
Fundacao									

P2

PILAR:P2

num. 2

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FND (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
(tf,cm)																
2o Pav																
L. 2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	41.8	72.7	2.8	12.5
0.0																
(COMBINAÇÃO=	1)				12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80			CASO PÓRTICO =	9
					16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80			**VER NOTA (A)**	
					20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80				
					25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80				
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:38 Sub-projeto: 0002.SUB																
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Térreo																
L. 1	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	70.1	35.8	5.1	12.2
0.0																
(COMBINAÇÃO=	1)				12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80			CASO PÓRTICO =	9
					16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80			**VER NOTA (A)**	
					20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80				
					25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80				
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:38 Sub-projeto: 0002.SUB																
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Fundacao																

P20

PILAR:P20

num. 20

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FNd (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
3	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	55.9	76.2	3.1	14.8
0.0																
Cobertura																
3	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	55.9	76.2	3.1	14.8
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)																
					12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80			CASO PÓRTICO =	9
					16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80			**VER NOTA (A)**	
					20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80				
					25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80				
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:44 Sub-projeto: 0020.SUB																
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							
TipoAço ClasseAço ExcMin ExcMax K12 K37																
50	A	2.0	15.0	1	1											
2o Pav																
2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	70.7	71.6	21.1	91.1
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)																
					12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80			CASO PÓRTICO =	9
					16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80			**VER NOTA (A)**	
					20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80				
					25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80				
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:44 Sub-projeto: 0020.SUB																
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							
TipoAço ClasseAço ExcMin ExcMax K12 K37																
50	A	2.0	15.0	1	1											
Térreo																
1	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	70.3	35.8	28.4	67.9
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)																
					12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80			CASO PÓRTICO =	9
					16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80			**VER NOTA (A)**	
					20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80				
					25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80				
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:44 Sub-projeto: 0020.SUB																
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							
TipoAço ClasseAço ExcMin ExcMax K12 K37																
50	A	2.0	15.0	1	1											
Fundacao																

P21

PILAR:P21

num. 21

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FNd (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
3	15.0	50.0	0.6	6	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.6	3.13	82.3	76.2	16.3	77.1
0.0																
Cobertura																
3	15.0	50.0	0.6	6	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.6	3.13	82.3	76.2	16.3	77.1
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)																
					12.5	6.3	6	3	0	7.36	1.0	3.17			CASO PÓRTICO =	9
					16.0	6.3	6	3	0	12.06	1.6	3.21			**VER NOTA (A)**	
					20.0	6.3	6	3	0	18.85	2.5	3.31				
					25.0	8.0	6	3	0	29.45	3.9	3.41				
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51 Sub-projeto: 0021.SUB																

$\mathbb{R}$

Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm						
3.0		25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40						
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
2o Pav																
L. 2	15.0	50.0	0.6	6	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.6	3.00	68.3	71.6	23.8	102.8
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)			12.5	6.3	6	3	0	7.36	1.0	3.00					CASO PÓRTICO =	9
			16.0	6.3	6	3	0	12.06	1.6	3.00					**VER NOTA (A)**	
			20.0	6.3	6	3	0	18.85	2.5	3.00						
			25.0	8.0	6	3	0	29.45	3.9	3.00						
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51											Sub-projeto: 0021.SUB					
Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm						
3.0		25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40						
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Térreo																
L. 1	15.0	50.0	0.6	6	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.6	3.00	35.0	35.8	24.9	59.5
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)			12.5	6.3	6	3	0	7.36	1.0	3.00					CASO PÓRTICO =	9
			16.0	6.3	6	3	0	12.06	1.6	3.00					**VER NOTA (A)**	
			20.0	6.3	6	3	0	18.85	2.5	3.00						
			25.0	8.0	6	3	0	29.45	3.9	3.00						
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51											Sub-projeto: 0021.SUB					
Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm						
3.0		25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40						
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Fundacao																

[illegible]

4o Andar																									
.....																									
				10.0		5.0		10		5		0		7.85 1.7		6.42		90.0		55.4		5.2		-150.5	
21.2																									
L. 5		15.0		30.0		1.6		6		12.5		6.3		6		3		0		7.36 1.6		6.67		CASO PÓRTICO = 9	
(COMBINAÇÃO= 1)																									
								16.0		6.3		4		2		0		8.04 1.8		6.87		**VER NOTA (A)**			
								20.0		6.3		4		2		0		12.57 2.8		7.14					
								25.0		8.0		4		2		0		19.63 4.4		7.72					
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:36 Sub-projeto: 0022.SUB																									
Cobrimento[cm]		fck[MPa]		GamaAço		GamaConcreto		AsMax[%]		AsMin[%]		GmapN		GmapM		GmapN		GmapM		GmapN		GmapM			
3.0				25.0		1.15		1.40		8.00		0.40		1.68		1.68		1.40		1.40					
TipoAço		ClasseAço		ExcMin		ExcMax		K12		K37															
50		A		2.0		15.0		1		1															
Barrilete																									
.....																									
				10.0		5.0		8		4		0		6.28 1.4		6.19		51.9		20.8		14.7		-128.9	
194.4																									
L. 4		15.0		30.0		1.6		6		12.5		6.3		6		3		0		7.36 1.6		6.38		CASO PÓRTICO = 9	
(COMBINAÇÃO= 1)																									
								16.0		6.3		4		2		0		8.04 1.8		5.95		**VER NOTA (A)**			
								20.0		6.3		4		2		0		12.57 2.8		6.30					
								25.0		8.0		4		2		0		19.63 4.4		7.09					



VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:36 Sub-projeto: 0022.SUB																		
Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto		AsMax[%]		AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm						
3.0		25.0	1.15	1.40		8.00		0.40	1.68	1.68	1.40	1.40						
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37													
50	A	2.0	15.0	1	1													
Cobertura																		
L. 3	15.0	30.0	1.0	6	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	38.1	72.7	22.3	98.5		
0.0																		
				*					3	0					**VER NOTA (A)**			
				12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80							
				16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80							
				20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80							
				25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80							
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:36 Sub-projeto: 0022.SUB																		
Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto		AsMax[%]		AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm						
3.0		25.0	1.15	1.40		8.00		0.40	1.68	1.68	1.40	1.40						
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37													
50	A	2.0	15.0	1	1													
2o Pav																		
L. 2	15.0	30.0	1.0	6	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	67.1	72.7	30.6	134.9		
0.0																		
				*					3	0					**VER NOTA (A)**			
				12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80							
				16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80							
				20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.84							
				25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	2.44							
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:36 Sub-projeto: 0022.SUB																		
Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto		AsMax[%]		AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm						
3.0		25.0	1.15	1.40		8.00		0.40	1.68	1.68	1.40	1.40						
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37													
50	A	2.0	15.0	1	1													
Térreo																		
L. 1	15.0	30.0	1.0	6	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	35.0	35.8	36.6	87.6		
0.0																		
				*					3	0					**VER NOTA (A)**			
				12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80							
				16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80							
				20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80							
				25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80							
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:36 Sub-projeto: 0022.SUB																		
Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto		AsMax[%]		AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm						
3.0		25.0	1.15	1.40		8.00		0.40	1.68	1.68	1.40	1.40						
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37													
50	A	2.0	15.0	1	1													
Fundacao																		

P23

PILAR:P23
num. 23
Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANÇ B (cm) H (cm) ROS SEL BITL BITE Nb NbH NbB AS (cm) RO ASnec | LBDALM LAMBDA | FNd (tf) Mxd (tf,cm) Myd (tf,cm)

4o Andar

10.0 5.0 12 6 0 9.42 1.3 8.03 | 90.0 55.4 | 5.5 -197.2

L. 5	15.0	50.0	1.3	8	12.5	6.3	8	4	0	9.82	1.3	8.20					CASO PÓRTICO = 9								
(COMBINAÇÃO= 1)																									
					16.0	6.3	6	3	0	12.06	1.6	8.38					**VER NOTA (A)**								
					20.0	6.3	6	3	0	18.85	2.5	8.57													
					25.0	8.0	6	3	0	29.45	3.9	8.99													
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0023.SUB																									
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm																
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40																
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37																				
50	A	2.0	15.0	1	1																				
Barrilete																									
L. 4	15.0	50.0	0.8	8	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.6	3.88	54.6	20.8	16.6	32.3									
0.0																									
					*			4	0								**VER NOTA (A)**								
					12.5	6.3	6	3	0	7.36	1.0	4.06													
					16.0	6.3	6	3	0	12.06	1.6	4.17													
					20.0	6.3	6	3	0	18.85	2.5	4.30													
					25.0	8.0	6	3	0	29.45	3.9	4.65													
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0023.SUB																									
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm																
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40																
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37																				
50	A	2.0	15.0	1	1																				
Cobertura																									
L. 3	15.0	50.0	0.8	8	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.6	3.00	63.2	73.9	26.7	120.5									
0.0																									
					*			4	0								**VER NOTA (A)**								
					12.5	6.3	6	3	0	7.36	1.0	3.00													
					16.0	6.3	6	3	0	12.06	1.6	3.00													
					20.0	6.3	6	3	0	18.85	2.5	3.00													
					25.0	8.0	6	3	0	29.45	3.9	3.00													
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0023.SUB																									
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm																
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40																
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37																				
50	A	2.0	15.0	1	1																				
2o Pav																									
L. 2	15.0	50.0	0.8	8	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.6	3.00	35.0	72.7	36.4	160.5									
0.0																									
					*			4	0								**VER NOTA (A)**								
					12.5	6.3	6	3	0	7.36	1.0	3.00													
					16.0	6.3	6	3	0	12.06	1.6	3.00													
					20.0	6.3	6	3	0	18.85	2.5	3.00													
					25.0	8.0	6	3	0	29.45	3.9	3.00													
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0023.SUB																									
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm																
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40																
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37																				
50	A	2.0	15.0	1	1																				
Térreo																									
L. 1	15.0	50.0	0.8	8	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.6	3.00	35.0	34.6	41.3	80.5									
0.0																									
					*			4	0								**VER NOTA (A)**								
					12.5	6.3	6	3	0	7.36	1.0	3.00													
					16.0	6.3	6	3	0	12.06	1.6	3.00													
					20.0	6.3	6	3	0	18.85	2.5	3.00													
					25.0	8.0	6	3	0	29.45	3.9	3.00													
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0023.SUB																									
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm																

3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37				
50	A	2.0	15.0	1	1				
Fundacao									

P24

PILAR:P24
num. 24

Esforço de Cálculo do

Dimensionamento

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FND (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
--------------	--------	-----	-----	------	------	----	-----	-----	---------	----	-------	--------	--------	----------	-------------	-----

Cobertura

L. 3	15.0	40.0	0.8	6	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.8	2.40	67.3	75.1	14.9	69.0
------	------	------	-----	---	------	-----	---	---	---	------	-----	------	------	------	------	------

0.0

(COMBINAÇÃO= 1) | 12.5 6.3 6 3 0 7.36 1.2 2.40 | CASO PÓRTICO = 9

| 16.0 6.3 6 3 0 12.06 2.0 2.40 | **VER NOTA (A)**

| 20.0 6.3 6 3 0 18.85 3.1 2.40 |

| 25.0 8.0 6 3 0 29.45 4.9 2.40 |

VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51 Sub-projeto: 0024.SUB
Cobrimento[cm] fck[MPa] GamaAço GamaConcreto AsMax[%] AsMin[%] GmapN GmapM GmavN Gmavm

3.0 25.0 1.15 1.40 8.00 0.40 1.68 1.68 1.40 1.40

TipoAço ClasseAço ExcMin ExcMax K12 K37

50 A 2.0 15.0 1 1

2o Pav

L. 2	15.0	40.0	1.6	8	12.5	6.3	8	4	0	9.82	1.6	7.85	35.0	72.7	53.3	235.1
------	------	------	-----	---	------	-----	---	---	---	------	-----	------	------	------	------	-------

0.0

(COMBINAÇÃO= 1) | 16.0 6.3 6 3 0 12.06 2.0 8.64 | CASO PÓRTICO = 9

| 20.0 6.3 6 3 0 18.85 3.1 9.83 | **VER NOTA (A)**

| 25.0 8.0 6 3 0 29.45 4.9 13.17 |

VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51 Sub-projeto: 0024.SUB
Cobrimento[cm] fck[MPa] GamaAço GamaConcreto AsMax[%] AsMin[%] GmapN GmapM GmavN Gmavm

3.0 25.0 1.15 1.40 8.00 0.40 1.68 1.68 1.40 1.40

TipoAço ClasseAço ExcMin ExcMax K12 K37

50 A 2.0 15.0 1 1

Térreo

L. 1	15.0	40.0	1.0	8	10.0	5.0	6	3	0	4.71	0.8	2.40	35.0	34.6	55.4	108.1
------	------	------	-----	---	------	-----	---	---	---	------	-----	------	------	------	------	-------

0.0

* 4 0 | **VER NOTA (A)**

| 12.5 6.3 6 3 0 7.36 1.2 2.40 |

| 16.0 6.3 6 3 0 12.06 2.0 2.40 |

| 20.0 6.3 6 3 0 18.85 3.1 2.40 |

| 25.0 8.0 6 3 0 29.45 4.9 2.40 |

VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51 Sub-projeto: 0024.SUB
Cobrimento[cm] fck[MPa] GamaAço GamaConcreto AsMax[%] AsMin[%] GmapN GmapM GmavN Gmavm

3.0 25.0 1.15 1.40 8.00 0.40 1.68 1.68 1.40 1.40

TipoAço ClasseAço ExcMin ExcMax K12 K37

50 A 2.0 15.0 1 1

Fundacao

P25

PILAR:P25

num. 25															Esforço de Cálculo do				
Dimensionamento																			
LANCE B (cm) H (cm) ROS SEL BITL BITE Nb NbH NbB AS (cm) RO ASnec LBDALM LAMBDA FND (tf) Mxd (tf,cm) Myd																			
(tf,cm)																			
Cobertura																			
L. 3	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	36.0	77.4	11.9	57.4			
0.0																			
(COMBINAÇÃO= 1)															CASO PÓRTICO = 9				
															VER NOTA (A)				
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:37 Sub-projeto: 0025.SUB																			
Cobrimento[cm] fck[MPa] GamaAço GamaConcreto AsMax[%] AsMin[%] GmapN GmapM GmavN Gmavm																			
3.0 25.0 1.15 1.40 8.00 0.40 1.68 1.68 1.40 1.40																			
TipoAço ClasseAço ExcMin ExcMax K12 K37																			
50 A 2.0 15.0 1 1																			
Fundacao																			

P26

PILAR:P26															Esforço de Cálculo do				
num. 26																			
Dimensionamento																			
+-----+																			

P3

PILAR:P3

num. 3

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FND (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	2.20	78.1	72.7	8.7	38.3
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)																
VALORES CÁLCULOS	DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS	-	12/04/22	-	10:20:43	Sub-projeto:	0003.SUB							
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Térreo																
1	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	67.3	35.8	20.2	48.3
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)																
VALORES CÁLCULOS	DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS	-	12/04/22	-	10:20:43	Sub-projeto:	0003.SUB							
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Fundacao																

P4

PILAR:P4

num. 4

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FND (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.94	90.0	72.7	5.7	25.3
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)																
VALORES CÁLCULOS	DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS	-	12/04/22	-	10:20:36	Sub-projeto:	0004.SUB							
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm							
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40							
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37											
50	A	2.0	15.0	1	1											
Térreo																
1	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	81.4	35.8	11.1	26.6
0.0																
(COMBINAÇÃO= 1)																

[illegible]

P5

PILAR:P5

num. 5

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

[illegible]

2o Pav																	
L	2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.94	49.8	72.7	9.9	43.5
0.0																	
(COMBINAÇÃO=		1)				12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.97			CASO PÓRTICO =	9
						16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	2.02			**VER NOTA (A)**	
						20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	2.05				
						25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	2.15				

VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0005.SUB									
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37				
50	A	2.0	15.0	1	1				

Térreo																	
L.	1	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	67.2	35.8	17.7	42.4
0.0																	
(COMBINAÇÃO=	1)					12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80			CASO PÓRTICO =	9
						16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80			**VER NOTA (A)**	
						20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80				
						25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80				

VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:43 Sub-projeto: 0005.SUB									
Cobrimento[cm]	fck[Mpa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37				
50	A	2.0	15.0	1	1				
Fundacao									

P6

PILAR:P6

num. 6

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FNd (tf)	Mxd (tf, cm)	Myd
(tf, cm)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.

2o Pav																					
										10.0	5.0	10	5	0	7.85	1.7	6.90	90.0	73.9	5.4	157.9
42.8																					
L. 2	15.0	30.0	1.6	6	12.5	6.3	6	3	0	7.36	1.6	7.21	CASO PÓRTICO = 9								
(COMBINAÇÃO=	1)																				
				16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	7.41	**VER NOTA (A)**									

P7

Esforço de Cálculo do

[illegible]

L.	3	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	82.8	73.9	7.9	35.7
0.0						12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80			CASO PÓRTICO =	9
(COMBINAÇÃO=	1)					16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80			**VER NOTA (A)**	
						20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80				
						25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80				

TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37
50	A	2.0	15.0	1	1

L.	2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	2.49	76.7	71.6	19.9	86.0
0.0																	
(COMBINAÇÃO=	1)					12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	2.72			CASO PÓRTICO =	9
						16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	2.90			**VER NOTA (A)**	
						20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	3.15				
						25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	3.84				

TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37
50	A	2.0	15.0	1	1

0.0 | 1 | 15.0 | 30.0 | 0.7 | 4 | 10.0 | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 3.14 | 0.7 | 1.80 | 70.7 | 35.8 | 29.1 | 69.7

(COMBINAÇÃO= 1)		12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80	CASO PÓRTICO = 9			
		16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80	**VER NOTA (A)**			
		20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80				
		25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80				
VALORES CÁLCULOS		DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS		-	12/04/22	-	10:20:36	Sub-projeto: 0007.SUB			
Cobrimento[cm]		fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto			AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm	
3.0		25.0	1.15	1.40			8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40	
TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37								
50	A	2.0	15.0	1	1								
Fundacao													
.													

P8

PILAR:P8

num. 8

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FNd (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
0.0	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	76.4	73.9	9.0	40.5

Cobertura																
L	2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	76.4	73.9	9.0

(COMBINAÇÃO= 1)		12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80	CASO PÓRTICO = 9	
		16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80	**VER NOTA (A)**	
		20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80		
		25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80		

VALORES CÁLCULOS	DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS	-	12/04/22	-	10:20:43	Sub-projeto: 0008.SUB			
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm		
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40		

TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37						
50	A	2.0	15.0	1	1						

2o Pav																
L	2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	2.20	72.7	71.6	28.2

(COMBINAÇÃO= 1)		12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	2.48	CASO PÓRTICO = 9	
		16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	2.75	**VER NOTA (A)**	
		20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	3.10		
		25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	4.10		

VALORES CÁLCULOS	DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS	-	12/04/22	-	10:20:43	Sub-projeto: 0008.SUB			
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm		
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40		

TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37						
50	A	2.0	15.0	1	1						

Térreo																
L	1	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	35.0	35.8	37.6

(COMBINAÇÃO= 1)		12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.1	1.80	CASO PÓRTICO = 9	
		16.0	6.3	4	2	0	8.04	1.8	1.80	**VER NOTA (A)**	
		20.0	6.3	4	2	0	12.57	2.8	1.80		
		25.0	8.0	4	2	0	19.63	4.4	1.80		

VALORES CÁLCULOS	DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS	-	12/04/22	-	10:20:43	Sub-projeto: 0008.SUB			
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm		
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40		

TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37						
50	A	2.0	15.0	1	1						

Fundacao

P9

PILAR:P9
num. 9

Esforço de Cálculo do

Dimensionamento

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FNd (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
--------------	--------	-----	-----	------	------	----	-----	-----	---------	----	-------	--------	--------	----------	-------------	-----

2o Pav

L. 2	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	35.0	71.6	6.3	27.0
------	------	------	-----	---	------	-----	---	---	---	------	-----	------	------	------	-----	------

(COMBINAÇÃO= 1) | 12.5 6.3 4 2 0 4.91 1.1 1.80 | CASO PÓRTICO = 9

| 16.0 6.3 4 2 0 8.04 1.8 1.80 | **VER NOTA (A)**

| 20.0 6.3 4 2 0 12.57 2.8 1.80 |

| 25.0 8.0 4 2 0 19.63 4.4 1.80 |

VALORES CÁLCULOS	DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS	-	12/04/22	-	10:20:51	Sub-projeto:	0009.SUB
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40

TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37
---------	-----------	--------	--------	-----	-----

50	A	2.0	15.0	1	1
----	---	-----	------	---	---

Térreo

L. 1	15.0	30.0	0.7	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.7	1.80	67.6	35.8	6.8	16.3
------	------	------	-----	---	------	-----	---	---	---	------	-----	------	------	------	-----	------

(COMBINAÇÃO= 1) | 12.5 6.3 4 2 0 4.91 1.1 1.80 | CASO PÓRTICO = 9

| 16.0 6.3 4 2 0 8.04 1.8 1.80 | **VER NOTA (A)**

| 20.0 6.3 4 2 0 12.57 2.8 1.80 |

| 25.0 8.0 4 2 0 19.63 4.4 1.80 |

VALORES CÁLCULOS	DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS	-	12/04/22	-	10:20:51	Sub-projeto:	0009.SUB
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40

TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37
---------	-----------	--------	--------	-----	-----

50	A	2.0	15.0	1	1
----	---	-----	------	---	---

Fundacao

PE1

PILAR:PE1
num. 10

Esforço de Cálculo do

Dimensionamento

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FNd (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
--------------	--------	-----	-----	------	------	----	-----	-----	---------	----	-------	--------	--------	----------	-------------	-----

2o Pav

L. 2	15.0	25.0	1.3	4	12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.3	3.50	48.8	48.5	1.0	-16.6
------	------	------	-----	---	------	-----	---	---	---	------	-----	------	------	------	-----	-------

(COMBINAÇÃO= 1) | 10.0 5.0 6 3 0 4.71 1.3 3.44 | CASO PÓRTICO = 9

| 16.0 6.3 4 2 0 8.04 2.1 3.52 | **VER NOTA (A)**

| 20.0 6.3 4 2 0 12.57 3.4 3.57 |

| 25.0 8.0 4 2 0 19.63 5.2 3.70 |

VALORES CÁLCULOS	DEFINIDOS	ARQUIVO	CRITÉRIOS	-	12/04/22	-	10:20:37	Sub-projeto:	0010.SUB
Cobrimento[cm]	fck[MPa]	GamaAço	GamaConcreto	AsMax[%]	AsMin[%]	GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm
3.0	25.0	1.15	1.40	8.00	0.40	1.68	1.68	1.40	1.40

TipoAço	ClasseAço	ExcMin	ExcMax	K12	K37
---------	-----------	--------	--------	-----	-----

50	A	2.0	15.0	1	1
----	---	-----	------	---	---

Fundacao

PE2

PILAR:PE2

num. 12

Dimensionamento

Esforço de Cálculo do

LANCE B (cm)	H (cm)	ROS	SEL	BITL	BITE	Nb	NbH	NbB	AS (cm)	RO	ASnec	LBDALM	LAMBDA	FNd (tf)	Mxd (tf,cm)	Myd
(tf, cm)																
2o Pav																
L. 2	15.0	25.0	0.8	4	10.0	5.0	4	2	0	3.14	0.8		90.0	92.4	EFEITOS LOCAIS: ESFORÇOS PÓRTICO	
ESPACIAL																
					12.5	6.3	4	2	0	4.91	1.3					
					16.0	6.3	4	2	0	8.04	2.1					
					20.0	6.3	4	2	0	12.57	3.4					
					25.0	8.0	4	2	0	19.63	5.2					
VALORES CÁLCULOS DEFINIDOS ARQUIVO CRITÉRIOS - 12/04/22 - 10:20:51 Sub-projeto: 0012.SUB																
Cobrimento[cm]		fck[MPa]		GamaAço		GamaConcreto		AsMax[%]		AsMin[%]		GmapN	GmapM	GmavN	Gmavm	
3.0		25.0		1.15		1.40		8.00		0.40		1.68	1.68	1.40	1.40	
TipoAço		ClasseAço		ExcMin		ExcMax		K12		K37						
50		A		2.0		15.0		1		1						
Fundacao																

Seleção de bitolas de pilares

Legenda

Seção : Dimensões da seção tansversal (seção retangular)
Nome da seção (seção qualquer)
Área : Área de concreto da seção transversal
Nfer : Número de ferros
PDD : Pé-Direito Duplo (direções 'x' e 'y')
S: Sim N: Não
As : Área total de armadura utilizada
Taxa : Taxa de Armadura da seção
Estr : Bitola do estribo
C/ : Espaçamento do estribo
fck : fck utilizado no lance
Cobr : Cobrimento utilizado no lance
PP : Pilar-Parede: (S) Sim (N)Não
PP : S* :Pilar-Parede (Sim), mas Ast não atende o item 18.5 da NBR6118
T : Tensão de Cálculo (Carga Vertical: Combinação 1 TQS Pilar) (kgf/cm2)
Lbd : Índice de Esbeltez (Maior Lambda)
Ni : Força Normal Adimensional (Nsd / Ac*Fcd) (Carga Vertical: Combinação 1 TQS Pilar)
2OrdM : Método utilizado cálculo momento 2ªOrdem
ELOL : Efeito Local (15.8.3)
ELZD : Efeito Localizado (15.9.3)
KAPA : Pilar Padrão com Rigidez Kapa Aproximada (15.8.3.3.3)
CURV : Pilar Padrão com Curvatura Aproximada (15.8.3.3.2)
N,M,1/R : Pilar Padrão Acoplado ao Diagrama N,M,1/r (15.8.3.3.4)
MetGerl : Método Geral (15.8.3.2)

P1

PILAR:P1

num: 1

Lances: 1 à 2

Lance	Título	Seção	Área	Nfer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2	2o Pav	[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
0.0599	ELOL KAPA	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	10.7	73.	
1	Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	14.4	36.	
0.0804	ELOL KAPA															



(83) 9 9644 2240



@andrerodrigueseng

andrerodrigues.eng.br



contato@andrerodrigues.eng.br



P11

PILAR:P11 num: 11
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
3	Cobertura	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	10.4	73.	
0.0582	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	19.9	73.	
0.1113	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	42.7	36.	
0.2390	ELOL KAPA															

P13

PILAR:P13 num: 13
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
3	Cobertura	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	19.5	74.	
0.1091	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	61.6	73.	
0.3451	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	93.9	35.	
0.5260	----															

P14

PILAR:P14 num: 14
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
3	Cobertura	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	39.3	77.	
0.2201	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	8	12.5	N N	9.8	2.18	6.3	15.0	N	25.0	3.0	101.6	72.	
0.5691	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	8	10.0	N N	6.3	1.40	5.0	12.0	N	25.0	3.0	105.5	35.	
0.5907	----															

P15

PILAR:P15 num: 15
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
3	Cobertura	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	14.8	74.	
0.0831	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	28.2	72.	
0.1580	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	30.3	36.	
0.1695	ELOL KAPA															

P16

PILAR:P16 num: 16
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
3	Cobertura	15.x 50.	750.0	6	10.0	N N	4.7	0.63	5.0	12.0	N	25.0	3.0	30.5	74.	
0.1707	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 50.	750.0	6	10.0	N N	4.7	0.63	5.0	12.0	N	25.0	3.0	69.8	73.	
0.3910	ELOL KAPA															

1 Térreo 15.x 50. 750.0 6 10.0 N N 4.7 0.63 5.0 12.0 N 25.0 3.0 78.7 35.
0.4406 ----

P17

PILAR:P17 num: 17
Lances: 1 à 5

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2OrdM		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]	(MPa)	(cm)				
5	4o Andar	15.x 30.	450.0	6	12.5	N N	7.4	1.64	6.3	15.0	N	25.0	3.0	12.5	55.	
0.0700	----															
4	Barrilete	15.x 30.	450.0	8	12.5	N N	9.8	2.18	6.3	15.0	N	25.0	3.0	35.4	21.	
0.1981	----															
3	Cobertura	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	48.1	73.	
0.2695	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	73.4	73.	
0.4108	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	92.9	36.	
0.5201	ELOL KAPA															

P18

PILAR:P18 num: 18
Lances: 1 à 5

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2OrdM		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]	(MPa)	(cm)				
5	4o Andar	15.x 30.	450.0	4	12.5	N N	4.9	1.09	6.3	15.0	N	25.0	3.0	12.8	55.	
0.0718	----															
4	Barrilete	15.x 30.	450.0	6	20.0	N N	18.8	4.19	6.3	15.0	N	25.0	3.0	35.5	21.	
0.1988	----															
3	Cobertura	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	44.4	74.	
0.2489	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	4	12.5	N N	4.9	1.09	6.3	15.0	N	25.0	3.0	84.1	72.	
0.4711	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	96.9	36.	
0.5425	ELOL KAPA															

P19

PILAR:P19 num: 19
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2OrdM		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]	(MPa)	(cm)				
3	Cobertura	15.x 50.	750.0	6	10.0	N N	4.7	0.63	5.0	12.0	N	25.0	3.0	5.8	76.	
0.0327	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 50.	750.0	6	10.0	N N	4.7	0.63	5.0	12.0	N	25.0	3.0	30.9	72.	
0.1730	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 50.	750.0	6	10.0	N N	4.7	0.63	5.0	12.0	N	25.0	3.0	42.3	36.	
0.2372	----															

P2

PILAR:P2 num: 2
Lances: 1 à 2

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2OrdM		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]	(MPa)	(cm)				
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	6.2	73.	
0.0350	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	11.2	36.	
0.0625	----															

P20

PILAR:P20 num: 20
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
3	Cobertura	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	6.9	76.	
0.0385	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	47.0	72.	
0.2629	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	N N	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	63.0	36.	
0.3530	----															

P21

PILAR:P21 num: 21
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
3	Cobertura	15.x 50.	750.0	6	10.0	N N	4.7	0.63	5.0	12.0	N	25.0	3.0	18.4	76.	
0.1028	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 50.	750.0	6	10.0	N N	4.7	0.63	5.0	12.0	N	25.0	3.0	29.6	72.	
0.1657	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 50.	750.0	6	10.0	N N	4.7	0.63	5.0	12.0	N	25.0	3.0	31.2	36.	
0.1746	ELOL KAPA															

P22

PILAR:P22 num: 22
Lances: 1 à 5

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
5	4o Andar	15.x 30.	450.0	6	12.5	N N	7.4	1.64	6.3	15.0	N	25.0	3.0	11.6	55.	
0.0647	----															
4	Barrilete	15.x 30.	450.0	6	12.5	N N	7.4	1.64	6.3	15.0	N	25.0	3.0	32.6	21.	
0.1828	----															
3	Cobertura	15.x 30.	450.0	6	10.0	N N	4.7	1.05	5.0	12.0	N	25.0	3.0	49.6	73.	
0.2778	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	6	10.0	N N	4.7	1.05	5.0	12.0	N	25.0	3.0	68.0	73.	
0.3805	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	6	10.0	N N	4.7	1.05	5.0	12.0	N	25.0	3.0	81.0	36.	
0.4537	ELOL KAPA															

P23

PILAR:P23 num: 23
Lances: 1 à 5

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
5	4o Andar	15.x 50.	750.0	8	12.5	N N	9.8	1.31	6.3	15.0	N	25.0	3.0	7.3	55.	
0.0407	----															
4	Barrilete	15.x 50.	750.0	8	10.0	N N	6.3	0.84	5.0	12.0	N	25.0	3.0	22.0	21.	
0.1232	----															
3	Cobertura	15.x 50.	750.0	8	10.0	N N	6.3	0.84	5.0	12.0	N	25.0	3.0	35.6	74.	
0.1994	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 50.	750.0	8	10.0	N N	6.3	0.84	5.0	12.0	N	25.0	3.0	44.9	73.	
0.2516	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 50.	750.0	8	10.0	N N	6.3	0.84	5.0	12.0	N	25.0	3.0	51.5	35.	
0.2881	----															

P24

PILAR:P24 num: 24
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2OrdM		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
3	Cobertura	15.x 40.	600.0	6	10.0	NN	4.7	0.79	5.0	12.0	N	25.0	3.0	20.4	75.	
0.1141	ELOL KAPA															
2	2o Pav	15.x 40.	600.0	8	12.5	NN	9.8	1.64	6.3	15.0	N	25.0	3.0	88.8	73.	
0.4976	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 40.	600.0	8	10.0	NN	6.3	1.05	5.0	12.0	N	25.0	3.0	92.4	35.	
0.5173	----															

P25

PILAR:P25 num: 25
Lances: 3 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2OrdM		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
3	Cobertura	15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	26.4	77.	
0.1477	ELOL KAPA															

P26

PILAR:P26 num: 26
Lances: 1 à 2

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2OrdM		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
2	2o Pav	40.x 40.	1600.0	10	12.5	NN	12.3	0.77	6.3	15.0	N	25.0	3.0	11.7	28.	
0.0656	----															
1	Térreo	40.x 40.	1600.0	10	12.5	NN	12.3	0.77	6.3	15.0	N	25.0	3.0	13.2	13.	
0.0741	----															

P3

PILAR:P3 num: 3
Lances: 1 à 2

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2OrdM		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	19.3	73.	
0.1080	----															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	44.9	36.	
0.2512	----															

P4

PILAR:P4 num: 4
Lances: 1 à 2

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2OrdM		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
2	2o Pav	15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	12.8	73.	
0.0715	ELOL KAPA															
1	Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	24.6	36.	
0.1380	----															

P5

PILAR:P5 num: 5
Lances: 1 à 2

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2OrdM		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			

2 2o Pav	15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	21.8	73.
0.1224 ELOL KAPA														
1 Térreo	15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	39.3	36.
0.2199 ----														

P6

PILAR:P6 num: 6
Lances: 1 à 2

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2 2o Pav		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
0.0673 ----		15.x 30.	450.0	6	12.5	NN	7.4	1.64	6.3	15.0	N	25.0	3.0	12.0	74.	
1 Térreo		15.x 30.	450.0	6	12.5	NN	7.4	1.64	6.3	15.0	N	25.0	3.0	27.9	35.	
0.1560 ----																

P7

PILAR:P7 num: 7
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
3 Cobertura		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
0.0986 ELOL KAPA		15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	17.6	74.	
2 2o Pav		15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	44.2	72.	
0.2476 ----																
1 Térreo		15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	64.2	36.	
0.3595 ----																

P8

PILAR:P8 num: 8
Lances: 1 à 3

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
3 Cobertura		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
0.1112 ----		15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	19.9	74.	
2 2o Pav		15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	62.3	72.	
0.3486 ELOL KAPA																
1 Térreo		15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	83.0	36.	
0.4651 ELOL KAPA																

P9

PILAR:P9 num: 9
Lances: 1 à 2

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2 2o Pav		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
0.0778 ELOL KAPA		15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	13.9	72.	
1 Térreo		15.x 30.	450.0	4	10.0	NN	3.1	0.70	5.0	12.0	N	25.0	3.0	15.1	36.	
0.0848 ----																

PE1

PILAR:PE1 num: 10
Lances: 2 à 2

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
2 2o Pav		[cm]	[cm2]		[mm]	x y	[cm2]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			

2 2o Pav 15.x 25. 375.0 4 12.5 N N 4.9 1.31 6.3 15.0 N 25.0 3.0 2.6 48.
0.0148 ELOL KAPA

PE2

PILAR:PE2

num: 12

Lances: 2 à 2

Lance	Título	Seção	Área	NFer	Bitola	PDD	As	Taxa	Estr	C/	PP	fck	Cobr	T	Lbd	Ni
		[cm]	[cm ²]		[mm]	x y	[cm ²]	[%]	[mm]	[cm]		(MPa)	(cm)			
2	2o Pav	15.x 25.	375.0	4	10.0	N N	3.1	0.84	5.0	12.0	N	25.0	3.0	15.0	92.	
0.0837	ELOL N,M,1															

MEMORIAL DE CÁLCULO DAS FUNDAÇÕES

A seguir são apresentados os dados e resultados do cálculo/dimensionamento das fundações

Legenda

OBSERVAÇÃO:

Este programa utiliza o MÉTODO SIMPLIFICADO DAS BIELAS EM BLOCOS CONSIDERADOS RÍGIDOS (com um ângulo ótimo entre 45 e 55 graus). Nos casos com Momentos Fletores atuantes, Considera-se para o dimensionamento do bloco, a Força normal Equivalente (FE), mais crítica, dentre os casos de carregamentos transferidos. Cabe ao engenheiro o cálculo e o detalhamento de armaduras complementares para esforços de TRAÇÃO em pontos localizados do bloco e estaca(s), se houver, em função da geometria do bloco e das solicitações.

OBSERVAÇÃO:

Este programa utiliza o MÉTODO SIMPLIFICADO DAS BIELAS EM BLOCOS CONSIDERADOS RÍGIDOS (com um ângulo ótimo entre 45 e 55 graus). Nos casos com Momentos Fletores atuantes, Considera-se para o dimensionamento do bloco, a Força normal Equivalente (FE), mais crítica, dentre os casos de carregamentos transferidos. Cabe ao engenheiro o cálculo e o detalhamento de armaduras complementares para esforços de TRAÇÃO em pontos localizados do bloco e estaca(s), se houver, em função da geometria do bloco e das solicitações.

LEGENDA:

FE: Força normal Equivalente total para dimensionamento, que provoca o mesmo efeito das ações (compressão e flexões concomitantes), na estaca mais solicitada, dentre todos os casos de carregamento;
Fl: FE/Estacas (esforço crítico p/ simples conferência, para a 'estaca mais solicitada');
AsXfdZ,AsYfdZ: a SOMA de armaduras necessárias para fendilhamento e cintamento (quando houver);
Ascín: Armadura necessária para cintamento;
OBS: Observar possíveis conversões entre armaduras e tipos de aço (ex: CA50 para CA60)

S1

Sapata: S1 Número = 1 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 90.00 Ysap: 110.00 Altura: 80.00
H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
Volume: 0.74 m3
Área de Formas: 2.80 m2
Peso próprio: 1.85 tf.
Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	1	9	3.84	-0.1	0.0	0.0	0.03	-0.03
FzMin	1	9	3.84	-0.1	0.0	0.0	0.03	-0.03
MxMax	1	9	3.84	-0.1	0.0	0.0	0.03	-0.03
MyMax	2	14	3.84	-0.1	0.0	0.0	0.03	-0.02
MyMin	1	9	3.84	-0.1	0.0	0.0	0.03	-0.03
FxMax	1	9	3.84	-0.1	0.0	0.0	0.03	-0.03
FxMin	1	9	3.84	-0.1	0.0	0.0	0.03	-0.03
FyMax	2	14	3.84	-0.1	0.0	0.0	0.03	-0.02
FyMin	1	9	3.84	-0.1	0.0	0.0	0.03	-0.03

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	0.55	1
-X	0.51	2
+Y	0.60	2
-Y	0.50	1

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	0.75	1	43.39	
-X	76.0	30.0	0.70	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	1.38	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	1.16	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+Y	3.0	90.0	0.14	2	3.23	
-Y	3.0	90.0	0.11	1	3.23	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	14.34	1	151.79	
seção X	450.0	3556.0	1.81	1	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	0.55	29.12	9.60	9.60	8450.0	12.68	1.50	12.7
Y	0.60	24.07	7.70	7.70	6875.0	10.31	1.50	10.3

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	12.7	11.5	8	16.0	14.0	
Y	10.3	11.5	7	16.0	14.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	3.0	69.6	
Y	2.8	64.9	

S11

Sapata: S11 Número = 11 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 90.00 Ysap: 110.00 Altura: 80.00
 H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
 Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
 Volume: 0.74 m3
 Área de Formas: 2.80 m2
 Peso próprio: 1.85 tf.
 Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	12.18	0.3	0.0	0.0	0.08	-0.55
FzMin	1	9	11.43	0.0	0.1	0.0	0.10	-0.18
MxMax	1	9	11.43	0.0	0.1	0.0	0.10	-0.18
MxMin	2	14	12.18	0.3	0.0	0.0	0.08	-0.55
MyMax	1	9	11.43	0.0	0.1	0.0	0.10	-0.18
MyMin	2	14	12.18	0.3	0.0	0.0	0.08	-0.55
FxMax	1	9	11.43	0.0	0.1	0.0	0.10	-0.18
FxMin	2	14	12.18	0.3	0.0	0.0	0.08	-0.55
FyMax	1	9	11.43	0.0	0.1	0.0	0.10	-0.18
FyMin	2	14	12.18	0.3	0.0	0.0	0.08	-0.55

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	1.82	2
-X	1.69	2
+Y	1.60	1
-Y	2.24	2

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	2.37	2	43.39	
-X	76.0	30.0	2.21	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	3.54	1	43.39	
-Y	76.0	15.0	4.92	2	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+Y	3.0	90.0	0.35	1	3.23	
-Y	3.0	90.0	0.53	2	3.23	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	45.47	2	151.79	
seção X	450.0	3556.0	5.75	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	1.82	29.12	9.60	9.60	8450.0	12.68	1.50	12.7
Y	2.24	24.07	7.70	7.70	6875.0	10.31	1.50	10.3

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	12.7	11.5	8	16.0	14.0	
Y	10.3	11.5	7	16.0	14.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	9.4	69.6	
Y	9.9	64.9	

S13

Sapata: S13 Número = 13 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:
 Xpil: 15.00 Ypil: 177.50 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00
 Sapata (Dimensões fixas, cm):
 Xsap: 135.00 Ysap: 300.00 Altura: 80.00
 H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
 Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
 Volume: 3.03 m3
 Área de Formas: 6.09 m2
 Peso próprio: 7.58 tf.
 Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	1	9	51.11	0.4	0.3	-0.3	0.48	0.04
FzMin	2	14	49.41	0.8	0.2	-0.4	0.34	0.10
MxMax	1	9	51.11	0.4	0.3	-0.3	0.48	0.04
MxMin	2	14	49.41	0.8	0.2	-0.4	0.34	0.10
MyMax	1	9	51.11	0.4	0.3	-0.3	0.48	0.04
MyMin	2	14	49.41	0.8	0.2	-0.4	0.34	0.10
FxMax	1	9	51.11	0.4	0.3	-0.3	0.48	0.04
FxMin	2	14	49.41	0.8	0.2	-0.4	0.34	0.10
FyMax	2	14	49.41	0.8	0.2	-0.4	0.34	0.10
FyMin	1	9	51.11	0.4	0.3	-0.3	0.48	0.04

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Ms	Caso
+X	12.79	1
-X	11.77	1
+Y	10.89	1
-Y	11.16	1

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	177.5	2.32	1	43.39	
-X	76.0	177.5	2.17	1	43.39	
+Y	76.0	15.0	8.59	1	43.39	
-Y	76.0	15.0	8.82	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	33.0	253.5	13.15	1	100.14	
-X	33.0	253.5	11.89	1	100.14	
+Y	34.9	91.0	5.64	1	37.99	
-Y	34.9	91.0	5.80	1	37.99	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tod	Caso	Limite	Aviso
pilar	2662.5	21039.5	32.25	1	151.79	
seção X	2662.5	21039.5	4.08	1	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150									
Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det	
X	12.79	81.98	26.80	26.80	23437.5	35.16	1.50	35.2	
Y	11.16	39.85	12.50	12.50	10250.0	15.38	1.50	15.4	

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	35.2	11.7	30	12.5	10.0	
Y	15.4	11.4	9	16.0	16.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	41.2	271.7	
Y	25.8	107.1	

S14

Sapata: S14 Número = 14 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:
 Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00
 Sapata (Dimensões fixas, cm):
 Xsap: 135.00 Ysap: 155.00 Altura: 80.00
 H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
 Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
 Volume: 1.55 m3
 Área de Formas: 4.06 m2
 Peso próprio: 3.88 tf.
 Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	1	9	28.26	0.1	0.1	0.0	0.11	-0.08
FzMin	2	14	27.78	0.0	0.1	0.0	0.15	0.06
MxMax	2	14	27.78	0.0	0.1	0.0	0.15	0.06
MxMin	1	9	28.26	0.1	0.1	0.0	0.11	-0.08
MyMin	1	9	28.26	0.1	0.1	0.0	0.11	-0.08
FxMax	2	14	27.78	0.0	0.1	0.0	0.15	0.06
FxMin	1	9	28.26	0.1	0.1	0.0	0.11	-0.08
FyMax	2	14	27.78	0.0	0.1	0.0	0.15	0.06
FyMin	1	9	28.26	0.1	0.1	0.0	0.11	-0.08

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	6.88	1
-X	6.67	1
+Y	6.75	2
-Y	6.97	1

Compressão Diagonal [kgf/cm², cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	5.45	1	43.39	
-X	76.0	30.0	5.30	1	43.39	
+Y	76.0	15.0	9.53	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	9.84	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	33.0	106.0	6.35	1	41.87	
-X	33.0	106.0	6.12	1	41.87	
+Y	36.8	91.0	6.35	2	40.03	
-Y	36.8	91.0	6.58	1	40.03	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm²]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	105.50	1	151.79	
seção X	450.0	3556.0	13.35	1	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm²]:

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	6.88	40.48	13.30	13.30	11825.0	17.74	1.50	17.7
Y	6.97	35.43	11.30	11.30	10250.0	15.38	1.50	15.4

Armaduras Detalhadas [cm², cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	17.7	11.4	10	16.0	16.0	
Y	15.4	11.4	9	16.0	16.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	22.3	115.9	
Y	21.0	107.1	

S15

Sapata: S15 Número = 15 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 90.00 Ysap: 110.00 Altura: 80.00

H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00

Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00

Volume: 0.74 m³

Área de Formas: 2.80 m²

Peso próprio: 1.85 tf.

Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	1	9	8.11	-0.1	-0.0	0.0	-0.03	0.07
FzMin	2	14	7.98	-0.2	-0.0	0.0	0.00	0.14
MxMax	2	14	7.98	-0.2	-0.0	0.0	0.00	0.14
MxMin	1	9	8.11	-0.1	-0.0	0.0	-0.03	0.07
MyMax	2	14	7.98	-0.2	-0.0	0.0	0.00	0.14
MyMin	1	9	8.11	-0.1	-0.0	0.0	-0.03	0.07
FxMin	1	9	8.11	-0.1	-0.0	0.0	-0.03	0.07
FyMax	2	14	7.98	-0.2	-0.0	0.0	0.00	0.14
FyMin	1	9	8.11	-0.1	-0.0	0.0	-0.03	0.07

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	1.13	2
-X	1.20	1
+Y	1.34	2
-Y	1.10	1

Compressão Diagonal [kgf/cm², cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	1.49	2	43.39	
-X	76.0	30.0	1.58	1	43.39	
+Y	76.0	15.0	2.96	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	2.47	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+Y	3.0	90.0	0.31	2	3.23	
-Y	3.0	90.0	0.24	1	3.23	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm²]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	30.28	1	151.79	
seção X	450.0	3556.0	3.83	1	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	1.20	29.12	9.60	9.60	8450.0	12.68	1.50	12.7
Y	1.34	24.07	7.70	7.70	6875.0	10.31	1.50	10.3

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	12.7	11.5	8	16.0	14.0	
Y	10.3	11.5	7	16.0	14.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	6.2	69.6	
Y	6.0	64.9	

S16

Sapata: S16 Número = 16 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 50.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 150.00 Ysap: 190.00 Altura: 80.00
H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
Volume: 2.12 m3
Área de Formas: 4.76 m2
Peso próprio: 5.29 tf.
Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	35.63	0.0	0.2	0.0	0.38	0.13
FzMin	1	9	35.12	-0.1	0.1	0.0	0.10	0.19
MxMax	2	14	35.63	0.0	0.2	0.0	0.38	0.13
MxMin	1	9	35.12	-0.1	0.1	0.0	0.10	0.19
MyMax	1	9	35.12	-0.1	0.1	0.0	0.10	0.19
FxMax	2	14	35.63	0.0	0.2	0.0	0.38	0.13
FxMin	1	9	35.12	-0.1	0.1	0.0	0.10	0.19
FyMax	1	9	35.12	-0.1	0.1	0.0	0.10	0.19
FyMin	2	14	35.63	0.0	0.2	0.0	0.38	0.13

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	10.07	2
-X	9.40	1
+Y	9.49	2
-Y	9.36	2

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	50.0	4.53	2	43.39	
-X	76.0	50.0	4.25	1	43.39	
+Y	76.0	15.0	11.02	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	10.87	2	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	44.2	126.0	10.15	2	66.74	
-X	44.2	126.0	9.39	1	66.74	
+Y	48.0	91.0	8.32	2	52.29	
-Y	48.0	91.0	8.19	2	52.29	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	750.0	5926.6	79.81	2	151.79	
seção X	750.0	5926.6	10.10	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	10.07	50.00	16.20	16.20	14550.0	21.82	1.50	21.8
Y	9.49	39.90	12.60	12.60	11375.0	17.06	1.50	17.1

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	21.8	11.5	19	12.5	10.0	
Y	17.1	11.4	15	12.5	10.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	28.7	172.1	
Y	24.4	139.5	

S17

Sapata: S17 Número = 17 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:
 Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00
 Sapata (Dimensões fixas, cm):
 Xsap: 135.00 Ysap: 155.00 Altura: 80.00
 H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
 Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
 Volume: 1.55 m3
 Área de Formas: 4.06 m2
 Peso próprio: 3.88 tf.
 Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	25.23	0.3	-0.1	0.0	-0.14	-0.59
FzMin	1	9	24.88	0.3	-0.1	0.0	-0.13	-0.55
MxMax	1	9	24.88	0.3	-0.1	0.0	-0.13	-0.55
MxMin	1	9	24.88	0.3	-0.1	0.0	-0.13	-0.55
MyMax	1	9	24.88	0.3	-0.1	0.0	-0.13	-0.55
MyMin	2	14	25.23	0.3	-0.1	0.0	-0.14	-0.59
FxMax	1	9	24.88	0.3	-0.1	0.0	-0.13	-0.55
FxMin	2	14	25.23	0.3	-0.1	0.0	-0.14	-0.59
FyMax	1	9	24.88	0.3	-0.1	0.0	-0.13	-0.55
FyMin	2	14	25.23	0.3	-0.1	0.0	-0.14	-0.59

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	5.89	2
-X	6.19	2
+Y	5.56	2
-Y	6.64	2

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	4.69	2	43.39	
-X	76.0	30.0	4.91	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	7.87	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	9.36	2	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	33.0	106.0	5.40	2	41.87	
-X	33.0	106.0	5.74	2	41.87	
+Y	36.8	91.0	5.13	2	40.03	
-Y	36.8	91.0	6.34	2	40.03	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	94.19	2	151.79	
seção X	450.0	3556.0	11.92	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150									
Sentido	Msd	Mdmin	As, calc	As, calc, corr	Area, sec	As, min, rho	As, min, crit	As, det	
X	6.19	40.48	13.30	13.30	11825.0	17.74	1.50	17.7	
Y	6.64	35.43	11.30	11.30	10250.0	15.38	1.50	15.4	

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As, det	As, det/m	nf	bit	esp	Observação
X	17.7	11.4	10	16.0	16.0	
Y	15.4	11.4	9	16.0	16.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	20.1	115.9	
Y	19.7	107.1	

S19

Sapata: S19 Número = 19 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:
 Xpil: 15.00 Ypil: 50.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00
 Sapata (Dimensões fixas, cm):
 Xsap: 115.00 Ysap: 155.00 Altura: 80.00
 H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
 Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
 Volume: 1.33 m3
 Área de Formas: 3.78 m2
 Peso próprio: 3.32 tf.
 Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	20.13	-0.1	-0.4	0.0	-0.65	0.00
FzMin	1	9	18.91	-0.1	-0.3	0.0	-0.55	0.05
MxMax	1	9	18.91	-0.1	-0.3	0.0	-0.55	0.05
MxMin	2	14	20.13	-0.1	-0.4	0.0	-0.65	0.00
MyMax	1	9	18.91	-0.1	-0.3	0.0	-0.55	0.05
MyMin	1	9	18.91	-0.1	-0.3	0.0	-0.55	0.05
FxMax	1	9	18.91	-0.1	-0.3	0.0	-0.55	0.05
FxMin	2	14	20.13	-0.1	-0.4	0.0	-0.65	0.00
FyMax	1	9	18.91	-0.1	-0.3	0.0	-0.55	0.05

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	3.33	2
-X	4.62	2
+Y	3.94	2
-Y	3.84	2

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	50.0	2.13	2	43.39	
-X	76.0	50.0	2.87	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	5.95	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	5.80	2	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	18.0	126.0	2.60	2	27.15	
-X	18.0	126.0	3.95	2	27.15	
+Y	21.8	91.0	2.81	2	23.69	
-Y	21.8	91.0	2.72	2	23.69	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	750.0	5926.6	45.09	2	151.79	
seção X	750.0	5926.6	5.71	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	4.62	41.16	13.40	13.40	11925.0	17.89	1.50	17.9
Y	3.94	31.05	9.80	9.80	8750.0	13.12	1.50	13.1

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	17.9	11.5	10	16.0	16.0	
Y	13.1	11.4	8	16.0	15.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	17.3	115.9	
Y	13.2	95.2	

S2

Sapata: S2 Número = 2 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 90.00 Ysap: 110.00 Altura: 80.00

H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00

Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00

Volume: 0.74 m3

Área de Formas: 2.80 m2

Peso próprio: 1.85 tf.

Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	3.02	0.1	-0.1	0.0	-0.12	-0.02
FzMin	1	9	2.99	0.1	-0.1	0.0	-0.12	-0.01
MxMax	1	9	2.99	0.1	-0.1	0.0	-0.12	-0.01
MxMin	1	9	2.99	0.1	-0.1	0.0	-0.12	-0.01
MyMax	1	9	2.99	0.1	-0.1	0.0	-0.12	-0.01
MyMin	2	14	3.02	0.1	-0.1	0.0	-0.12	-0.02
FxMax	1	9	2.99	0.1	-0.1	0.0	-0.12	-0.01
FxMin	1	9	2.99	0.1	-0.1	0.0	-0.12	-0.01
FyMax	1	9	2.99	0.1	-0.1	0.0	-0.12	-0.01
FyMin	2	14	3.02	0.1	-0.1	0.0	-0.12	-0.02

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	0.27	2
-X	0.54	2
+Y	0.36	1
-Y	0.49	2

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	0.41	2	43.39	
-X	76.0	30.0	0.73	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	0.85	1	43.39	
-Y	76.0	15.0	1.14	2	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+Y	3.0	90.0	0.08	1	3.23	
-Y	3.0	90.0	0.12	2	3.23	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
---------	----	----	-----	------	--------	-------

pilar	450.0	3556.0	11.28	2	151.79
seção X	450.0	3556.0	1.43	2	35.71

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	0.54	29.12	9.60	9.60	8450.0	12.68	1.50	12.7
Y	0.49	24.07	7.70	7.70	6875.0	10.31	1.50	10.3

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	12.7	11.5	8	16.0	14.0	
Y	10.3	11.5	7	16.0	14.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	2.8	69.6	
Y	2.3	64.9	

S20

Sapata: S20 Número = 20 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 115.00 Ysap: 135.00 Altura: 80.00
H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00

Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00

Volume: 1.16 m3

Área de Formas: 3.50 m2

Peso próprio: 2.89 tf.

Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	1	9	16.88	0.1	0.4	0.0	0.65	-0.05
FzMin	2	14	15.83	0.1	0.3	0.0	0.60	-0.04
MxMax	1	9	16.88	0.1	0.4	0.0	0.65	-0.05
MxMin	2	14	15.83	0.1	0.3	0.0	0.60	-0.04
MyMax	1	9	16.88	0.1	0.4	0.0	0.65	-0.05
MyMin	2	14	15.83	0.1	0.3	0.0	0.60	-0.04
FxMax	1	9	16.88	0.1	0.4	0.0	0.65	-0.05
FxMin	2	14	15.83	0.1	0.3	0.0	0.60	-0.04
FyMax	2	14	15.83	0.1	0.3	0.0	0.60	-0.04
FyMin	1	9	16.88	0.1	0.4	0.0	0.65	-0.05

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	3.96	1
-X	2.69	1
+Y	3.29	1
-Y	3.47	1

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	3.78	1	43.39	
-X	76.0	30.0	2.63	1	43.39	
+Y	76.0	15.0	5.51	1	43.39	
-Y	76.0	15.0	5.81	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	18.0	106.0	3.34	1	22.84	
-X	18.0	106.0	2.03	1	22.84	
+Y	21.8	91.0	2.72	1	23.69	
-Y	21.8	91.0	2.91	1	23.69	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	63.02	1	151.79	
seção X	450.0	3556.0	7.97	1	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	3.96	35.43	11.60	11.60	10325.0	15.49	1.50	15.5
Y	3.47	30.39	9.70	9.70	8750.0	13.12	1.50	13.1

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	15.5	11.5	9	16.0	16.0	
Y	13.1	11.4	8	16.0	15.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	14.8	104.3	
Y	12.3	95.2	

S21

Sapata: S21 Número = 21 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 50.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 95.00 Ysap: 135.00 Altura: 80.00
H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
Volume: 0.96 m3
Área de Formas: 3.22 m2
Peso próprio: 2.40 tf.
Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	14.80	-0.5	-0.1	0.0	-0.08	0.15
FzMin	1	9	13.92	-0.2	-0.1	0.0	-0.17	-0.01
MxMax	2	14	14.80	-0.5	-0.1	0.0	-0.08	0.15
MxMin	1	9	13.92	-0.2	-0.1	0.0	-0.17	-0.01
MyMax	2	14	14.80	-0.5	-0.1	0.0	-0.08	0.15
MyMin	1	9	13.92	-0.2	-0.1	0.0	-0.17	-0.01
FxMax	2	14	14.80	-0.5	-0.1	0.0	-0.08	0.15
FxMin	1	9	13.92	-0.2	-0.1	0.0	-0.17	-0.01
FyMax	2	14	14.80	-0.5	-0.1	0.0	-0.08	0.15
FyMin	1	9	13.92	-0.2	-0.1	0.0	-0.17	-0.01

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	2.21	2
-X	2.38	2
+Y	2.57	2
-Y	2.02	1

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	50.0	1.78	2	43.39	
-X	76.0	50.0	1.91	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	4.70	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	3.69	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	3.0	126.0	0.44	2	4.52	
-X	3.0	126.0	0.49	2	4.52	
+Y	6.8	91.0	0.86	2	7.35	
-Y	6.8	91.0	0.64	1	7.35	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	750.0	5926.6	33.15	2	151.79	
seção X	750.0	5926.6	4.20	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	2.38	36.11	11.80	11.80	10425.0	15.64	1.50	15.6
Y	2.57	25.98	8.20	8.20	7250.0	10.88	1.50	10.9

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	15.6	11.6	9	16.0	16.0	
Y	10.9	11.4	7	16.0	14.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	11.4	83.5	
Y	10.1	69.0	

S22

Sapata: S22 Número = 22 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 125.00 Ysap: 145.00 Altura: 80.00
H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
Volume: 1.35 m3
Área de Formas: 3.78 m2
Peso próprio: 3.37 tf.
Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	21.77	0.2	0.2	0.0	0.31	-0.30
FzMin	1	9	21.70	0.2	0.2	0.0	0.33	-0.36
MxMax	1	9	21.70	0.2	0.2	0.0	0.33	-0.36
MxMin	2	14	21.77	0.2	0.2	0.0	0.31	-0.30

MyMax	1	9	21.70	0.2	0.2	0.0	0.33	-0.36
MyMin	1	9	21.70	0.2	0.2	0.0	0.33	-0.36
FxMax	1	9	21.70	0.2	0.2	0.0	0.33	-0.36
FxMin	2	14	21.77	0.2	0.2	0.0	0.31	-0.30
FyMax	2	14	21.77	0.2	0.2	0.0	0.31	-0.30
FyMin	1	9	21.70	0.2	0.2	0.0	0.33	-0.36

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	5.07	1
-X	4.46	2
+Y	4.51	2
-Y	5.12	1

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	4.38	1	43.39	
-X	76.0	30.0	3.88	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	6.92	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	7.83	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	25.5	106.0	4.64	1	32.36	
-X	25.5	106.0	3.95	2	32.36	
+Y	29.2	91.0	4.12	2	31.86	
-Y	29.2	91.0	4.80	1	31.86	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	81.28	2	151.79	
seção X	450.0	3556.0	10.29	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min, rho	As,min, crit	As, det
X	5.07	37.96	12.50	12.50	11075.0	16.61	1.50	16.6
Y	5.12	32.91	10.50	10.50	9500.0	14.25	1.50	14.2

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As, det	As, det/m	nf	bit	esp	Observação
X	16.6	11.5	10	16.0	15.0	
Y	14.2	11.4	9	16.0	14.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	17.5	115.9	
Y	16.4	107.1	

S23

Sapata: S23 Número = 23 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 50.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 125.00 Ysap: 165.00 Altura: 80.00
H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
Volume: 1.54 m3
Área de Formas: 4.06 m2
Peso próprio: 3.84 tf.
Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	24.58	-0.2	-0.1	0.0	-0.03	0.82
FzMin	1	9	22.97	-0.2	-0.1	0.0	-0.02	0.57
MxMax	1	9	22.97	-0.2	-0.1	0.0	-0.02	0.57
MxMin	1	9	22.97	-0.2	-0.1	0.0	-0.02	0.57
MyMax	1	9	22.97	-0.2	-0.1	0.0	-0.02	0.57
MyMin	2	14	24.58	-0.2	-0.1	0.0	-0.03	0.82
FxMax	1	9	22.97	-0.2	-0.1	0.0	-0.02	0.57
FxMin	2	14	24.58	-0.2	-0.1	0.0	-0.03	0.82
FyMax	2	14	24.58	-0.2	-0.1	0.0	-0.03	0.82
FyMin	1	9	22.97	-0.2	-0.1	0.0	-0.02	0.57

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	5.32	2
-X	5.43	2
+Y	5.77	2
-Y	4.74	2

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	50.0	3.00	2	43.39	
-X	76.0	50.0	3.06	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	8.02	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	6.58	2	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	25.5	126.0	4.89	2	38.46	
-X	25.5	126.0	5.02	2	38.46	
+Y	29.2	91.0	4.82	2	31.86	
-Y	29.2	91.0	3.81	2	31.86	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm²]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	750.0	5926.6	55.06	2	151.79	
seção X	750.0	5926.6	6.97	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm²]:

rho(%) : 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	5.43	43.69	14.20	14.20	12675.0	19.01	1.50	19.0
Y	5.77	33.58	10.60	10.60	9500.0	14.25	1.50	14.2

Armaduras Detalhadas [cm², cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	19.0	11.5	11	16.0	15.0	
Y	14.2	11.4	9	16.0	14.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	19.0	127.5	
Y	17.7	107.1	

S24

Sapata: S24 Número = 24 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:
 Xpil: 15.00 Ypil: 40.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00
 Sapata (Dimensões fixas, cm):
 Xsap: 140.00 Ysap: 170.00 Altura: 80.00
 H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
 Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
 Volume: 1.77 m³
 Área de Formas: 4.34 m²
 Peso próprio: 4.42 tf.
 Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	1	9	32.99	-0.1	-0.0	0.0	-0.02	0.15
FzMin	2	14	30.35	0.2	-0.0	0.0	-0.02	-0.42
MxMax	1	9	32.99	-0.1	-0.0	0.0	-0.02	0.15
MxMin	2	14	30.35	0.2	-0.0	0.0	-0.02	-0.42
MyMax	1	9	32.99	-0.1	-0.0	0.0	-0.02	0.15
MyMin	2	14	30.35	0.2	-0.0	0.0	-0.02	-0.42
FxMax	1	9	32.99	-0.1	-0.0	0.0	-0.02	0.15
FxMin	1	9	32.99	-0.1	-0.0	0.0	-0.02	0.15
FyMax	1	9	32.99	-0.1	-0.0	0.0	-0.02	0.15
FyMin	2	14	30.35	0.2	-0.0	0.0	-0.02	-0.42

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	8.24	1
-X	8.28	1
+Y	8.32	1
-Y	8.04	1

Compressão Diagonal [kgf/cm², cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	40.0	4.89	1	43.39	
-X	76.0	40.0	4.92	1	43.39	
+Y	76.0	15.0	10.80	1	43.39	
-Y	76.0	15.0	10.44	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	36.8	116.0	8.12	1	51.03	
-X	36.8	116.0	8.16	1	51.03	
+Y	40.5	91.0	7.54	1	44.12	
-Y	40.5	91.0	7.24	1	44.12	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm²]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	600.0	4741.3	92.37	1	151.79	
seção X	600.0	4741.3	11.69	1	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm²]:

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	8.28	44.61	14.60	14.60	13000.0	19.50	1.50	19.5
Y	8.32	37.04	11.80	11.80	10625.0	15.94	1.50	15.9

Armaduras Detalhadas [cm², cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	19.5	11.5	17	12.5	10.0	
Y	15.9	11.4	14	12.5	10.0	

Aderência [tf]:

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	1	9	12.01	0.5	0.2	0.0	0.49	-0.72
FzMin	2	14	11.97	0.5	0.2	0.0	0.49	-0.73
MxMax	2	14	11.97	0.5	0.2	0.0	0.49	-0.73
MxMin	1	9	12.01	0.5	0.2	0.0	0.49	-0.72
MyMax	1	9	12.01	0.5	0.2	0.0	0.49	-0.72
MyMin	1	9	12.01	0.5	0.2	0.0	0.49	-0.72
FxMax	1	9	12.01	0.5	0.2	0.0	0.49	-0.72
FxMin	1	9	12.01	0.5	0.2	0.0	0.49	-0.72
FyMax	1	9	12.01	0.5	0.2	0.0	0.49	-0.72
FyMin	2	14	11.97	0.5	0.2	0.0	0.49	-0.73

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	2.81	1
-X	1.90	1
+Y	1.70	1
-Y	3.08	1

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	2.69	1	43.39	
-X	76.0	30.0	1.87	1	43.39	
+Y	76.0	15.0	2.90	1	43.39	
-Y	76.0	15.0	5.16	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	18.0	106.0	2.38	2	22.84	
-X	18.0	106.0	1.44	1	22.84	
+Y	21.8	91.0	1.30	1	23.69	
-Y	21.8	91.0	2.71	1	23.69	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	44.84	1	151.79	
seção X	450.0	3556.0	5.67	1	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%) : 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min, rho	As,min, crit	As, det
X	2.81	35.43	11.60	11.60	10325.0	15.49	1.50	15.5
Y	3.08	30.39	9.70	9.70	8750.0	13.12	1.50	13.1

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As, det	As, det/m	nf	bit	esp	Observação
X	15.5	11.5	9	16.0	16.0	
Y	13.1	11.4	8	16.0	15.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	10.6	104.3	
Y	10.5	95.2	

S4

Sapata: S4 Número = 4 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 90.00 Ysap: 110.00 Altura: 80.00
H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00

Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00

Volume: 0.74 m3

Área de Formas: 2.80 m2

Peso próprio: 1.85 tf.

Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	1	9	6.60	0.3	-0.3	0.0	-0.55	-0.24
FzMin	2	14	6.58	0.2	-0.3	0.0	-0.55	-0.24
MxMax	1	9	6.60	0.3	-0.3	0.0	-0.55	-0.24
MxMin	1	9	6.60	0.3	-0.3	0.0	-0.55	-0.24
MyMax	2	14	6.58	0.2	-0.3	0.0	-0.55	-0.24
MyMin	1	9	6.60	0.3	-0.3	0.0	-0.55	-0.24
FxMax	1	9	6.60	0.3	-0.3	0.0	-0.55	-0.24
FxMin	1	9	6.60	0.3	-0.3	0.0	-0.55	-0.24
FyMax	1	9	6.60	0.3	-0.3	0.0	-0.55	-0.24
FyMin	1	9	6.60	0.3	-0.3	0.0	-0.55	-0.24

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	0.40	1
-X	1.48	1
+Y	0.70	2
-Y	1.24	1

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso		
+X	76.0	30.0	0.59	1	43.39			
-X	76.0	30.0	1.89	1	43.39			
+Y	76.0	15.0	1.58	2	43.39			
-Y	76.0	15.0	2.75	1	43.39			
Força Cortante [tf, cm]:								
Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso		
+Y	3.0	90.0	0.14	2	3.23			
-Y	3.0	90.0	0.30	1	3.23			
Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:								
Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso		
pilar	450.0	3556.0	24.64	1	151.79			
seção X	450.0	3556.0	3.12	1	35.71			
VERIFICAÇÕES:								
Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:								
rho(%): 0.150								
Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	1.48	29.12	9.60	9.60	8450.0	12.68	1.50	12.7
Y	1.24	24.07	7.70	7.70	6875.0	10.31	1.50	10.3
Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:							Observação	
Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp			
X	12.7	11.5	8	16.0	14.0			
Y	10.3	11.5	7	16.0	14.0			
Aderência [tf]:							Observação	
Sentido	Vsd	Limite						
X	7.1	69.6						
Y	5.5	64.9						

S5

Sapata: S5 Número = 5 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 115.00 Ysap: 135.00 Altura: 80.00

H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00

Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00

Volume: 1.16 m3

Área de Formas: 3.50 m2

Peso próprio: 2.89 tf.

Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	10.54	0.4	-0.1	0.0	-0.22	-0.95
FzMin	1	9	10.52	0.4	-0.1	0.0	-0.21	-0.94
MxMax	1	9	10.52	0.4	-0.1	0.0	-0.21	-0.94
MxMin	2	14	10.54	0.4	-0.1	0.0	-0.22	-0.95
MyMax	1	9	10.52	0.4	-0.1	0.0	-0.21	-0.94
MyMin	2	14	10.54	0.4	-0.1	0.0	-0.22	-0.95
FxMax	1	9	10.52	0.4	-0.1	0.0	-0.21	-0.94
FxMin	2	14	10.54	0.4	-0.1	0.0	-0.22	-0.95
FyMax	1	9	10.52	0.4	-0.1	0.0	-0.21	-0.94
FyMin	2	14	10.54	0.4	-0.1	0.0	-0.22	-0.95

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	1.84	1
-X	2.29	2
+Y	1.35	1
-Y	2.84	2

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	1.80	1	43.39	
-X	76.0	30.0	2.21	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	2.31	1	43.39	
-Y	76.0	15.0	4.76	2	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	18.0	106.0	1.45	1	22.84	
-X	18.0	106.0	1.91	2	22.84	
+Y	21.8	91.0	1.00	1	23.69	
-Y	21.8	91.0	2.53	2	23.69	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	39.35	2	151.79	
seção X	450.0	3556.0	4.98	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	2.29	35.43	11.60	11.60	10325.0	15.49	1.50	15.5
Y	2.84	30.39	9.70	9.70	8750.0	13.12	1.50	13.1

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	15.5	11.5	9	16.0	16.0	
Y	13.1	11.4	8	16.0	15.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	8.8	104.3	
Y	9.7	95.2	

S6

Sapata: S6 Número = 6 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:
 Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00
 Sapata (Dimensões fixas, cm):
 Xsap: 90.00 Ysap: 110.00 Altura: 80.00
 H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
 Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
 Volume: 0.74 m3
 Área de Formas: 2.80 m2
 Peso próprio: 1.85 tf.
 Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	7.49	0.2	-0.5	0.0	-0.80	-0.16
FzMin	1	9	7.46	0.2	-0.5	0.0	-0.80	-0.17
MxMax	2	14	7.49	0.2	-0.5	0.0	-0.80	-0.16
MxMin	1	9	7.46	0.2	-0.5	0.0	-0.80	-0.17
MyMax	2	14	7.49	0.2	-0.5	0.0	-0.80	-0.16
MyMin	1	9	7.46	0.2	-0.5	0.0	-0.80	-0.17
FxMax	1	9	7.46	0.2	-0.5	0.0	-0.80	-0.17
FxMin	1	9	7.46	0.2	-0.5	0.0	-0.80	-0.17
FyMax	2	14	7.49	0.2	-0.5	0.0	-0.80	-0.16
FyMin	1	9	7.46	0.2	-0.5	0.0	-0.80	-0.17

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	0.30	2
-X	1.85	1
+Y	0.90	2
-Y	1.31	1

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	0.48	2	43.39	
-X	76.0	30.0	2.34	1	43.39	
+Y	76.0	15.0	2.01	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	2.91	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+Y	3.0	90.0	0.19	2	3.23	
-Y	3.0	90.0	0.31	1	3.23	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	27.96	2	151.79	
seção X	450.0	3556.0	3.54	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

rho(%): 0.150

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	1.85	29.12	9.30	9.30	8450.0	12.68	1.50	12.7
Y	1.31	24.07	7.90	7.90	6875.0	10.31	1.50	10.3

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	12.7	11.5	8	16.0	14.0	
Y	10.3	11.5	7	16.0	14.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	8.7	69.6	
Y	5.9	64.9	

S7

Sapata: S7 Número = 7 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:
 Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00
 Sapata (Dimensões fixas, cm):
 Xsap: 115.00 Ysap: 135.00 Altura: 80.00
 H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
 Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
 Volume: 1.16 m3

Área de Formas: 3.50 m2
Peso próprio: 2.89 tf.
Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	17.34	0.1	-0.4	0.0	-0.66	-0.27
FzMin	1	9	17.20	0.1	-0.3	0.0	-0.61	-0.32
MxMax	1	9	17.20	0.1	-0.3	0.0	-0.61	-0.32
MxMin	2	14	17.34	0.1	-0.4	0.0	-0.66	-0.27
MyMax	2	14	17.34	0.1	-0.4	0.0	-0.66	-0.27
MyMin	1	9	17.20	0.1	-0.3	0.0	-0.61	-0.32
FxMax	1	9	17.20	0.1	-0.3	0.0	-0.61	-0.32
FxMin	2	14	17.34	0.1	-0.4	0.0	-0.66	-0.27
FyMax	2	14	17.34	0.1	-0.4	0.0	-0.66	-0.27
FyMin	1	9	17.20	0.1	-0.3	0.0	-0.61	-0.32

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	2.80	1
-X	4.07	2
+Y	3.27	2
-Y	3.70	1

Compressão Diagonal [kgf/cm2, cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	2.74	1	43.39	
-X	76.0	30.0	3.88	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	5.48	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	6.19	1	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	18.0	106.0	2.13	1	22.84	
-X	18.0	106.0	3.43	2	22.84	
+Y	21.8	91.0	2.68	2	23.69	
-Y	21.8	91.0	3.13	1	23.69	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm2]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	64.74	2	151.79	
seção X	450.0	3556.0	8.19	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm2]:

Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min,rho	As,min,crit	As,det
X	4.07	35.43	11.60	11.60	10325.0	15.49	1.50	15.5
Y	3.70	30.39	9.70	9.70	8750.0	13.12	1.50	13.1

Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:

Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação
X	15.5	11.5	9	16.0	16.0	
Y	13.1	11.4	8	16.0	15.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	15.2	104.3	
Y	13.0	95.2	

S8

Sapata: S8 Número = 8 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 125.00 Ysap: 145.00 Altura: 80.00
H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
Volume: 1.35 m3
Área de Formas: 3.78 m2
Peso próprio: 3.37 tf.
Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	2	14	22.37	0.1	0.2	0.0	0.31	-0.64
FzMin	1	9	22.25	0.1	0.2	0.0	0.31	-0.64
MxMax	1	9	22.25	0.1	0.2	0.0	0.31	-0.64
MxMin	1	9	22.25	0.1	0.2	0.0	0.31	-0.64
MyMax	1	9	22.25	0.1	0.2	0.0	0.31	-0.64
MyMin	1	9	22.25	0.1	0.2	0.0	0.31	-0.64
FxMax	1	9	22.25	0.1	0.2	0.0	0.31	-0.64
FxMin	1	9	22.25	0.1	0.2	0.0	0.31	-0.64
FyMax	1	9	22.25	0.1	0.2	0.0	0.31	-0.64
FyMin	1	9	22.25	0.1	0.2	0.0	0.31	-0.64

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	5.20	2
-X	4.57	2
+Y	4.54	2

-Y 5.35 2

Compressão Diagonal [kgf/cm², cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	4.49	2	43.39	
-X	76.0	30.0	3.98	2	43.39	
+Y	76.0	15.0	6.96	2	43.39	
-Y	76.0	15.0	8.18	2	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+X	25.5	106.0	4.76	2	32.36	
-X	25.5	106.0	4.05	2	32.36	
+Y	29.2	91.0	4.12	2	31.86	
-Y	29.2	91.0	5.02	2	31.86	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm²]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	83.52	2	151.79	
seção X	450.0	3556.0	10.57	2	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm²]:

rho(%)	0.150								
Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min, rho	As,min, crit	As, det	
X	5.20	37.96	12.50	12.50	11075.0	16.61	1.50	16.6	
Y	5.35	32.91	10.50	10.50	9500.0	14.25	1.50	14.2	

Armaduras Detalhadas [cm², cm]:

Sentido	As, det	As, det/m	nf	bit	esp	Observação
X	16.6	11.5	10	16.0	15.0	
Y	14.2	11.4	9	16.0	14.0	

Aderência [tf]:

Sentido	Vsd	Limite	Observação
X	18.0	115.9	
Y	17.0	107.1	

S9

Sapata: S9 Número = 9 Repetições: 1

GEOMETRIA:

Pilar:

Xpil: 15.00 Ypil: 30.00 ColarX: 5.00 ColarY: 5.00

Sapata (Dimensões fixas, cm):

Xsap: 90.00 Ysap: 110.00 Altura: 80.00
H0x: 70.00 H0y: 70.00 ExcX: 0.00 ExcY: 0.00
Altura (Carga horiz. da fundação): 80.00
Volume: 0.74 m³
Área de Formas: 2.80 m²
Peso próprio: 1.85 tf.
Método de cálculo: Sapata Rígida

CARREGAMENTOS CARACTERÍSTICOS:

Nome	Caso	Comb	N	Mx	My	Mz	Fx	Fy
FzMax	1	9	4.06	-0.1	0.1	0.0	0.10	0.16
FzMin	2	14	3.98	-0.1	0.1	0.0	0.11	0.14
MxMax	2	14	3.98	-0.1	0.1	0.0	0.11	0.14
MxMin	1	9	4.06	-0.1	0.1	0.0	0.10	0.16
MyMax	1	9	4.06	-0.1	0.1	0.0	0.10	0.16
MyMin	2	14	3.98	-0.1	0.1	0.0	0.11	0.14
FxMax	2	14	3.98	-0.1	0.1	0.0	0.11	0.14
FxMin	1	9	4.06	-0.1	0.1	0.0	0.10	0.16
FyMax	1	9	4.06	-0.1	0.1	0.0	0.10	0.16
FyMin	2	14	3.98	-0.1	0.1	0.0	0.11	0.14

RESULTADOS:

Flexão [tf.m]:

Sentido	Msd	Caso
+X	0.65	2
-X	0.47	1
+Y	0.72	1
-Y	0.45	2

Compressão Diagonal [kgf/cm², cm]:

Sentido	ds	bs	Tsd	Caso	Limite	Aviso
+X	76.0	30.0	0.87	1	43.39	
-X	76.0	30.0	0.66	1	43.39	
+Y	76.0	15.0	1.62	1	43.39	
-Y	76.0	15.0	1.04	2	43.39	

Força Cortante [tf, cm]:

Sentido	ds	bs	Vsd	Caso	Limite	Aviso
+Y	3.0	90.0	0.18	1	3.23	
-Y	3.0	90.0	0.10	2	3.23	

Fendilhamento com armadura [kgf/cm²]:

Posição	A1	A2	Tcd	Caso	Limite	Aviso
pilar	450.0	3556.0	15.16	1	151.79	
seção X	450.0	3556.0	1.92	1	35.71	

VERIFICAÇÕES:

Armaduras Calculadas [tf.m, cm²]:

rho(%)	0.150								
Sentido	Msd	Mdmin	As,calc	As,calc,corr	Area,sec	As,min, rho	As,min, crit	As, det	
X	0.65	29.12	9.60	9.60	8450.0	12.68	1.50	12.7	

Y	0.72	24.07	7.70	7.70	6875.0	10.31	1.50	10.3
Armaduras Detalhadas [cm2, cm]:								
Sentido	As,det	As,det/m	nf	bit	esp	Observação		
X	12.7	11.5	8	16.0	14.0			
Y	10.3	11.5	7	16.0	14.0			
Aderência [tf]:								
Sentido	Vsd	Limite	Observação					
X	3.4	69.6						
Y	3.3	64.9						

CRITÉRIOS PROJETO - GERENCIADOS

A seguir são apresentados alguns dos critérios de projeto utilizados.

Critérios gerais

- 1) Norma em uso
 - a) NBR-6118-2014
- 2) Verificação de f_{ck} mínimo
 - a) Desativa
- 3) Verificação de cobrimentos mínimos
 - a) Desativa
- 4) Verificação de dimensões mínimas
 - a) Verifica segunda a ABNT NBR 6118
- 5) Permite rebaixo de pilar
 - a) Não permite

Ações

- 1) Separação de cargas permanentes e variáveis
 - a) Com separação
- 2) Caso 1 agrupa outros casos
 - a) Casos de 2 a 4
- 3) Consideração de peso-próprio de lajes
 - a) Sim
- 4) Consideração de peso-próprio de vigas
 - a) Sim
- 5) Carga estimada em viga de transição
 - a) Entre a carga estimada pelo pórtico e a definida pelo engenheiro, usar o valor de maior módulo.
- 6) Permite cálculo c / altura de alvenaria igual a zero
 - a) Não
- 7) Vento
 - a) Número total de casos de vento
 - (1) 0
 - b) Velocidade básica (V_0)
 - (1) 45
 - c) Coeficiente de arrasto (menor valor)
 - (1) 0
 - d) Túnel de vento
 - (1) Correção dos momentos torsores
 - (a) Sim
- 8) Ponderadores
 - a) Ponderador do peso-próprio
 - (1) 1,4
 - b) Ponderador das demais ações permanentes (CV)
 - (1) 1,4
 - c) Ponderador das ações variáveis (CV)

(1) 1,4

Análise Estrutural

- 1) Modelo global do edifício
 - a) Modelo de vigas e pilares, flexibilizado conforme critérios
- 2) Modelo para viga de transição
 - a) Modelo adicional com vigas de transição enrijecidas
- 3) Trechos rígidos
 - a) Método p/ definir extensão de apoio
 - (1) em função da altura da viga
 - b) Multiplicador da altura da viga p/ extensão de apoio
 - (1) 0,3
- 4) Pórtico espacial
 - a) Vigas
 - (1) Consideração de seção T
 - (a) Calcular inércia das vigas com seção T em todo o vão
 - (2) Inércia p/ vigas s/ rigidez à torção
 - (a) 100
 - (3) Fator de engastamento parcial em vigas
 - (a) 1
 - b) Pilares
 - (1) Majoração da rigidez axial p/ efeitos construtivos
 - (a) Considera majoração da rigidez axial
 - (2) Multiplicador da rigidez axial p/ efeitos construtivos
 - (a) 3
 - (3) Pilares não-retangulares c/ eixos principais
 - (a) Calcula.
 - c) Ligações viga-pilar
 - (1) Flexibilização de ligações
 - (a) Sim
 - (2) Multiplicador de largura de apoio p/ coeficiente de mola
 - (a) 3
 - (3) Divisor de coeficiente de mola
 - (a) Sim
 - (4) Offset-rígido
 - (a) Sim
 - d) Separação de modelos para ELU e ELS
 - (1) Sim
 - e) Modelo ELU
 - (1) Não-linearidade física p/ vigas
 - (a) 0,4
 - (2) Não-linearidade física p/ pilares
 - (a) 0,8
 - (3) Não-linearidade física p/ lajes
 - (a) 0,3

- f) Modelo ELS
 - (1) Não-linearidade física p/ lajes
 - (a) 1
- g) Transferência de esforços
 - (1) Transferência dos esforços de 2ª ordem (GamaZ)
 - (a) Sim
 - (2) Transferência de força normal para vigas
 - (a) Sim
 - (3) Tolerância p/ transferência de forças das grelhas
 - (a) 0
 - (4) Tolerância p/ transferência de momentos das grelhas
 - (a) 0
- 5) Grelha
 - a) Vigas
 - (1) Consideração da seção T em vigas
 - (a) Calcular inércia das vigas com seção T em todo o vão
 - (2) Inércia p/ vigas s/ rigidez à torção
 - (a) 100
 - (3) Fator de engastamento parcial em vigas
 - (a) 1
 - b) Apoios (restrições)
 - (1) Apoio de vigas em pilares
 - (a) Modelo p/ o apoio de vigas em pilares
 - (i) Elástico independente
 - (b) Multiplicador de largura de apoio p/ coeficiente de mola
 - (i) 1
 - (c) Divisor de coeficiente de mola
 - (i) 4
 - (2) Modelo p/ o apoio de nervuras em pilares
 - (a) Sim
 - (3) Modelo p/ o apoio de lajes maciças em pilares
 - (a) Sim
 - c) Lajes nervuradas
 - (1) Considera seção T para nervuras
 - (a) Sim
 - (2) Plastificação de nervuras apoiadas em vigas
 - (a) Não
 - d) Lajes maciças (planas)
 - (1) Divisor de inércia à torção em barras de lajes
 - (a) 6
 - (2) Consideração de Wood&Armer
 - (a) Sim
 - (3) Espaçamento de barras em X
 - (a) 35
 - (4) Espaçamento de barras em Y

- (a) 35
- (5) Plastificação de barras de lajes apoiadas em vigas
 - (a) Sim
- e) Multiplicador p/ deformação lenta
 - (1) 2,5
- 6) Estabilidade global
 - a) Cálculo de GamaZ com valores de cálculo
 - (1) Esforços de cálculo.
 - b) Considera deslocamentos horizontais gerados por cargas verticais
 - (1) Sim
- 7) Análise P-Delta
 - a) Análise em 2 passos
 - (1) P-Δ em 2 passos
 - b) Multiplicador de esforços pós-análise
 - (1) 1
- 8) Deslocamentos laterais do edifício
 - a) Verifica deslocamentos laterais do edifício
 - (1) ABNT NBR 6118
 - b) Considera efeitos das cargas verticais
 - (1) Não
 - c) P-Delta na avaliação dos deslocamentos laterais
 - (1) Não adota análise P-Δ na avaliação dos deslocamentos laterais
 - d) Limites
 - (1) Deslocamento máximo no topo do edifício
 - (a) 1700
 - (2) Deslocamento máximo entre pisos
 - (a) 850
- 9) Grelha não-linear
 - a) Análise p/ todas combinações ELS
 - (1) Adota todas combinações ELS definidas
 - b) Número total de incrementos de carga
 - (1) 12
 - c) Consideração da fissuração
 - (1) Considera fissuração à flexão e à torção
 - d) Consideração da fluência
 - (1) Correção do diagrama tensão-deformação do concreto pelos coeficientes de fluência (ϕ).

Dimensionamento, detalhamento e desenho

- 1) Lajes
 - a) Flexão composta
 - (1) Verifica flexão composta normal
 - (a) Sim
 - (2) Força pequena a ser desprezada
 - (a) 50

- b) Verifica armadura mínima
 - (1) Sempre que a armadura de flexão tiver valores menores que a armadura mínima recomendada pela NBR 6118, este valor de norma será adotado.
 - c) Norma p/ verificação ao cisalhamento
 - (1) Dimensionamento de acordo com a ABNT NBR 6118 vigente
 - d) Norma p/ verificação à punção
 - (1) Dimensionamento de acordo com a ABNT NBR 6118:2014
 - e) Ponderadores p/ valores de cálculo
 - (1) Ponderador da resistência do concreto
 - (a) 1,4
 - (2) Ponderador da resistência do aço
 - (a) 1,15
 - (3) Ponderador das solicitações
 - (a) 1,4
 - f) Homogeneização de faixas de armaduras
 - (1) Porcentagem mínima de média ponderada p/ M(-)
 - (a) 50
 - (2) Porcentagem mínima de média ponderada p/ M(+)
 - (a) 80
- 2) Vigas
- a) Norma p/ cálculo
 - (1) Dimensionamento de acordo com a ABNT NBR 6118:2014
 - b) Ponderadores p/ valores de cálculo
 - (1) Ponderador da resistência do concreto
 - (a) 1,4
 - (2) Ponderador da resistência do aço
 - (a) 1,15
 - (3) Ponderador das solicitações
 - (a) 1,4
 - c) Cálculo de esforços
 - (1) Redução de momentos negativos
 - (a) Cálculo de esforços solicitantes em regime elástico.
 - d) Flexão
 - (1) Armadura mínima
 - (a) Limite p/ armadura mínima
 - (i) O limite é definido de acordo com as prescrições da ABNT NBR 6118
 - (b) Seção T para cálculo de $M_{1d,mín}$ e $As_{mín}$
 - (i) Armadura mínima e Momento mínimo ($M_{1d,mín}$) calculados considerando seção T.
 - (2) Alojamento de barras sem simetria
 - (a) Aloja as barras na seção transversal em diversas camadas de forma a obter uma distribuição simétrica na seção. As bitolas originais obtidas no detalhamento podem entretanto ser alteradas. Quando necessário, o programa cria mais barras para alcançar a simetria, através da seleção de bitola menor e de maior número de barras.

- (3) Armadura que chega em apoio extremo
 - (a) 2
- (4) Verificação de ductilidade
 - (a) Verifica limites de redistribuição de $M(-)$, plastificação, nos extremos dos vãos e impõe critérios de ductilidade no dimensionamento das seções transversais conforme prescrições da NBR 6118:2003. É realizada a limitação da posição relativa da Linha Neutra na seção transversal e, conseqüentemente, aumento da armadura de compressão.
- (5) Ancoragem positiva
 - (a) Ancoragem nos apoios extremos
 - (i) Ancoragem da armadura positiva combinando com grampos, calculados por processo exato quando o comprimento do apoio é pequeno perante o raio de dobra da barra. É válido também para vãos internos com faces inferiores não coincidentes.
 - (b) Bitola que chega no apoio extremo
 - (i) A condição acima não é verificada.
- e) Cisalhamento e Torção
 - (1) Modelo de cálculo
 - (a) Modelo I
 - (2) Limite $p/$ desprezar torção
 - (a) 5
- f) Armadura lateral
 - (1) Dimensionamento da armadura lateral
 - (a) Dimensionamento da armadura lateral segundo ABNT NBR 6118:2003 (2007)
 - (2) Altura mínima para colocação de $A_{s,lat}$
 - (a) 60
- g) Furo em viga
 - (1) Largura máxima do furo
 - (a) 0
 - (2) Cortante $p/$ cálculo de suspensão
 - (a) 0
- 3) Pilares
 - a) Norma para cálculo
 - (1) ABNT NBR 6118:2014 (2014)
 - b) Ponderadores $p/$ valores de cálculo
 - (1) Ponderador da resistência do concreto
 - (a) 1,4
 - (2) Ponderador da resistência do aço
 - (a) 1,15
 - (3) Ponderador das solicitações
 - (a) 1,4
 - c) Índices de esbeltez limites
 - (1) Limite $p/$ 2ª ordem aproximada ($1/r$ e $k\phi$)
 - (a) 90

- (2) Limite $p/2^{\text{a}}$ ordem $c/N, M, 1/r$
 - (a) 140
- d) Definição dos comprimentos equivalentes
 - (1) Comprimento equivalente calculado de eixo a eixo das vigas.
- e) Transformação de FCO em FCN
 - (1) Não se alternam os esforços da flexão composta oblíqua para dimensionamento.
- f) Porcentagens limites de armadura
 - (1) Porcentagem limite de armadura mínima
 - (a) 0,4
 - (2) Porcentagem limite de armadura máxima
 - (a) 8
- g) Grampos
 - (1) Grampos verticais no último pavimento
 - (a) Sim
 - (2) Desenho de grampos em forma de S
 - (a) Desenho dos grampos em forma de "S".
- h) Consideração de peso-próprio
 - (1) Sim
- i) Pilares-parede
 - (1) Esbeltez limite $p/$ desprezar efeitos localizados
 - (a) 35
 - (2) Avaliação dos efeitos locais de 2^{a} ordem
 - (a) Sim
 - (3) Porcentagem mínima de estribos
 - (a) 25
- j) Seleção de bitolas no lance
 - (1) % limite $p/$ seleção no lance
 - (a) 15
 - (2) Número de bitolas a mais $p/$ seleção no lance
 - (a) 3
- 4) Fundações
 - a) Sapatas
 - (1) Ponderadores $p/$ valores de cálculo
 - (a) Ponderador da resistência do concreto
 - (i) 1,4
 - (b) Ponderador da resistência do aço
 - (i) 1,15
 - (c) Ponderador das solicitações
 - (i) 1,4
 - (d) Coeficiente adicional de segurança
 - (i) 1,2
 - (e) Coeficiente de segurança ao tombamento
 - (i) 1,5
 - (f) Coeficiente de segurança ao deslizamento

- (i) 1,5
- b) Blocos sobre estacas
 - (1) Ponderadores p/ valores de cálculo
 - (a) Ponderador da resistência do concreto
 - (i) 1,4
 - (b) Ponderador da resistência do aço
 - (i) 1,15
 - (c) Ponderador das solicitações
 - (i) 1,4
 - (d) Coeficiente adicional de segurança
 - (i) 1,2
 - (2) Blocos quadrados
 - (a) Igualar armaduras pela maior
 - (i) iguala armaduras pela maior
 - (b) Diferença máxima entre as dimensões
 - (i) 9
 - (3) Blocos de 7 a 24 estacas
 - (a) Método de Cálculo - Bloco Rígido
 - (i) Método CEB-FIP (recomendado)
 - (b) % de armadura principal detalhada
 - (i) 125
- 5) Escadas
 - a) Ponderadores p/ valores de cálculo
 - (1) Ponderador da resistência do concreto
 - (a) 1,4
 - (2) Ponderador da resistência do aço
 - (a) 1,15
 - (3) Ponderador das solicitações
 - (a) 1,4
 - b) Homogeneização de armaduras
 - (1) Porcentagem mínima p/ M(-)
 - (a) 50
 - (2) Porcentagem mínima p/ M(+)
 - (a) 80
 - c) Cálculo de armadura mínima
 - (1) O limite é definido de acordo com as prescrições da ABNT NBR 6118

Critérios do PREO

Modelagem

- 1) Comprimento máximo de elemento pré-moldado
- 2) 1200.000000
- 3) Peso máximo de elemento pré-moldado
 - a) 24.000000
- 4) Extensão relativa do apoio da viga no consolo
 - a) 0.666700

- 5) Dimensionamento
- 6) Engastamento padrão de vigas
 - a) 0.000000
- 7) Engastamento lateral padrão de vigas
 - a) 0.000000

Detalhamento Geral

- 1) GamaC Concreto
 - a) 1.400000
- 2) GamaS Aço
 - a) 1.150000
- 3) GamaS Aço Protendido
 - a) 1.150000
- 4) GamaF Ações
 - a) 1.400000
- 5) GamaC Concreto (ato da protensão)
 - a) 1.200000
- 6) GamaS Aço Convencional (ato da protensão)
 - a) 1.150000
- 7) GamaS Aço Protendido (ato da protensão)
 - a) 1.150000
- 8) GamaF Ações (ato da protensão)
 - a) 1.000000
- 9) Comprimento do ferro da usina
 - a) 1200.000000

Detalhamento Vigas

- 1) Altura de solidarização padrão (cm)
 - a) 5.000000
- 2) Espessura aparelhos de apoio (cm)
 - a) 1.000000
- 3) Folga vigas (cm)
 - a) 2.000000

Detalhamento Pilares

- 1) Espaçamento de estribos geral cm
 - a) 15.000000
- 2) Espaçamento de estribos região do consolo
 - a) 5.000000
- 3) Espaçamento de estribos região da fundação
 - a) 10.000000
- 4) Detalhamento Lajes
- 5) Distância de lajes pré-moldadas a pilares
 - a) 1.000000
- 6) Distância de apoio de lajes s / vigas
 - a) 10.000000

- 7) Combinação para pré - dimensionamento, (1)AtoPro(2)CQPerm(3)CFreq(4)CTNM
a) 1
- 8) Multiplicador do esforço para pré-dimensionamento
a) 1.200000
- 9) Divisor do vão que define deslocamento limite
a) 250.000000

Detalhamento consolos

- 1) Norma de referência p/detalhamento (0) NBR9062:1985; (1) NBR9062:2001,NBR9062:2006,NBR9062:2014
a) 1
- 2) GamaN consolo
a) 1.200000
- 3) Força horizontal mínima/força vertical
a) 0.165000
- 4) Bitola mínima tirante, mm
a) 12.500000
- 5) GamaS aço alternativo
a) 1.250000
- 6) Detalhamento Cálices
- 7) Cálice e pilar (1) liso (2) rugoso NBR-9062
a) 1
- 8) Cobrimento externo cm (3) default
a) 3.000000
- 9) Cobrimento interno cm (1) default
a) 1.000000
- 10) Espessura mínima parede cm
a) 10.000000